

Advertência!

Por favor, leia o manual do utilizador incluído nesta publicação, pois contém informações importantes relacionadas com a segurança de instalação e uso do dispositivo.

Apenas as pessoas que tenham lido o manual do utilizador podem usar o dispositivo.

O manual do utilizador deve ser guardado para referência no futuro. O dispositivo deve ser usado apenas para os fins previstos neste manual.

O dispositivo deve ser desembalado antes do arranque. Depois de retirar a embalagem, verifique se o dispositivo está em boas condições.

Se o produto tiver defeitos, não deverá ser utilizado até que seja reparado.

O produto é destinado para uso doméstico e comercial e não pode ser utilizado para finalidades diferentes do uso pretendido.

O fabricante não é responsável por danos resultantes do não cumprimento das regras contidas no manual do utilizador, por isso recomendamos que siga as regras de segurança acima mencionadas para a operação e manutenção do dispositivo. Desta forma, garantirá a segurança própria e evitará danos ao dispositivo.

O fabricante e o fornecedor não são responsáveis por quaisquer perdas ou danos decorrentes do produto, incluindo qualquer perda económica ou intangível, perda de lucros, benefícios, dados, diversão durante o uso do produto ou outros produtos associados a ele - perda ou destruição indirecta, incidental ou consequencial. Estas disposições são aplicáveis independentemente de se a perda ou a destruição se refere a:

1. Deterioração da qualidade ou falha de funcionamento do produto ou dos produtos associados a ele por causa do dano ou da indisponibilidade do produto a ser reparado, o que causou a inatividade, perda de tempo do utilizador ou interrupção da actividade de empresa;
2. Desempenho inadequado do produto ou produtos afins;
3. Isto se aplica a perdas e danos de qualquer categoria jurídica, incluindo a negligência e outros danos, rescisão do contrato, garantia expressa ou implícita e a responsabilidade objectiva (mesmo que o fabricante ou o fornecedor tenha sido notificado da possibilidade de tais danos).

Medidas de segurança:

Na fase do projeto, uma atenção particular foi dada aos padrões de qualidade do dispositivo, onde o factor mais importante é a garantia da segurança de operação.

O dispositivo deve ser protegido contra o contacto com líquidos corrosivos, corantes e viscosos.

O dispositivo foi projetado de modo a retomar a operação quando a alimentação é restaurada após uma pausa.

Atenção! Recomendamos o uso de uma protecção adicional para proteger o dispositivo contra possíveis sobretensões no local. Os limitadores de sobretensão são uma protecção eficaz contra a passagem acidental através do dispositivo de uma tensão maior do que a nominal. Os danos causados pela passagem da tensão maior do que a prevista no manual não são cobertos pela garantia.

Desligue o dispositivo antes de transportá-lo.

Antes de ligar o dispositivo a uma fonte de alimentação verifique se a tensão fornecida é consistente com a tensão nominal especificada no manual.

Eliminação adequada do produto:

O símbolo de um caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico comum em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde causados pela eliminação incontrolada de resíduos, o produto deve ser entregue para a reciclagem, promovendo assim o uso sustentável dos recursos naturais.

Para devolver um produto desgastado, use o sistema de recolha e eliminação deste tipo de equipamento ou entre em contacto com o vendedor do qual ele foi adquirido. O produto, então, será reciclado de forma benéfica ao meio ambiente.

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264/H.265 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 3840 x 2160 (8.3 MPx).

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

Powered by Darkfighter - a câmara tem uma sensibilidade muito boa dedicada a condições de pouca luz. A câmara atende ao grau de protecção IP67.



Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	8.3 Mpx
Resolução:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3200 x 1800 - 5.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	• 111 ° (dados do fabricante) • 106 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR:	30 m
Interface RS-485:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	—
Taxa de transmissão do fluxo principal:	25 fps @ 8.3 Mpx



Manual do utilizador

Código: DS-2CD2386G2-I(2.8MM)(C)
CÂMARA IP **DS-2CD2386G2-I(2.8MM)(C)** ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision

Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, SNMP, ARP
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	6
ONVIF:	18.12
Características principais:	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • EXIR - tecnologia de LEDs infravermelhos de alta eficiência que cobrem, uniformemente, todo o cenário tanto no ponto central como nos cantos • Anti-Flicker - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Zonas de privacidade configuráveis • Detecção de movimento • Mirror - Imagem espelhada • Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos • Análise Inteligente da Imagem : linha cruzada (arame de tropeçar), intrusão, detecção de entrada na área / saída da área, classificação de pessoas e veículos, alteração de cenário, detecção de rostos, funções avançadas de captura de rostos
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicação gratuita Hik-Connect
Endereço IP predefinido:	192.168.1.64
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador:	80
Portas de acesso através da aplicação para PC:	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200
Porta de acesso através da aplicação móvel:	8000
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização • Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Consumo de energia:	$\leq 6.8 \text{ W @ PoE (802.3af)}$ $\leq 5.8 \text{ W @ 12 V DC}$
Caixa:	Dome, Metal
Cor:	Branco
Grau de protecção:	IP67
Antivandálica:	—
Temperatura de operação:	-30 °C ... 60 °C

Peso:	0.74 kg
Dimensões:	Ø 139 x 126 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, croata, checo, dinamarquês, estoniano, finlandês, francês, grego, espanhol, holandês, lituano, letão, alemão, norueguês, português, russo, romeno, sérvio, eslovaco, esloveno, sueco, turco, húngaro, vietnamita, italiano
Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311315462
Garantia:	3 anos

Câmara removida do anel de aperto:




Slot para o cartão de memória e botão "Reset":





Vista do lado de montagem:

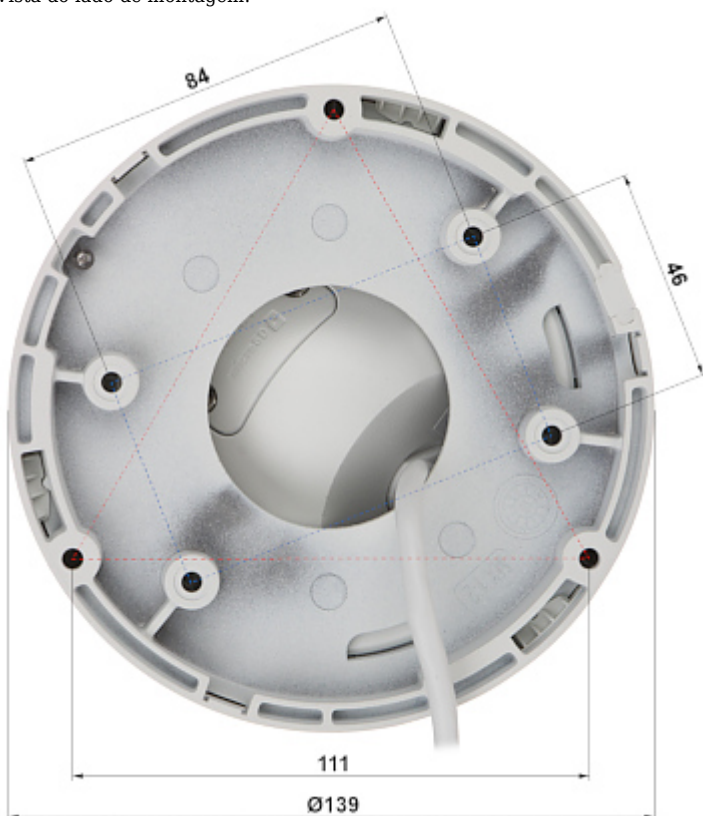

Incluído:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------