

Kód: DH-IPC-HFW2231TP-ZS-

KAMERA IP **DH-IPC-HFW2231TP-ZS-** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: 2 496.57 SEK Brutto: 2 496.57 SEK

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 / H.265 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 1920 x 1080 (1080p). Z výše uvedených důvodů je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel. Použitý objektiv motozoom s ohniskovou vzdáleností 2.7 ... 13.5 mm umožňuje regulovat na dálku zorný úhel. Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci. Kamera vyhovuje normám indexu ochrany IP67.



SPECIFIKACE

Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Úhel záběru:	• 106 ° ... 29 ° (údaje výrobce) • 107 ° ... 28 ° (naše testy)
Komprese:	H.265 / H.264 / MJPEG
Poměr (S/N):	> 50 dB
Dosah osvětlení IR osvětlení:	60 m
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	• 12 ... 6400 kbps - H.265 • 32 ... 10240 kbps - H.264
Rychlost přenosu hlavního proudu:	25 políček/s - 1080p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
Audio:	—
WEB Server:	Vestavěný, Shoda s NVR

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	16.12
Podpora mobilních telefonů:	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma DMSS , Android: Aplikace zdarma IMOU • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS , iOS (iPhone): Aplikace zdarma IMOU
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Rozhraní RS-485:	—
Hlavní vlastnosti:	• Objektiv motozoom • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • ROI - zlepšení kvality vybraných částí obrazu • BLC - Kompenzace protisvětla • HLC - Kompenzace silného (bodového) světla • ICR - Mechanický IR filtr • AGC - Automatická regulace zesílení obrazu • Detekce pohybu - max. 4 zóny • Zóny soukromí - max. 4 • Automatické vyrovňování bílé • Analýza IVS : překročení linie, narušení
Napájení:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1170 mA
Spotřeba energie:	< 14 W
Kryt:	Compact, Kovová
Barva:	Bílá
"Index of Protection":	IP67
Provozní teplota:	-30 °C ... 60 °C
Podporované jazyky:	angličtina, polština
Hmotnost:	0.85 kg
Rozměry:	244 x 79 x 76 mm
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Pohled zepředu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Pohled zespodu (po sejmutí krytu):



Boční pohled:



Pohled ze strany připevnění:

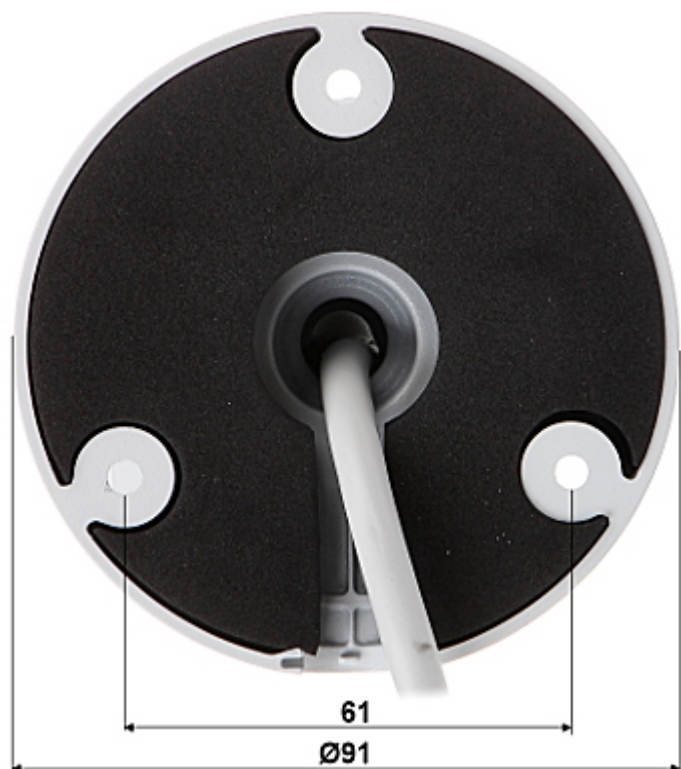

V sadě:



Viz schopnost provozu v cloudu imou:
:

NAŠE TESTY


Obraz z kamery při umělém osvětlení (cca 30 Lux):



Obraz z kamery při práci v noci se zapnutou zabudovanou zářivkou IR:



Obraz z kamery při silném světle nastaveném přímo na kameru:

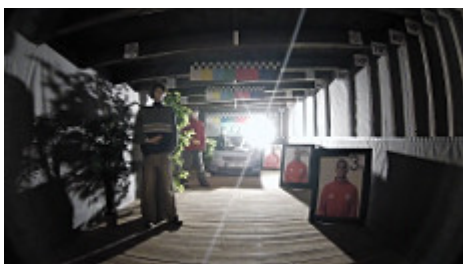

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------