

Код: DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12MM)

АНТИВАНДАЛЬНАЯ КАМЕРА IP DS-2CD2625FWD-IZS(2.8-12MM) - 1080p Hikvision

Нетто: 4 663.27 SEK Брутто: 4 663.27 SEK

Камера IP с производительным алгоритмом компрессии изображения H.264 / H.265 что дает чистое изображение, мягкую пересылку изображения при максимальном разрешении 1920 x 1080 (1080p). Благодаря этому является идеальным решением для систем мониторинга, где требуется идентификация лиц или транспортных средств.

Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3at делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Powered by Darkfighter - камера имеет очень хорошую чувствительность, предназначенную для плохих условий освещения.

Камера соответствует классу плотности IP67.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Объектив:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Угол обзора:	• 105 ° ... 35 ° (данные производителя) • 102 ° ... 32 ° (наши испытания)
Компрессия:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Соотношения сигнал/шум (S/N):	> 50 dB
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	50 m
Тревожные входы / выходы:	1 / 1
Поток (bitrate):	32 ... 16384 kbps
Скорость передачи главного потока:	25 кадров в секунду - 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Сетевые протоколы:	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
Аудио:	• Вход на внешний микрофон • Аудиовыход • Обслуживание двунаправленного аудио
WEB Server:	Встроенный, Соответствие NVR
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 128GB (возможна локальная запись)

Макс. количество он-лайн пользователей:	6
ONVIF:	16.12
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 , или Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порты доступа через приложение на PC:	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	- Основной поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - без авторизации rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с авторизацией - Дополнительный поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - без авторизации rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с авторизацией
Интерфейс RS-485:	—
Выбранные функции:	- WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении - EXIR - технология высокоэффективных инфракрасных диодов, которые равномерно освещают всю сцену, как центральную точку, так и углы - ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения - Интеллектуальный анализ изображения : Детектор движения, саботаж видео, смена сцены, вторжение, превышение линии, заброшенный/недостающий объект, обнаружение лица - ICR - Механический инфракрасный фильтр - BLC - компенсация встречной засветки (фон) - ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация - Mirror - Зеркальное отражение изображения - Автоматический баланс белого - Детектор движения - Настройка зоны конфиденциальности - Sharpness - резкие контуры изображения
Питание:	- PoE (802.3at), 12 V DC / 1200 mA
Потребляемая мощность:	$\leq 16.5 \text{ W @ PoE (802.3at)}$ $\leq 14.5 \text{ W @ 12 V DC}$
Корпус:	Compact, Металлический
Цвет:	Белый
Класс плотности:	IP67
Антивандальная:	IK10
Рабочая температура:	-30 °C ... 60 °C
Поддерживаемые языки:	английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, вьетнамский, итальянский
Вес:	1.71 kg
Размеры:	Ø 144 x 333 mm
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	300728395
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид спереди:



Вид сбоку:



Слот для карты памяти:



Разъемы камеры:




Вид рукоятки:





Размеры камеры и рукоятки:

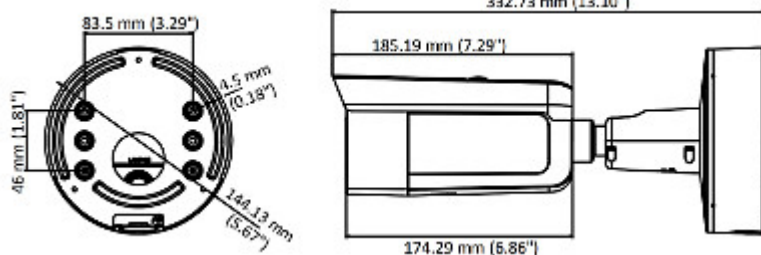

В комплекте:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



НАШИ ТЕСТЫ


Вид с камеры при искусственном (около 30 Lux) освещении:



Изображение с камеры в ночных условиях с внутренними встроенными осветителями IR:



Изображение с камеры при прямом, сильном, противоположном свете:

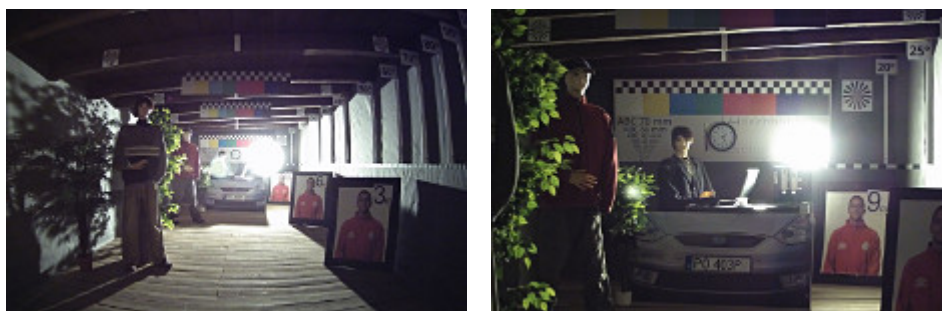

НАШИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Камера оснащена датчиком с очень высокой чувствительностью, предназначена для работы в сложных условиях освещения.

УПАКОВКА

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------

