

Koodi: IPC-HFW5241E-ZE-27135

IP VANDAALITON KAMERA **IPC-HFW5241E-ZE-27135** - 1080p 2.7 ...
13.5 mm - MOTOZOOMAUS DAHUA
Netto: **506.66 EUR** Brutto: **628.26 EUR**

IP-kamera tehokkaalla H.264 / H.265 kuvanpuristuksen algorithmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 1080p erottelukyvyllä. Yllämainitun vuoksi se on täydellinen ratkaisu tarkkailujärjestelmille, jotka vaativat henkilö- tai ajoneuvotunnistusta.

Käytetty moottorizoomaus linssi jossa 2.7 ... 13.5 mm polttoväli, joka sallii etäkuvan kulmansäädön.

IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista olosuhteista (näkyvyys - ilman läpinäkyvyys, ympäristö, seinän värit, jne näkymän heijastussuhde).

Kameralla on laajat älykkäät kuva-analyysin toiminnot. PoE virroitumahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa. Laite on varustettu ePoE teknologialla, joka mahdollistaa siirron jopa 800 m nopeudella 10 Mb/s tai 300 m 100 Mb/s nopeudella luokan 5e kiertoparikaalein kautta.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Matriisin koko:	2.1 Mpx
Resoluutio:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoomaus
Näkökulma:	• 109 ° ... 30 ° (valmistajan tiedot) • 107 ° ... 30 ° (testimme tulokset)
Puristus:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Infrapunalaistuksen kantama:	50 m
Hälytys tulot/ lähdöt:	2 / 1
Bitti nopeus:	• 32 ... 8192 kbps - H.264 • 19 ... 7424 kbps - H.265
Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 1080p
Audio:	• Ulkoisen mikin tulo • Äänen lähtö • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki • Äänen tunnistaminen
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast
Oletus IP osoite:	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
WEB Server:	Sisäänrakennettu, NVR mukautuvuus
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF portti:	80
ONVIF:	16.12
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta • Android: Ilmainen sovellutus DMSS • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus DMSS On myös olemassa muita matkapuhelinapppien versioita: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Interfejsi RS-485:	—
Valitut ominaisuudet:	• Moottori zoomauksen linssi • WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • EIS - Electronic Image Stabilization (Sähköinen kuvanlujittaminen) • 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Liikeentunnistus • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin • Mirror - Pelin kuva • Lämpökartta - valinta kuvassa vastaavissa väreissä eri liikenteissä • IVS analyysi : viivan ylitys (matkajohto), paikan muuttaminen, sulkeuma - ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, hylätty/puuttuvat kohde, ihmiset laskevat - 4 itsenäisten alueiden tunnistus ja kunnossapito, ihmisten kokoontumisen tunnistaminen, kasvot tunnistaminen - tukee 6 kasvot ominaisuuspuutteen tyyppiä
Virta:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 860 mA
Virrankulutus:	< 10.3 W
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Kuori:	Compact, Metalli + Muovi
Väri:	Valkoinen + Musta
Tiiviysluokka:	IP67
Vandaaliton:	IK10
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Tsekki, Ranska, Espanja, Hollantilainen, Saksa, Portugalilainen, Venäjäläinen, Italia
Paino:	1.07 kg
Koot:	273 x 95 x 95 mm
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta

ESITYS



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Sivunäkymä:



Alakuva (kannen poistamisen jälkeen):




Kameran liittimet:



Liitinten kuvaus:



Näkymä asennuksen puolelta:

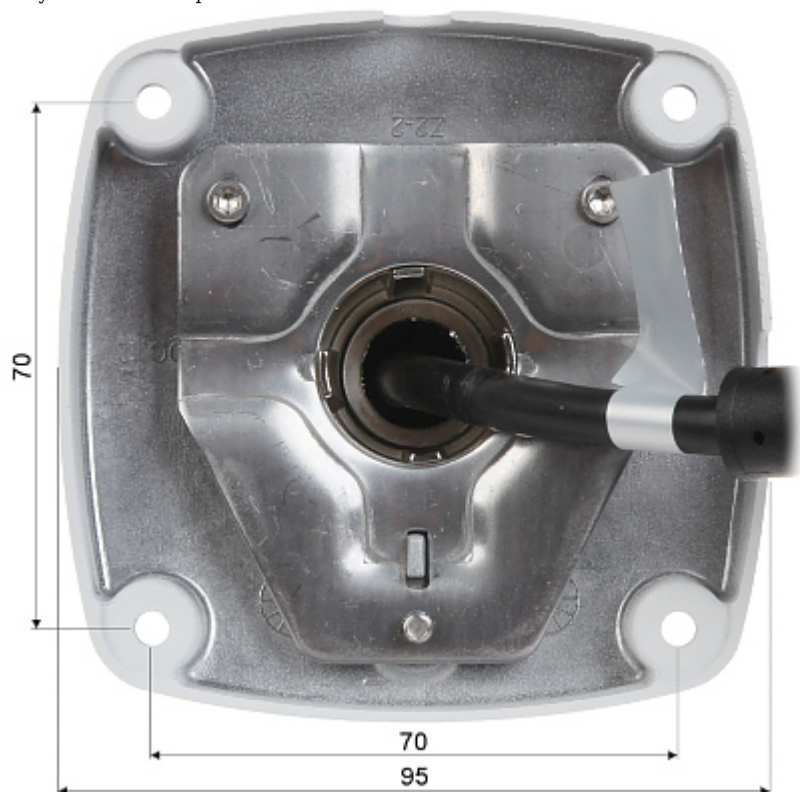


Katso kuinka kameroita DAHUA alustetaan:

:
Paketissa:



Esimerkki laitteen liittymän kaapppaamisesta:

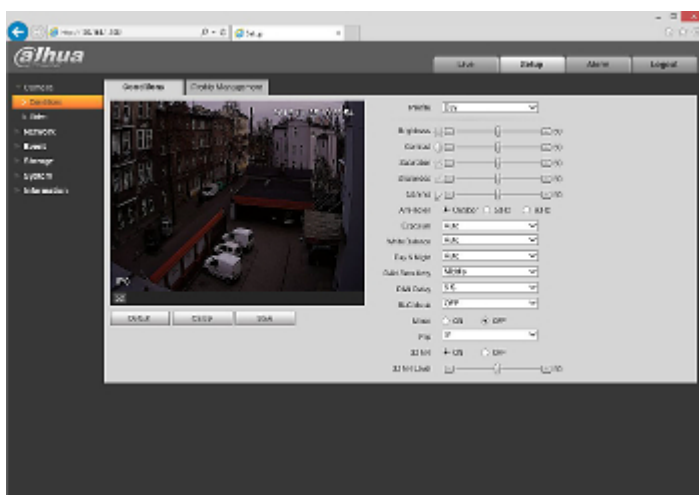

TESTIMME

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:

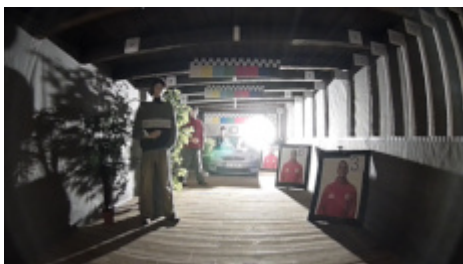

MIELIPITEEMME



- Kameralla on laajat älykkäät kuva-analyysin toiminnot.
- Moottori zoomauksen linssi.

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------