

Codul: IPC-HFW3241T-ZAS-27135

CAMERĂ IP **IPC-HFW3241T-ZAS-27135** - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Net: **1 574.00 PLN** Brut: **1 873.06 PLN**

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.265 / H.264 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 1080p. Camera este astfel excelentă pentru sistemele de monitorizare unde este necesară identificarea persoanelor sau a vehiculelor.

Obiectiv cu motozoom ce permite reglarea distanței focale în intervalul 2.7 ... 13.5 mm. Controlul zoom-ului se face de la distanță prin cablu. Datorită utilizării tehnologiei "Starlight" este necesară numai o iluminare slabă pentru a obține o imagine în culori de foarte bună calitate. Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.

Clasa de etanșeitate a camerei este IP67.



SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	2.1 Mpx
Rezoluție:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Deschidere:	108 ° ... 28 °
Compresie:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Raza de acțiune a iluminării IR:	60 m
Bitrate:	3 ... 8192 kbps
FPS flux principal:	25 cadre/s - 1080p
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Audio:	• Intrare Audio • Ieșire Audio • Suport streaming audio bidirecțional • Detecție sunet
Intrări/ieșiri de alarmă:	1 / 1
WEB Server:	Incorporat
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	18.06
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicite:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Interfață RS-485:	—
Funcții cheie:	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC - compensare lumină din spate • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Detecție mișcare - max. 4 zone • Zone de intimitate - max. 4 • Balans automat de alb • Analiza IVS : depășire a liniei, intrare, Detectarea inteligentă a mișcării (cu diferențierea persoanelor și a vehiculelor) • SMD PLUS - căutarea obiectului clasificat ca și: persoană, vehicul cu motor, vehicul fără motor
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 780 mA
Consum:	< 9.4 W
Carcasă:	Compact, Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, italiană
Greutate:	0.9 kg
Dimensiuni:	244 x 79 x 76 mm
Producător:	DAHUA
Garanție:	3 ani

PREZENTARE

Vedere din față:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vedere din lateral:



Vedere de jos:



Vedere din spate:



Intrări/ieșiri cameră:



Descrierea conectorilor:



Vedeți în ce constă procesul de inițializare a camerelor marca DAHUA:

:
În set:



TESTELE EFECTUATE



Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:

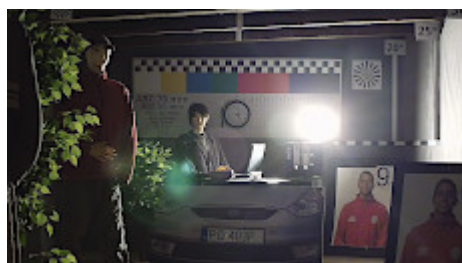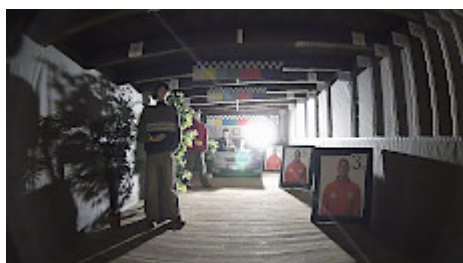

OPINIILE NOASTRE



- Datorită utilizării tehnologiei "Starlight" este necesară numai o iluminare slabă pentru a obține o imagine în culori de foarte bună calitate.

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------

