

KAMERA IP BCS-TIP5201IR-V-E-AI - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOMNetto: **267.53 GBP** Brutto: **321.04 GBP**

Kamera IP s výkonným algoritmom kompresie obrazu H.264 / H.265 zaisťujúcim čisté a plynulejšie vysielanie obrazu v maximálnom rozlíšení 1080p. Z vyššie uvedených dôvodov je perfektným riešením pre sledovacie systémy pre rozpoznávanie osôb alebo vozidiel.

Použitý objektív motozoom s ohniskovou vzdialenosťou 2.7 ... 13.5 mm umožňuje regulovať na diaľku zorný uhol.

Možnosť napájania PoE, zhodne so štandardom 802.3af spraví zariadenie univerzálnejším a menej náročným na inštaláciu. Dosah IR osvetlenia zodpovedá údajom výrobcu, závisí na okolitých podmienkach (viditeľnosť - priehľadnosť vzduchu, prostredie, zafarbenie stien, napr. odrazivosť scény). Vďaka používanej technológii "Starlight" stačí kamere veľmi slabé osvetlenie na získanie jasného farebného obrazu.

**ŠPECIFIKÁCIA**

Štandard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Veľkosť matrice:	2.1 Mpx
Rozlíšenie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Uhol záberu:	<ul style="list-style-type: none"> • 108 ° ... 28 ° (údaje výrobcu) • 106 ° ... 29 ° (naše testy)
Kompresia:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Pomer signál/šum (S/N):	> 56 dB
Dosah osvetlenia IR osvetlenia:	60 m
Rýchlosť prenosu hlavného prúdu:	25 políčok/s - 1080p
Sieťové rozhranie:	10/100 Base-T (RJ-45)
Sieťové protokoly:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> • Vstup pre externý mikrofón • Audio výstup • Podpora dvojsmerného audia • Detekcia zvuku
WEB Server:	Zabudovaný
Slot pamäťovej karty:	Podpora kariet Micro SD do 256GB (možnosť lokálneho ukladania)
Vstupy/výstupy alarmov:	1 / 1
Max. počet užívateľov on-line:	20

ONVIF:	18.06
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / - Heslo administrátora je nutné nastaviť už pri prvom rozbehu
Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Rozhranie RS-485:	—
Hlavné vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Wide Dynamic Range • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • ROI - zlepšenie kvality vybraných častí obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcia šumov spojených s atmosférickými zrážkami • Detekcia pohybu • Konfigurovateľné zóny súkromia • ICR - Mechanický IR filter • BLC - Kompenzácia protisvetla • HLC - Kompenzácia silného (bodového) svetla • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Mirror - Zrkadlový odraz obrazu • Inteligentná analýza obrazu : narušenie, prekročenie línie, zmena scény
Napájanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 780 mA
Spotreba energie:	≤ 9.4 W
Prevádzková teplota:	-30 °C ... 60 °C
Kryt:	Compact, Kovová
Farba:	Biela
Index of Protection:	IP67
Podporované jazyky:	poľština, angličtina
Hmotnosť:	0.78 kg
Rozmery:	242 x 91 x 91 mm
Výrobca / Značka:	BCS
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA

Pohľad spredu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Bočný pohľad:



Pohľad zospodu (po zdvihnutí krytu):



Pohľad zo strany pripevnenia:

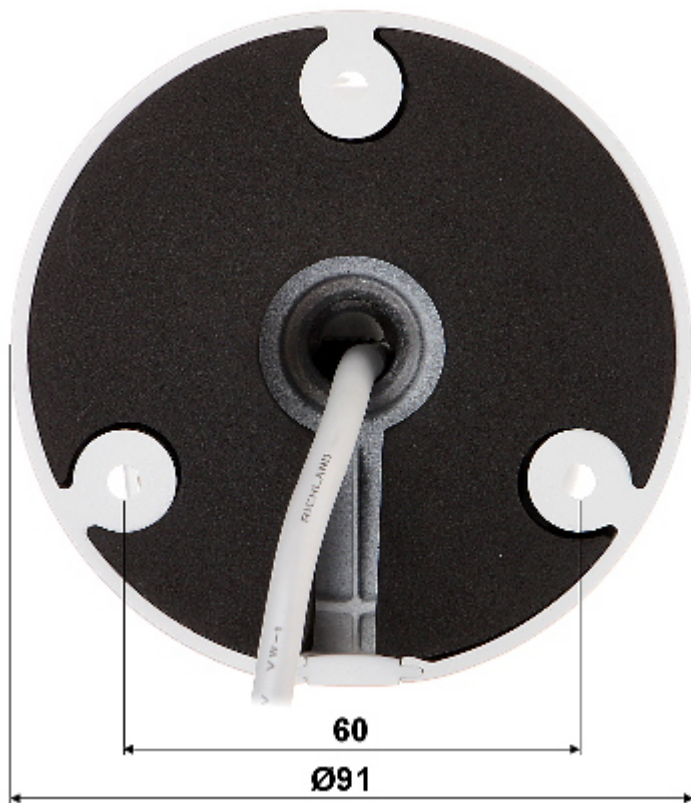


Svorcky kamery:



Popis konektorov:




V sade:

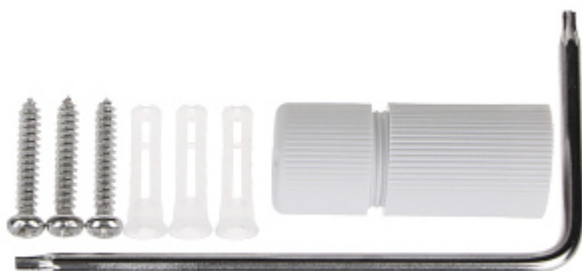

NAŠE TESTY


Obraz z kamery pri umelom osvetlení (cca 30 Lux):

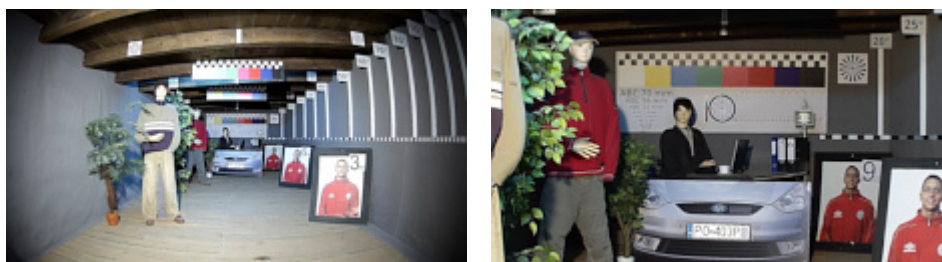

Obraz z kamery pri práci v noci so zapnutou zabudovanou žiarivkou IR:



Obraz z kamery pri silnom svetle nastavenom priamo na kameru:

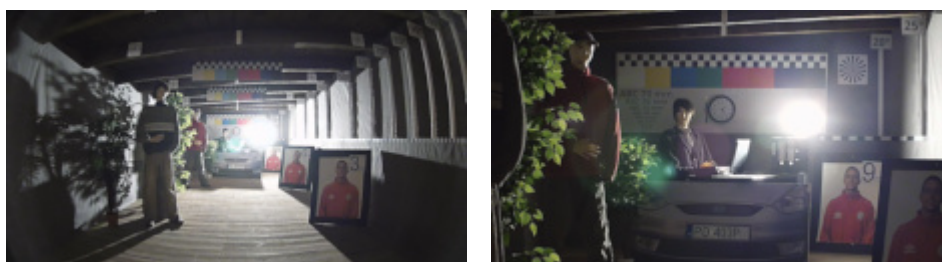

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------

