

Code: DS-2CD4635FWD-IZH(2.8-12MM)

CAMERA ANTI-VANDALISME IP **DS-2CD4635FWD-IZH(2.8-12MM)** - 3 Mpx 8 ... 32 mm Hikvision

Net: **1 278.64 EUR** Brut: **1 534.37 EUR**

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 3 MPx.

L'objectif utilisé motozoom avec 8 ... 32 mm focale permet un réglage à distance de l'angle de vue.

La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3at fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	3 Mpx
Résolution:	2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objectif:	8 ... 32 mm - Motozoom
Angle de vue:	30 ° ... 9.7 °
Portée de l'illuminateur IR:	120 m
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 50 dB (AGC désactivé)
Compression:	H.264 / H.264+ / MJPEG
Vitesse de transmission du flux principal:	45 images/sec. - 3 Mpx 50 images/sec. - 1080p
Interface de réseau:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Intégré, Compatibilité avec NVR
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	2.4
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 128GB (enregistrement local possible)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Entrées/Sorties d'alerte:	—
Audio:	—
Interface RS-485:	✓
Accès du téléphone portable:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> • Android: Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect • iOS (iPhone): Application gratuite iVMS-4500 ou Hik-Connect
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Adresse IP par défaut:	192.168.1.64
Ports d'accès via www:	80
Ports d'accès via un logiciel PC:	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - application iVMS-4200
Port d'accès via un logiciel mobile:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> • Flux principal rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - autorisé rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - sans autorisation • Flux auxiliaire rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - autorisé rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - sans autorisation
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • Objectif motozoom - Commande à partir d'un navigateur Web • WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure • correction intelligente des distorsions d'image • Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, changement de scène, détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone, objet abandonné/manquant, détection du visage, comptage de personnes • Une carte de chaleur - une image où des zones qui se distinguent par une intensité diverse du trafic sont marquées par des couleurs appropriées • ICR - Filtre mécanique infrarouge • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image • Jour/nuit • Le dispositif a un élément de chauffage intégré
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 24 V AC / 1 A
Consommation d'énergie:	≤ 24 W
Boitier:	Compact, En métal
Couleur:	Blanc / Noir
Classe d'étanchéité:	IP66
Anti-vandalisme:	IK10
Température de travail:	-40 °C ... 60 °C
Poids:	5.6 kg
Dimensions:	560 x 158 x 338 mm
Langues:	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, lituanien, letton, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, vietnamien, italien
Fabricant/Marque:	Hikvision
SAP Code:	300711667
Garantie:	3 ans

PRESENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Vue du devant:



Vue de coté:



Dimensions de poignée:

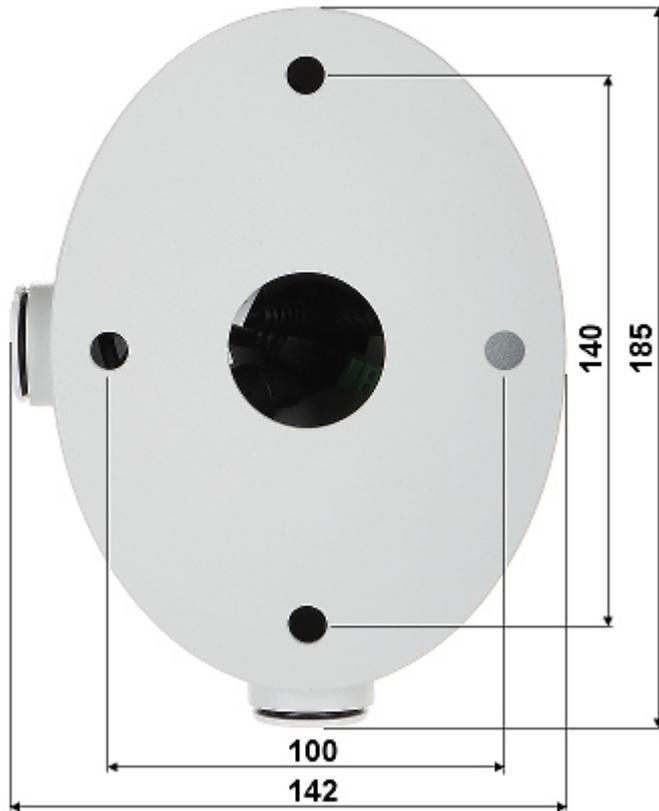

Dans le kit:



NOS OPINIONS



- Objectif motozoom.

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------