

Koda: DS-2CD1643G0-I(2.8-12MM)

KAMERA IP **DS-2CD1643G0-I(2.8-12MM)** - 3.7 Mpx Hikvision

Neto: **369.75 AUD** Bruto: **369.75 AUD**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.265 / H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2560 x 1440 (3.7 MPx). Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Aplicirani objektiv s spreminjajočim se goriščem poseduje možnost spremembe vidnega kota kamere na zelo širokem razponu.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Ločljivost:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm
Vidni kot:	• 98 ° ... 28 ° (Podatki proizvajalca) • 97 ° ... 30 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Zaseg IR osvetljave:	30 m
Audio:	—
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Pretočnost (bitrate):	32 ... 8192 kbps
Hitrost prenosa glavnega toka:	20 sl./s @ 3.7 Mpx 25 sl./s @ 3.0 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Izhod video:	1 Vpp / 75 Ω

Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / -
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vmesnik RS-485:	—
Maks. število uporabnikov on-line:	6
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje) • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe • ICR - Mehanični IR filter • Način dan/noč (color/b&w/auto) • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 600 mA
Poraba moči:	$\leq 9\text{ W @ PoE (802.3af)}$ $\leq 7\text{ W @ 12 V DC}$
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Ohišje:	Compact, Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, francoski, španski, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Teža:	0.73 kg
Dimenzije:	Ø 105 x 245
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311300854
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pogled po snetju ohišja:




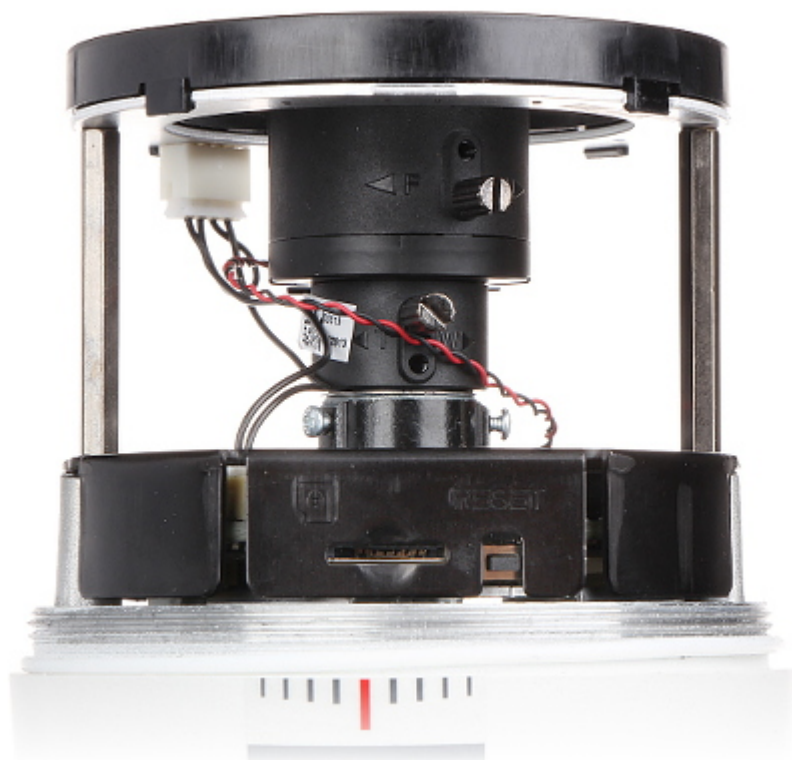

Pogled s strani:



Izgled s strani montaže kamere:

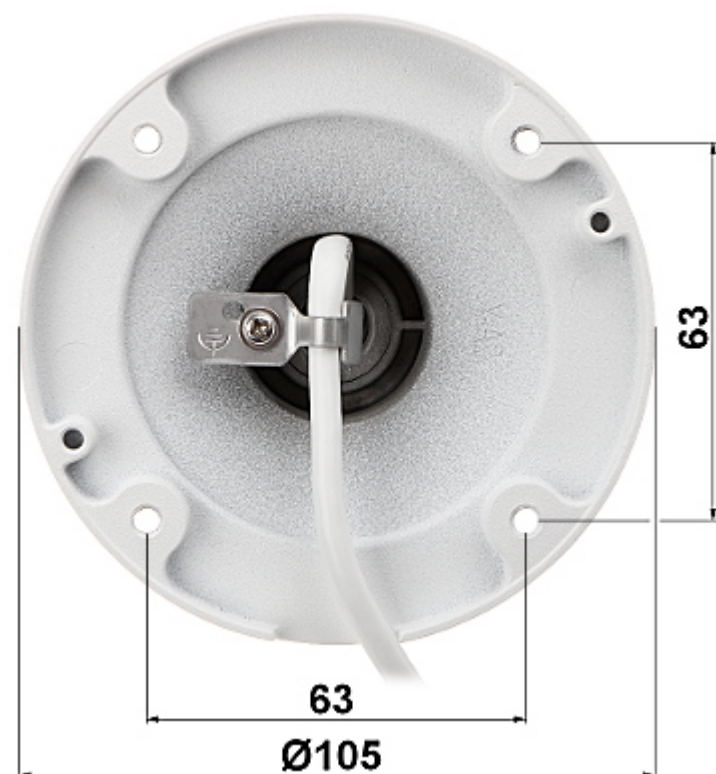

V kompletu:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------