

Koda: DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12MM)

VANDALOODPORN KAMERA IP **DS-2CD2646G2-IZSU/SL(2.8-12MM)** - 5 Mpx - MOTOZOOM Hikvision Neto: **474.44 EUR** Bruto: **474.44 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 5 MPx. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

Powered by Darkfighter - kamera ima zelo dobro občutljivost, namenjeno slabim svetlobnim pogojem.

Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP66.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 108 ° ... 30 ° (Podatki proizvajalca) • 100 ° ... 30 ° (Naši testi)
Kompresija:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Zaseg IR osvetljave:	60 m
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Hitrost prenosa glavnega toka:	• 20 sl./s - 5 Mpx • 25 sl./s - 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP

Audio:	• Vgrajen mikrofoni • Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Vgrajen zvočnik, Alarmna sirena • Podpora dvosmernega audio
WEB Server:	Vgrajen
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Maks. število uporabnikov on-line:	6
ONVIF:	18.12
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 80 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 , ali Hik-Connect
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	• Kamera serije AcuSense • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Sense-UP - (Slow Shutter) - povečanje senzibilnosti pretvornika • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Mirror - zrcalna slika • Detekcija gibanja - klasificiranje ljudi in vozil • Konfiguriranje območja zasebnosti • Konfigurabiljivo: svetlost, kontrast, nasičenost • Sharpness - izostritev slike • Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil • Inteligentna Analiza Slike : vdor, prečkanje linije, zaznavanje obraza, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, sprememba scene • Funkcija stroboskopske svetlobe in zvočnega alarma za opozarjanje na vsiljivce
Napajanje:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.21 A
Poraba moči:	• ≤ 18 W @ PoE (802.3at) • ≤ 14.5 W @ 12 V DC
Ohišje:	Compact, Aluminij
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP66
Vandaloodporna:	IK10
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C



Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalsčina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, ukrajinski, madžarski, vietnamski, italijanski
Teža:	1.77 kg
Dimenzije:	Ø 144 x 343 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311312537
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spredaj:



Pogled s strani:



Vtičnica pomnilne kartice:



Konektorji kamere:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Izgled nosileca:



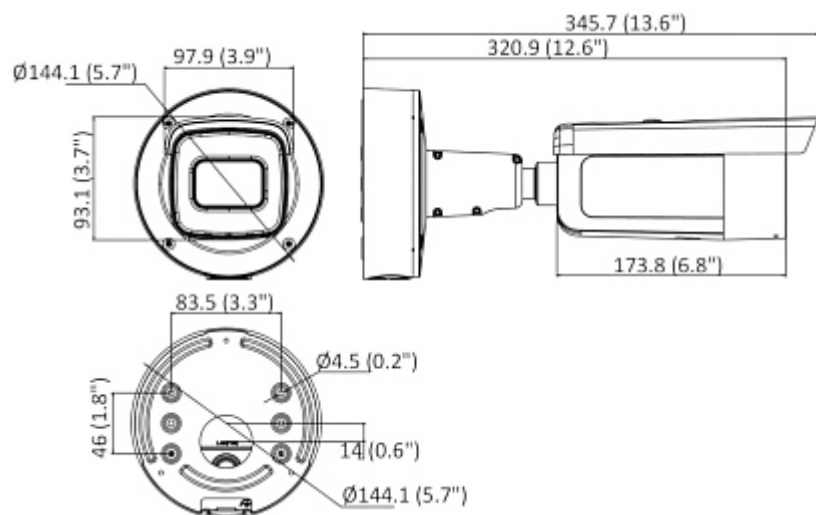


V kompletu:



NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):

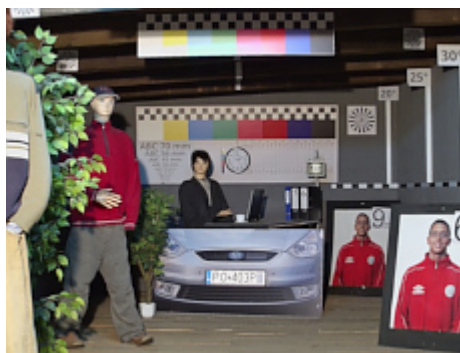

Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------