

Codice: TC-C35TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.1

TELECAMERA IP **TC-C35TS SPEC:I8/A/E/Y/M/H/2.7-13.5MM/V4.1** - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm TIANDY

Netto: **429.47 EUR** Lordo: **523.95 EUR**

La possibilità di alimentazione PoE, compatibile con lo standard 802.3af, rende il dispositivo ancora più versatile e più facile da installare. Il raggio dell'illuminatore specificato dal costruttore dipende dalle condizioni ambientali (trasparenza dell'aria e dell'intorno, colore delle pareti, cioè, il fattore di riflettanza della scena).



SPECIFICHE

Standard:	IP
Risoluzione:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Sensore:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiettivo:	2.7 ... 13.5 mm Motozoom
Angolo di visione:	98 ° ... 32 °
Gamma di illuminazione IR:	80 m
Interfaccia RS-485:	✓
Slot per scheda di memoria:	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB
Metodo di compressione dell'immagine:	S+265 / H.265 / H.264
Ingressi / uscite di allarme:	2 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Microfono incorporato• Ingresso Audio• Uscita Audio• Trasmissione audio via rete• Supporta audio bidirezionale• Conformità allo standard AAC

Velocità di trasmissione del flusso principale:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 fps @ 5 Mpx • 50 fps @ 2 Mpx
Interfaccia:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Incorporato
Numero massimo di utenti online:	2
ONVIF:	✓
Accesso da cellulare:	Porta: 3000 o accesso via cloud <ul style="list-style-type: none"> • Android: Applicazione gratuita EasyLive Plus • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EasyLive Plus
Accesso dal computer PC:	Porta: 3000 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita Easy7 Smart Client Express
Indirizzo IP predefinito:	192.168.1.2
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore:	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porte di accesso via applicazione mobile:	3000, 3001
Porte di accesso via applicazione PC:	3000, 3001
Porta ONVIF:	80
Analisi Intelligente dell'Immagine:	<ul style="list-style-type: none"> • classificazione di persone e veicoli • attraversamento della linea (trappola a scatto) • doppio attraversamento della linea • oggetto abbandonato/mancante • parcheggio abusivo • conteggio di persone • rilevamento di raduno di persone • mappa di calore • rilevamento del bighellonaggio in una data area • attività di corsa • rilevamento del casco protettivo • rilevamento delle persone in servizio • manomissione video
Caratteristiche selezionate:	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo motozoom • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • BLC/HLC - compensazione del controllo luce / della luce forte • Supporto per NAS - Network Attached Storage - consente di collegare le risorse di memoria direttamente alla rete di computer • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Modalità giorno/notte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate
Alimentazione:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 875 mA
Consumo di energia:	≤ 10.5 W
Custodia:	Compact - Metallo
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Classe di protezione meccanica:	—
Temperatura di funzionamento:	-35 °C ... 65 °C
Peso:	1.15 kg
Dimensioni:	265 x 105 x 105 mm
Lingue supportate:	polacco, inglese, albanese, spagnolo, coreano, italiano, turco, russo, thai, francese, neerlandese, ebraico, arabo, vietnamita, tedesco, ucraino, portoghese
Costruttore / Marca:	TIANDY

Garanzia:

3 anni

PRESENTAZIONE



Vista laterale:




Vista dal basso:




Slot per scheda di memoria e pulsante "Reset":



Vista dal lato di montaggio:

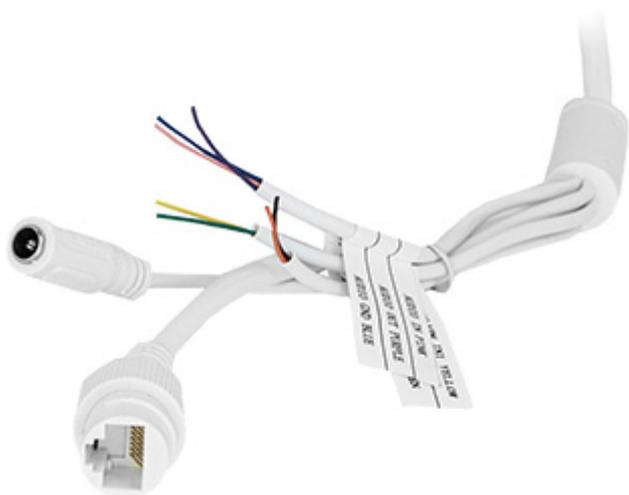

Connettori:

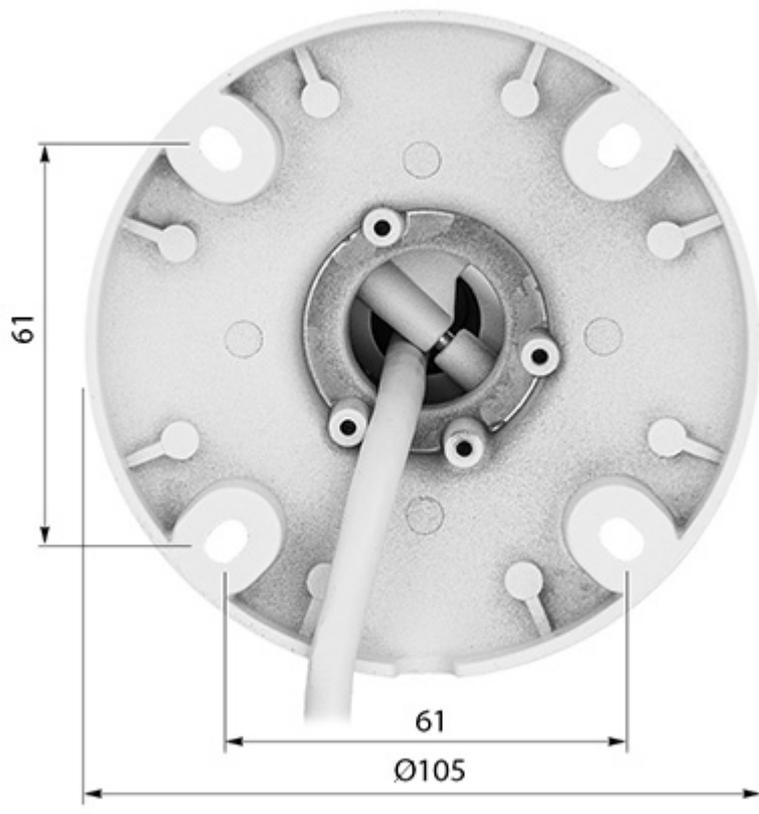

Fornita in dotazione:



I NOSTRI TEST

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):


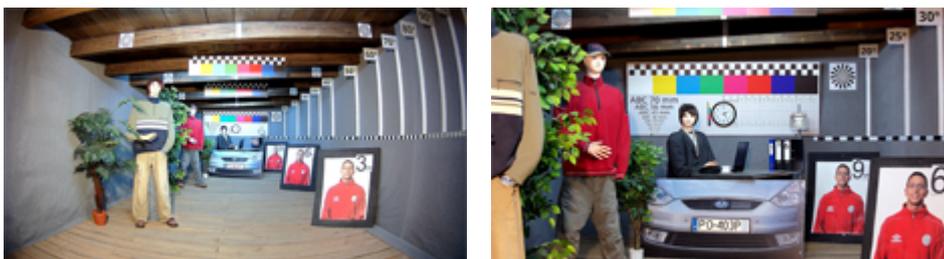


Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

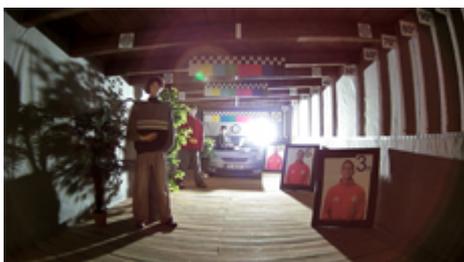

CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------