

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušas ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu kontainers norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP kamera ar augstas izšķirtspējas pārveidotāju. Pateicoties tam tā ir ideāli piemērota novērošanas sistēmām, kur nepieciešama personu vai transportlīdzekļu identifikācija.

Iebūvēts infrasarkanais staru projektoris atbalsta darbu nakts režīmā, bet objektīvs ar maināmu fokusa attālumu un lielu redzes leņķa regulācijas diapazonu ļauj optimāli izkadrēt attēlu jebkuros apstākļos. Ražotāja norādītā infrasarkanā staru projektoris uztveršanas zona ir atkarīga no vides apstākļiem (gaisa un apkārtnes caurredzamība, sienas krāsa jeb tā saucamais atstarojuma koeficients).

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3at padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.

Vairākiem IP kameru modeļiem ar izšķirtspēju $\geq 1920 \times 1080$ rekomendējam izmantot tīklu ar joslas platumu 1Gb/s.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4 Mpx
Izšķirtspēja:	2560 x 1440 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	4.8 ... 120 mm
Redzamības leņķis:	• 55 ° ... 2.4 ° (ražotāja dati) • 51 ° ... 3.1 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom:	x 25
Digitālais zoom:	x 16
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	100 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 52 dB
Video izeja:	—
Presetu rotācijas ātrums:	80 °/s
Rotācijas ātrums (manuāla vadība):	0.1 °/s ... 80 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 80 °/s (vertikāli)



Lietošanas instrukcija

Kods: BCS-V-SIP2425SR10-AI2

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA **BCS-V-SIP2425SR10-AI2** 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm BCS View

Horizontālās rotācijas diapazons:	360 ° - nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons:	-15 ° ... 90 °
Interfeiss RS-485:	—
Presetu skaits:	300
Horizontālā skenēšana:	✓
Maršruta iestatījumi:	8
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Trokšņa samazināšana
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 3.7 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-TX (RJ-45)
Tīkla protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	✓
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Piekļuve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija BCS Manager • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija BCS Manager
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Default adrese IP:	192.168.1.64
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/



Lietošanas instrukcija

Kods: BCS-V-SIP2425SR10-AI2

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA **BCS-V-SIP2425SR10-AI2** 3.7 Mpx 4.8 ... 120 mm BCS View

Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Konfigurējamas privātuma zonas - 24 • Kustības atklāšana • Sharpness - Attēla kontūru asums • Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Automātisks baltā balanss • Parking action - kameras automātiska iestatīšana noteiktā pozīcijā, ja operators uz kādu laiku neekspluatē ierīci • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana, personu un transportlīdzekļu klasifikācija, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	≤ 18 W
Korpuss:	Speed Dome, Metāla + Plastmasas
Krāsa:	Balts + Melns
Darba temperatūra:	-30 °C ... 65 °C
Aizsardzības klase:	IP66
Svars:	• 2.27 kg (bez kronšteina) • 2.94 kg (ar stiprinājumu)
Izmērs:	• Ø 165 x 290 mm (bez kronšteina) • 243 x 165 x 370 mm (ar stiprinājumu)
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnāmas, itāļu
Ražotājs / Marka:	BCS View
Garantija:	3 gadi

Apakšskats:



Korpasa iekšskats:





Micro SD ligzda atrodas kameras iekšpusē:



Kameras savienotāji:



Kameras izmēri:

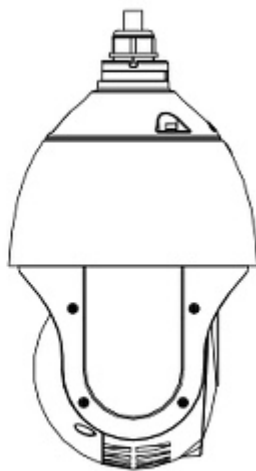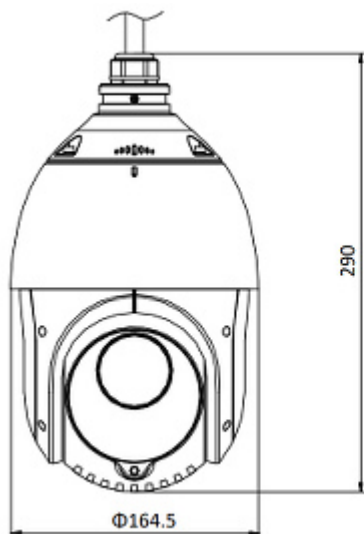

Stiprinājuma izmēri:



Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------