

Kodas: DS-2CE16D1T-VFIR3F(2.8-12MM)

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **DS-2CE16D1T-VFIR3F(2.8-12MM)** - 1080p Hikvision

Neto: **155.57 CAD** Bruto: **188.24 CAD**

Migapikselių kamera su siūstuvu Progressive scan CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS. Standarto AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL pakeitimas vyksta prilaikant atitinkamą mygtuką per apie 5 sek. AHD / HD-CVI / HD-TVI sąsaja suteikia analoginio vaizdo signalo transmisiją su koaksialinio laido pagalba 1080p. Dėka to yra galima vaizdų tarnsmisija su HD skiriamąja geba, kur nuotolis 500 m su žemomis instaliavimo išlaidomis. Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė. Integruotas kameros laikiklis 3-Axis gali būti reguliuojamas visose trijose plokštumose ir leidžia sukoti kamerą bet kuria kryptimi. Kamera atitinka IP66 sandarumo klasę.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	AHD HD-CVI HD-TVI CVBS
Jutiklis:	Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	2.1 Mpx
Rezoliucija:	1920 x 1080 - 1080p, AHD, HD-CVI HD-TVI 960 x 576 - 960H, PAL
IR apšviestuvo aprėptis:	40 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas:	Automatinis
Objektyvas:	2.8 ... 12 mm / F1.4
Matymo kampas:	67 ° ... 32 °
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 62 dB
Video išvestis:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - BNC lizdas
Pasirinktos funkcijos:	• DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • ICR - mechaninis IR filtras • IR apšviestuvo optimizavimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • Automatinis baltumos balansas
OSD ekrano meniu:	OSD meniu prieinamas Hikvision HD-TVI registratoriuje
Sandarumo klasė:	IP66
Maitinimas:	12 V DC / 420 mA
Galios suvartojimas:	≤ 5 W
Korpusas:	Compact, Metalinė

Spalva:	Balta / Juoda
Darbo temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svoris:	0.8 kg
Matmenys:	270 x 92 x 85 mm
Aptarnaujamos kalbos:	anglų
Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	300508475
Kilmės šalis:	Kinija
Garantija:	2 metai

PREZENTACIJA



Vaizdas iš šono:



Vaizdas iš apačios:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kameros apačioje yra objektyvo reguliatoriai (priartinimas, fokusas):



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Kameros jungtys:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Standarto AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL pakeitimas vyksta prilaikant atitinkamą mygtuką per apie 5 sek:



Komplekte:



MŪŠŲ TESTAI

AHD:

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



HD-CVI:



Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšviestuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

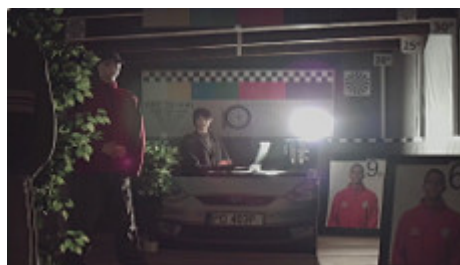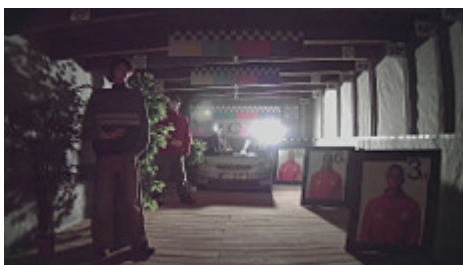

HD-TVI:

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------