

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-CAMERA **APTI-H24C6-2812G** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **20 981.13 HUF** Bruto: **25 387.17 HUF**

Megapixelcamera met 1/2.9" Sony CMOS-sensor en AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL-interface.

De AHD / HD-CVI / HD-TVI-interface maakt transmissie van een analoog beeldsignaal met een resolutie van max. 8 Mpx (4K UHD) via een coaxkabel mogelijk. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.

Instelling van de camera in de PAL-modus maakt beelden mogelijk in een resolutie van 960H. U kiest een signaalformaat door de joystick in de gewenste richting te duwen en gedurende 5 seconden vast te houden zonder naar het OSD-menu te gaan. Wijziging van het formaatsignaal in NTSC in de camera, zorgt ervoor dat het beeld in de aangesloten AHD-recorder verdwijnt.



SPECIFICATIE

Standaard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Beeldprocessor:	FH8538M
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Bereik van de IR-lamp:	40 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Objectief:	2.8 ... 12 mm
Beeldhoek:	• 86 ° ... 23 ° (gegevens van de producent) • 92 ° ... 35 ° (onze tests)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	≥ 50 dB
Video-output:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - te kiezen met de switch
Belangrijkste functies:	• D-WDR - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Privacyzones - max. 4 • Bewegingsdetectie: - max. 4 configureerbare zones • Sharpness - Scherpere beeldranden • Automatische witbalans
OSD-schermmenu:	✓
Dichtheidsklasse:	IP66
Voeding:	12 V DC / 440 mA

Vermogensverbruik:	≤ 5.3 W
Behuizing:	Compact - Metaal
Kleur:	Grafiet
Werktemperatuur:	-20 °C ... 50 °C
Gewicht:	0.77 kg
Afmetingen:	218 x 82 x 84 mm
Producent / Merk:	APTI
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Frans, Spaans, Portugees, Russisch, Italiaans
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES

Vooraanzicht:



Zijaanzicht:



Onderaanzicht:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Aanzicht van de kant van de bevestiging:



U kiest een signaalformaat door de joystick in de gewenste richting te duwen en gedurende 5 seconden vast te houden zonder naar het OSD-menu te gaan. Wijziging van het formaatsignaal in NTSC in de camera, zorgt ervoor dat het beeld in de aangesloten AHD-recorder verdwijnt:

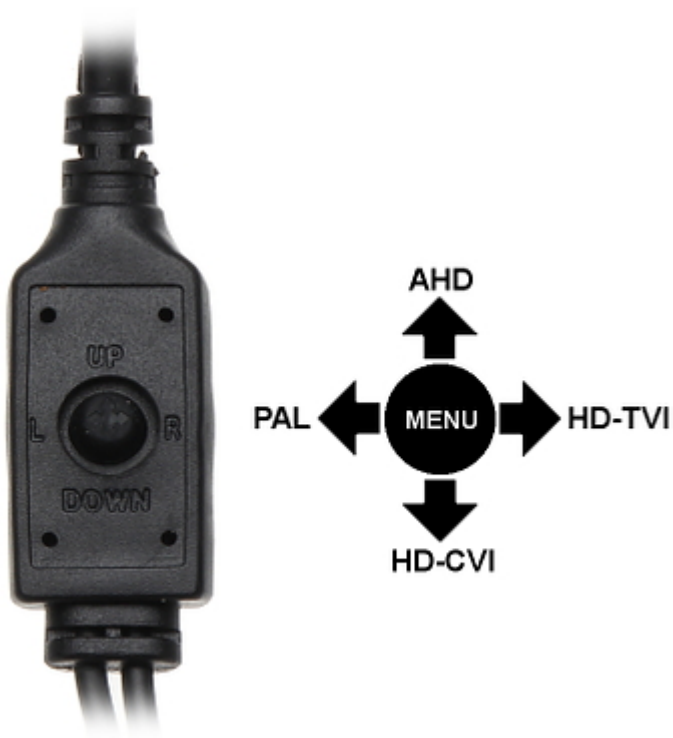

Meegeleverd:



ONZE TESTS

AHD:

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):




Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

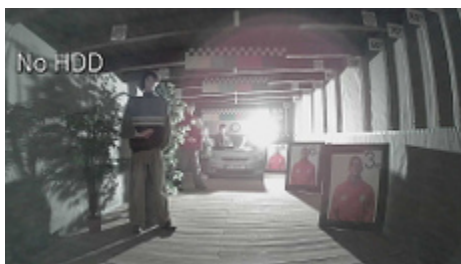

HD-CVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:




Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

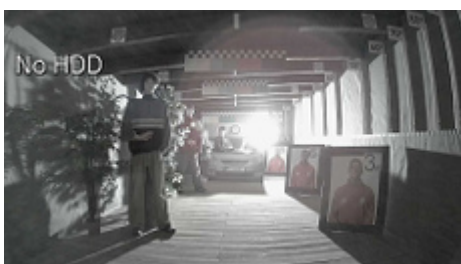

HD-TVI:


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

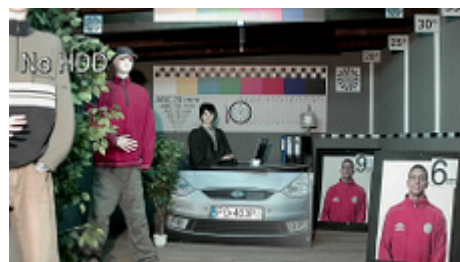

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

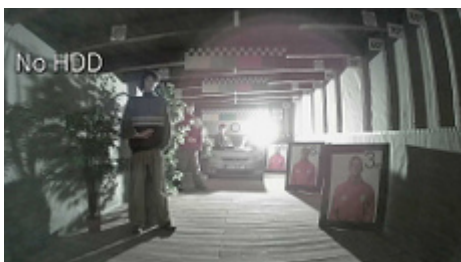

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------