

Kode: BCS-TQE6200IR3-G

# AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **BCS-TQE6200IR3-G** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: **73.79 EUR** Brutto: **73.79 EUR**

Megapixel kamera med 1/2.9" Sony CMOS IMX323 sensor og AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i max. 8 Mpx (4K) opløsning. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.

I tilfælde af videotransmission ved hjælp af et parsnoet kabel og matchende transformatorer (balun) skal du være opmærksom på muligheden for signalrefleksioner og interfererende signaler.

Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene reflektans). Kameraet opfylder IP66 tætningsklasse.



## SPECIFIKATION

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                     | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensor:                       | 1/2.9 " Sony CMOS IMX323                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matrix størrelse:             | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Opløsning:                    | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p<br>960 x 576 - 960H                                                                                                                                                                                                                |
| Objektiv:                     | 2.8 ... 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Synsvinkel:                   | • 91 ° ... 28 ° (producentdata)<br>• 87 ° ... 33 ° (vores testresultater)                                                                                                                                                                                                   |
| Rækkevidde af IR reflektor:   | 50 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IR belysnings kraftjustering: | Automatisk                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Video udgang:                 | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω                                                                                                                                                                                                                                  |
| Audio:                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OSD menu:                     | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Udvalgte funktioner:          | • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde<br>• DNR - Digital støjreduktion<br>• ICR - Mekanisk infrarødfilter<br>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring<br>• BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund)<br>• Sharpness - skarpere billedskitserer<br>• Automatisk hvid balance |
| Strømforsyning:               | 12 V DC / 670 mA                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Strømforbrug:      | ≤ 8 W            |
| Hus:               | Compact, Metal   |
| Farve:             | Mørk grafit      |
| Tætningsklasse:    | IP66             |
| Arbejdstemperatur: | -20 °C ... 60 °C |
| Vægt:              | 0.84 kg          |
| Dimensioner:       | Ø 92 x 274 mm    |
| Producent / Mærke: | BCS              |
| Garanti:           | 3 år             |

## PRÆSENTATION

Udsigt forfra:




Sidebillede:



Kamera set efter fjernelse af Dome dæksel -objektiv justeringsknapper er synlige:




Konnektorer:

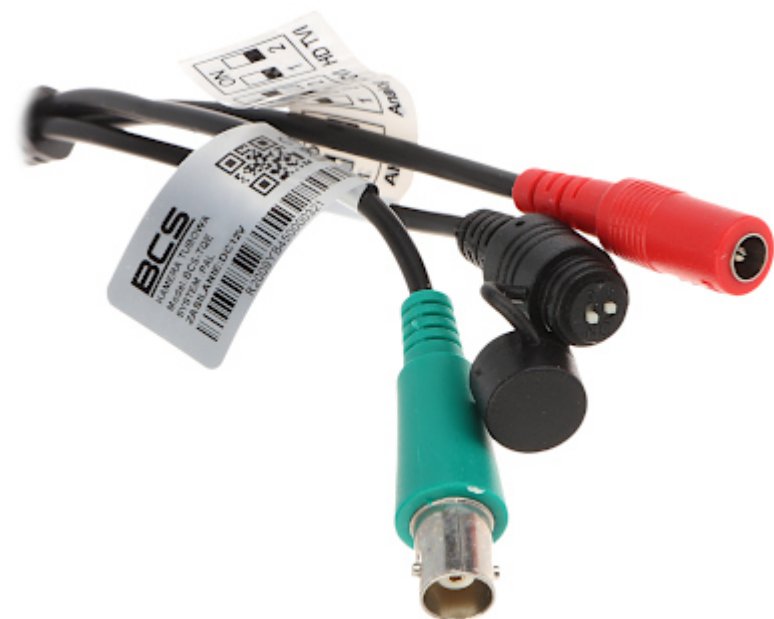


Standardændringer foretages ved hjælp af konfigurationsafbrydere:



Set fra monteringssiden:

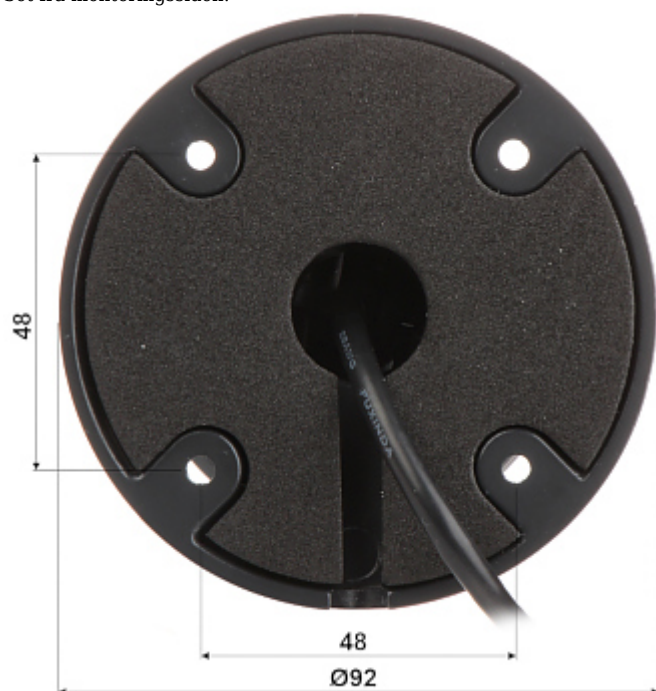

I sættet:

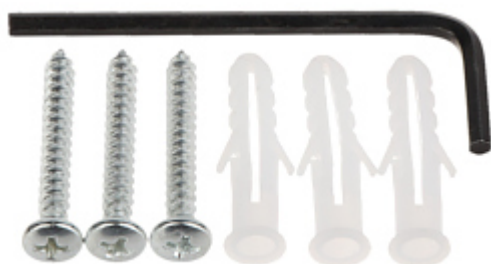

**VORES TESTER**

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

AHD:

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):



Kamerabillede om natten med indbygget tændt intern IR belysning:




Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



HD-CVI:

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):

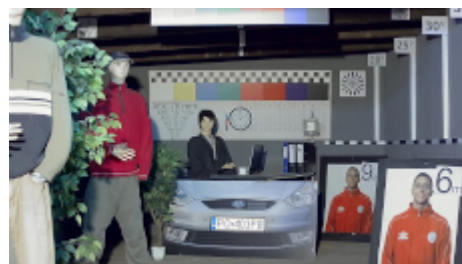

Kamerabillede om natten med indbygget tændt intern IR belysning:



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



HD-TVI:



Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):



Kamerabillede om natten med indbygget tændt intern IR belysning:



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:

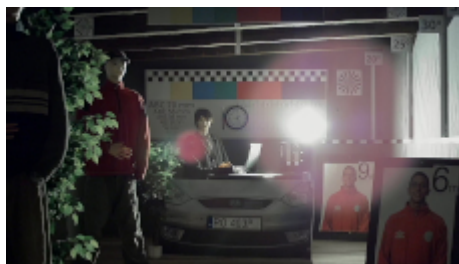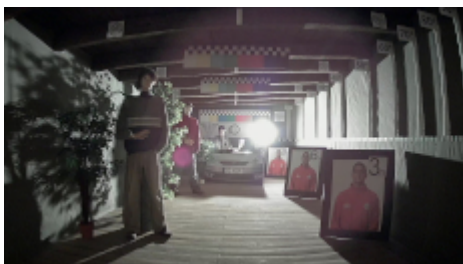

PAKNIG

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm | Bruttovægt: 0 kg |
|-------------------------------------------------|------------------|