

Koda: HAC-HFW1801R-Z-IRE6-27135

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HFW1801R-Z-IRE6-27135** - 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: **290.49 AUD** Bruto: **290.49 AUD**

Megapikseljska kamera s pretvornikom 1/2.7" CMOS
ter vmesnikom AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Vmesnik AHD / HD-CVI / HD-TVI omogoča prenos
analognega video signala prek koaksialnega kabla z
ločljivostjo max. 8 Mpx (4K UHD). Tekom prenosa ne
prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka
kakovost slike.

Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Pretvornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	8.3 Mpx 4K UHD
Ločljivost:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 sl./s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ 20 sl./s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ 25 sl./s , 960 x 576 - 960H, PAL
Izhod video:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Vidni kot:	• 105 ° ... 33 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° ... 33 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	60 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR:	Avtomatska
Audio:	—

Izbrane funkcije:	• Objektiv motozoom - AutoFocus • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • Digitalni zoom D-ZOOM : 4x • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • Konfiguriranje območja zasebnosti • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Zaslonski menu OSD:	✓
Napajanje:	12 V DC / 920 mA
Poraba moči:	≤ 11 W
Ohišje:	Compact, Kovinska
Barva:	Bel + Črn
Razred tesnosti:	IP67
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.6 kg
Dimenzije:	210 x 90 x 90 mm
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spredaj:



Pogled s strani:



Izgled s strani pritrdjenosti:



V kompletu:



NAŠI TESTI

AHD:


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

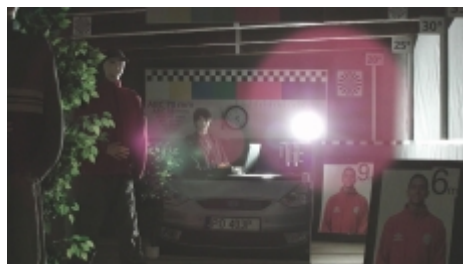

HD-CVI:


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

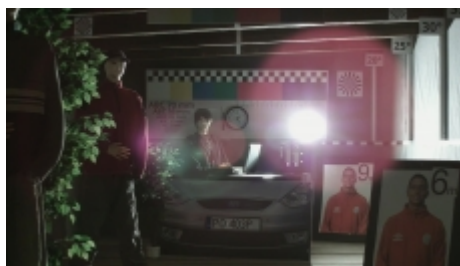

HD-TVI:



Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenim osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

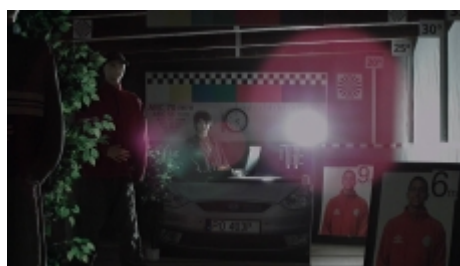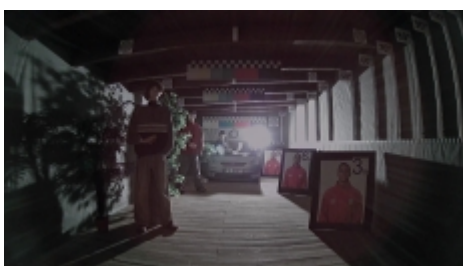

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------