

**HD-TVI-CAMERA DS-2CE16F7T-IT3Z(2.8-12MM) - 3 Mpx Hikvision**

Netto: 2 155.15 NOK Bruto: 2 607.73 NOK

Megapixelcamera met Progressive Scan CMOS-sensor en HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)-interface.

De HD-TVI-interface maakt transmissie van een analogo beeldsignaal met een resolutie tot 3 Mpx via een coaxkabel mogelijk. Hierdoor is transmissie mogelijk van beelden van HD-resolutie over afstanden tot maar liefst 500 m bij behoud van lage installatiekosten. Tijdens de transmissie treden geen vertragingen op en de originele hoge beeldkwaliteit blijft behouden.

Het toegepaste motozoomobjectief met een brandpuntsafstand van 2.8 ... 12 mm maakt instelling van de beeldhoek op afstand mogelijk. De geïntegreerde 3-Axis camerahouder kan in alle drie vlakken versteld worden en maakt het draaien van de camera in een willekeurige richting mogelijk. De camera voldoet aan dichtheidsklasse IP67.

**SPECIFICATIE**

Standaard:	HD-TVI
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	3 Mpx
Resolutie:	1920 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Bereik van de IR-lamp:	40 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Objectief:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Beeldhoek:	74 ° ... 24 °
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 62 dB
Video-output:	1 Vpp / 75 Ω - BNC-aansluiting
Belangrijkste functies:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motozoom objectief - Mogelijkheid voor besturing via een coaxkabel met behulp van een HIKVISION-recorder</li> <li>• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik</li> <li>• EXIR - technologie van bijzonder efficiënte infrarooddiodes die de hele scène gelijkmatig belichten, zowel het centrale punt als in de hoeken</li> <li>• DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• Mirror - Gespiegeld beeld</li> <li>• AGC - Automatische regeling van de beeldversterking</li> <li>• Automatische witbalans</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> </ul>
OSD-schermmenu:	Mogelijkheid voor besturing via een coaxkabel met behulp van een HIKVISION-recorder of het bedieningspaneel op de onderkant van de camera
Voeding:	12 V DC / 500 mA
Vermogensverbruik:	≤ 6 W
Behuizing:	Compact, Metaal / Plastic
Kleur:	Wit / Zwart

Dichtheidsklasse:	IP67
Werktemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.72 kg
Afmetingen:	270 x 92 x 85 mm
Ondersteunde talen:	Engels
SAP Code:	300506326
Producent / Merk:	Hikvision
Land van herkomst:	China
Garantie:	<b>3 jaar</b>

## PRESENTATIES



Zijaanzicht:



Onderaanzicht (bedieningspaneel):





Aanzicht van de kant van de bevestiging:



Meegeleverd:



## ONZE TESTS



Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

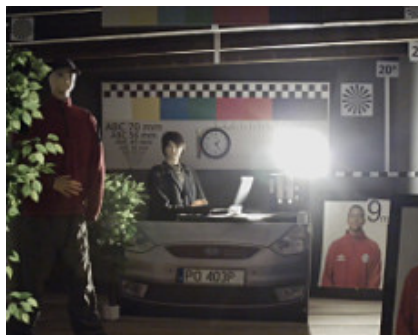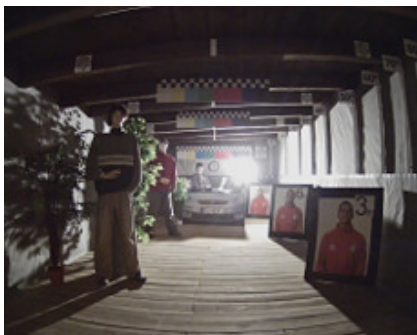

## VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

