

Kód: DS-K1T804MF-1

CENTRÁLA PŘÍSTUPU **DS-K1T804MF-1** Hikvision

Netto: **160.79 USD** Brutto: **160.79 USD**

Ovladač DS-K1T804MF-1 může pracovat jak v autonomním, tak v síťovém režimu. Zařízení umožňuje jednostranné nebo oboustranné řízení přechodu.



SPECIFIKACE

Podpora karet:	13.56 MHz S50
Čtecí vzdálenost karet:	max. 5 cm
Vestavěná klávesnice:	✓
Autonomní činnost:	✓
Tlačítko zvonku dveří:	✓
Podpora baterie:	—
Doba identifikace:	< 1 s
FAR (koeficient nesprávného přijetí):	≤ 0.001 %
Komunikace:	• RS-485 • TCP/IP • USB 2.0
Síťové rozhraní:	10 / 100 Mbps
Napájení:	12 V DC / 2 A

Vybrané vlastnosti:	• Vestavěná bezkontaktní čtečka 13.56 MHz S50, • Zabudovaná čtečka papírných linií • 3000 indexovaných otisků prstu (maximálně 10 na uživatele) • Režimy identifikace : - Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50, - Otisk palce, - Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50 + PIN, - Otisk palce + PIN, - Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50 + Otisk palce, - Bezkontaktní čipová karta 13.56 MHz S50 + Otisk palce + PIN • Odhalování sabotáže - odtržení od podloží • Spolupráce s čidlem otevírání a tlačítkem výstupu • Signalizace násilného vstupu nebo nedovření dveří • 3000 indexovaných uživatelů • Historie 100 000 událostí • Integrace s poplašným systémem prostřednictvím vstupní/výstupní linky • LCD obrazovka - 2.4 " • Vzdálené programování z PC
Provozní teplota:	-10 °C ... 55 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí:	max. 90 % (bez kondenzace)
"Index of Protection":	IP42
Hmotnost:	0.43 kg
Rozměry:	205 x 77 x 37 mm
Podporované jazyky:	angličtina
Výrobce / Značka:	Hikvision
SAP Code:	302903585
Záruka:	3 roky

PREZENTACE

Přední panel:



Pohled zezadu:




Konektory:




Boční pohled:



Popis konektorů:

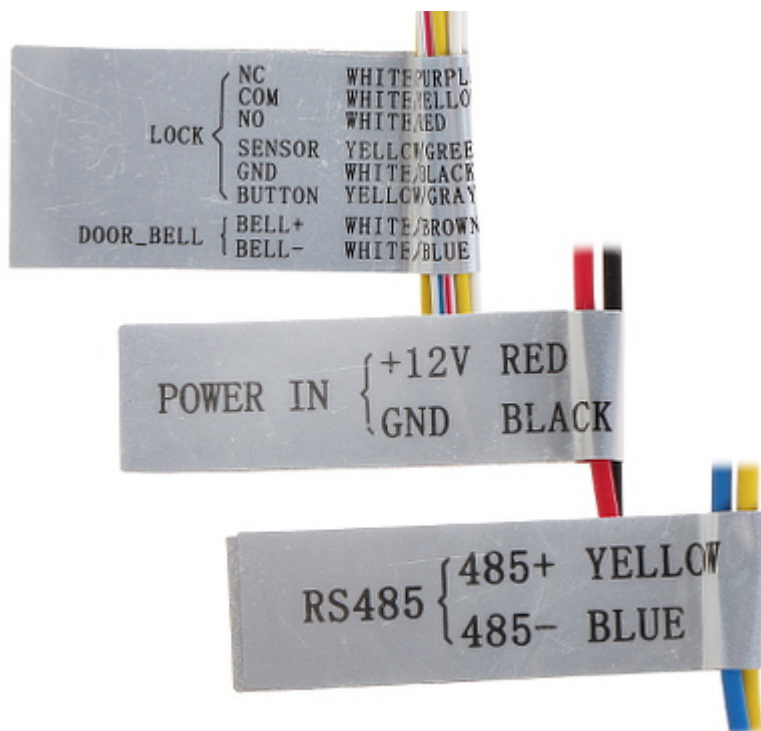

V sadě:

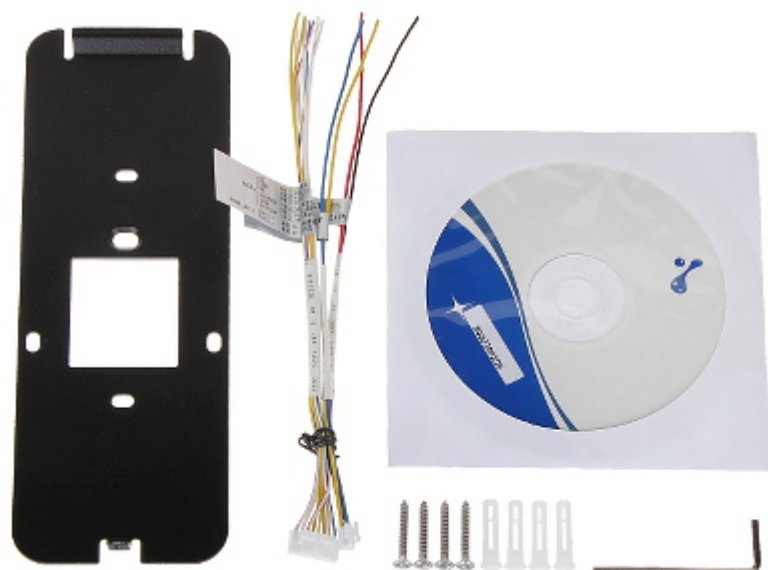

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------