

CONTROLLER DE ACCES CU SISTEM DE MĂSURARE A TEMPERATURII

APTI-AI70FRTD-V2 4.5 mm - 1080p

Net: 90.03 CAD Brut: 107.14 CAD

Controlerul de acces funcționează în baza sistemului de recunoaștere a feței, fiind prevăzut cu funcția de măsurare a temperaturii suprafeței corpului.

O soluție dedicată pentru măsurarea temperaturii. Camera este în stare să detecteze temperatura crescută în cadrul obiectului. Poate fi utilizată pentru verificarea prealabilă a temperaturii în obiecte ca de exemplu oficiile vamale, aeroporturi, școli și spitale. Sistemul de recunoaștere a feței prevăzut cu funcțiile avansate permite stabilirea dacă persoana observată poartă mască de protecție, iar în cadrul detectării lipsei măștii de protecție, are posibilitatea de executare a unei acțiuni programate, de exemplu: listarea unui comunicat audio care reamintește despre obligativitatea de purtare a măștii de protecție.

Atenție! Funcția de recunoaștere a feței necesită ca imaginile stocate în baza de date să fie executate într-un mediu cu iluminare omogenă, iar mărimea fișierului imaginii nu poate să depășească 2 MB. Adicional, imaginea trebuie să fie astfel cadrată pentru ca în aceasta să se găsească întreaga fizionomie a subiectului; de asemenea, fizionomia trebuie să ocupe o zonă cât mai mare a imaginii cadrată. În situația utilizării funcției de recunoaștere a feței în cazul persoanelor care poartă măști de protecție, condițiile optime de funcționare a echipamentului sunt asigurate de setarea acestuia într-o poziție care permite obiectivului să se găsească la înălțimea feței și să fie amplasat pe direcția acesteia.



SPECIFICAȚII

Senzor:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Dimensiune senzor:	2.1 Mpx
Sistem de scanare:	Progresiv
Obiectiv:	4.5 mm
Deschidere:	68 °
Zoom optic:	—
Rezoluție:	1920 x 1080 - 1080p

Camără auxiliară:

Senzor:	1/5 " GC2145
Dimensiune senzor:	2 Mpx
Mărimea pixelului:	1.75 μm
Obiectiv:	2.4 mm
Deschidere:	70 °
Rezoluție:	800 x 600 - 0.48 Mpx

Informații generale:

Standard:	TCP/IP
Raza de acțiune a iluminării IR:	5 m
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED):	5 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Măsurare temperatură:	✓
Intervalul de măsurare a temperaturii:	35 °C ... 42 °C
Precizia de măsurare a temperaturii:	± 0.3 °C
Distanța de recunoaștere a feței:	0.5 m ... 1.5 m (maxim 30 000 de fețe în baza de date)
Distanța de măsurare a temperaturii:	0.5 m ... 1.3 m distanța optimă de măsurare : 0.75 m
Memorie internă:	Echipamentul poate stoca până la 25 000 de înregistrări
Ieșire video:	—
Interfață RS-485:	✓
Interfață Wiegand:	✓
Slot pentru card de memorie:	—
Intrări/ieșiri de alarmă:	0 / 2 (comandarea închizătorii, semnalizarea depășirii temperaturii)
Audio:	Difuzor integrat
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP/IP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	—
RS-485:	✓
Adresă IP implicită:	DHCP / 192.168.1.88
Login/parolă admin implicite:	admin / 12345
Porturile de acces prin www:	7080
Porturi de acces prin aplicația PC:	7080
Funcții cheie:	• Ecranul LCD inclus prezintă imaginea din camera de luat vederi și rezultatele măsurării temperaturii - 1024 x 600 px • Wiegand 26 • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Buton RESET • Modul de funcționare a ieșirii releului: comandarea accesului sau informarea despre excepțiile apărute
Alimentare:	12 V DC
Consum:	≤ 12 W
Carcasă:	Compact - Metalică
Culoare:	Argintie
Indice protecție IP:	IP66
Temperatură de lucru:	15 °C ... 25 °C - măsurarea temperaturii în încăperile închise (temperatură stabilizată)
Greutate:	0.94 kg
Dimensiuni:	305 x 112 x 59 mm
Diametrul orificiului de montare:	33 mm
Lungime cablu:	64 cm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană
Producător:	APTI
Garanție:	3 ani

PREZENTARE


Vedere din față:



Vedere din spate:




Vedere din spate:

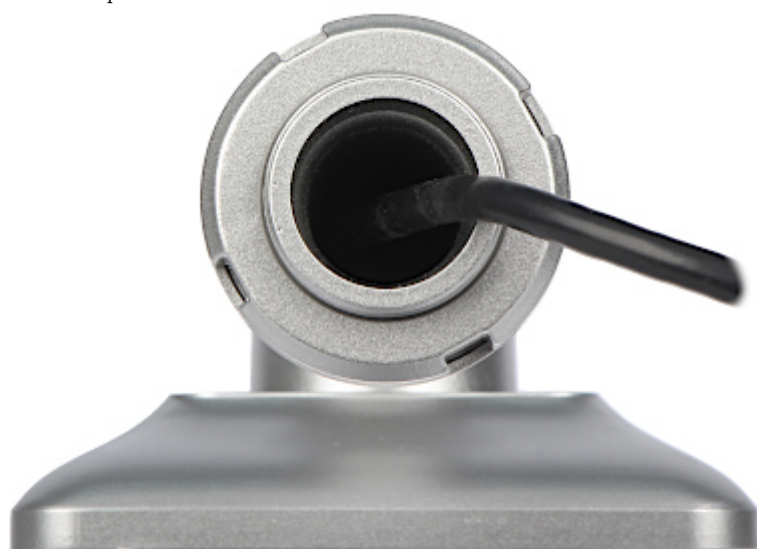

Conectori:



Dimensiuni:

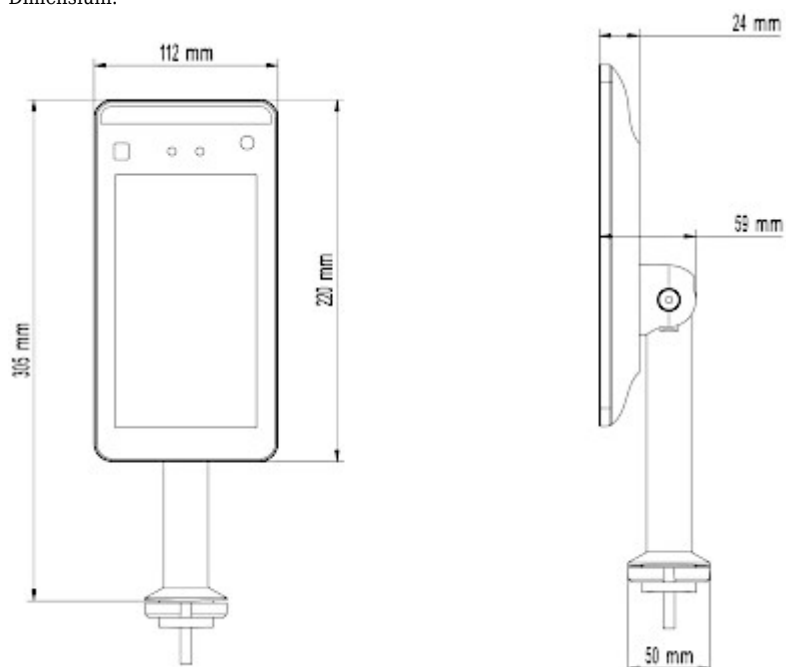

Configurarea și modul de funcționare a controlerului:

:

Controler cu sistem de prindere BD-A003, disponibil separat:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------