

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsiet drošību un izvairīsieties no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).


Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Speciāls kabelis CCTV infrastruktūrai.


Kabeļa tips RG-59 HD versijā ar koaksiālā iekšējā vadītāja diametru 0.81 mm.

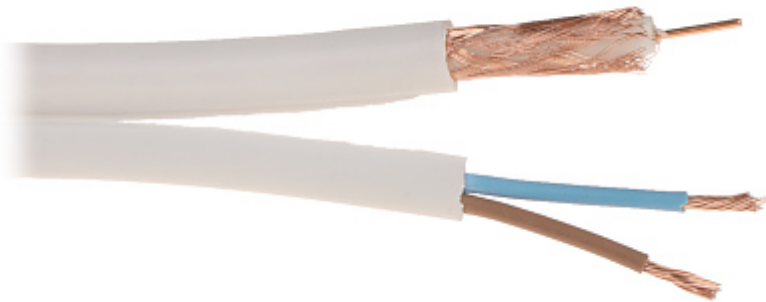

Sekcija:	100 m . Norādīta cena par 1m, iegādājoties visu rulli
Koaksiālais kabelis:	RG59
Iekšējā dzisla:	Ø 0.81 mm Cu Stieple

Dielektriķis:	Ø 3.66 mm PE pilns
Ekrāns:	—
Pinums:	Daudzstiepļu vads Cu
Pilnā pretestība:	75 Ω
Ārējais pārklājums:	Ø 6 mm PVC
Kabeļa vājinājums 100m sekcijā:	6.5 dB @ 50 MHz 8.4 dB @ 100 MHz 12.8 dB @ 230 MHz 17.7 dB @ 450 MHz 24.6 dB @ 860 MHz 26.6 dB @ 1000 MHz 30.9 dB @ 1350 MHz 34.9 dB @ 1750 MHz 39.9 dB @ 2150 MHz
Elektriskais kabelis:	
Iekšējā dzīsla:	2 x 0.75 mm ² Daudzstiepļu vads : Al + Cu
Barošanas lāmeles aktīvā pretestība:	4 Ω / 100 m
Ārējais pārklājums:	Ø 5.5 mm
Garantija:	2 gadi

Kabeļa fizikālās īpašības:

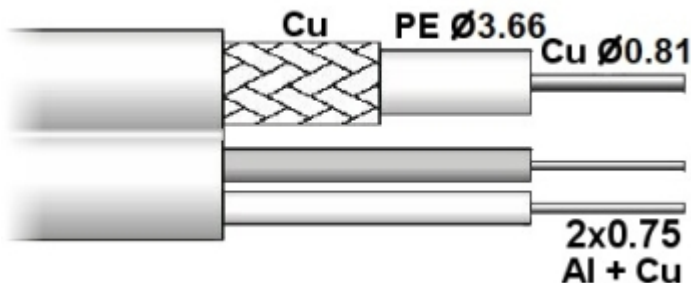

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------