

Kod: GRAFIX-L22D2-3X

# AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA VRIDBAR UTOMHUS **GRAFIX-L22D2-3X** VANDALSÄKER - 1080p 2.8 ... 8 mm

Netto: **593.49 PLN** Brutto: **593.49 PLN**

Megapixel-kamera med 1/3" CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med 1080p upplösning. Det möjliggör överförning av bilder med HD-upplösning till och med på 500 m avstånd och till låga installationskostnader. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

Ändring av AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS standarden sker genom att ändra inställningar för inställningsomkopplare.



## SPECIFIKATION

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Omvandlare:	1/3 " CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI</li><li>• 960 x 576 @ CVBS</li></ul>
IR-belysning räckvidd:	20 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.8 ... 8 mm
Vidvinkel:	81 ° ... 33 ° (tillverkarens data) 101 ° ... 51 ° (våra tester)
Optisk zoom:	x 3
Vridhastighet beror på ZOOM-värde:	✓
Horisontell kullad:	350 °
Vertikal kullad:	0 ° ... 90 °
Vridhastighet (manuell styrning):	0.1 °/s ... 80 °/s
Styrning:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Med gränssnitt RS-485</li><li>• Möjlighet av styrning via en koaxialkabel med inspelare</li></ul>
Signal-brusförhållande (S/N):	> 50 dB
Videoutgång:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Antal förinställningar:	220

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Ruttinställningar:	—
Scanning i sidled:	—
Parkering (Park action):	—
Utvalda funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Möjlighet av styrning via en koaxialkabel med inspelare</li> <li>• ICR - Mekanisk IR-filter</li> <li>• DNR - Digital brusreducering i bild</li> <li>• AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering</li> <li>• BLC-Tillbakaljus kompensering</li> <li>• Automatisk vitbalans</li> </ul>
OSD-skärmmeny:	✓
Vandalsäker:	✓
Tätetsklass:	IP66
Strömförsörjning:	12 V DC / 710 mA
Effektförbrukning:	≤ 8.5 W
Hölje:	Mini Speed Dome, Metall
Färg:	Vit
Drifttemperatur:	-10 °C ... 50 °C
Vikt:	0.56 kg
Dimension:	Ø 109 x 101 mm
Språk som används:	engelska, grekiska, franska, spanska, portugisiska, ryska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Grafix
Garanti:	2 år

## PRESENTATION

Kameran med demonterad kupol:



Monteringsmått:



Ändring av AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS standarden sker genom att ändra inställningar för inställningsomkopplare:



Beskrivning av inställningar för inställningsomkopplare:



Anslutningarnas beskrivning:



Ingår:



## VÅRA TESTER

AHD:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:




Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-CVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

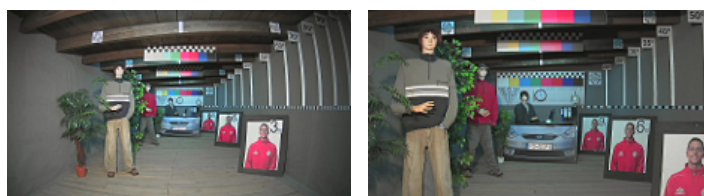



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:




Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-TVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

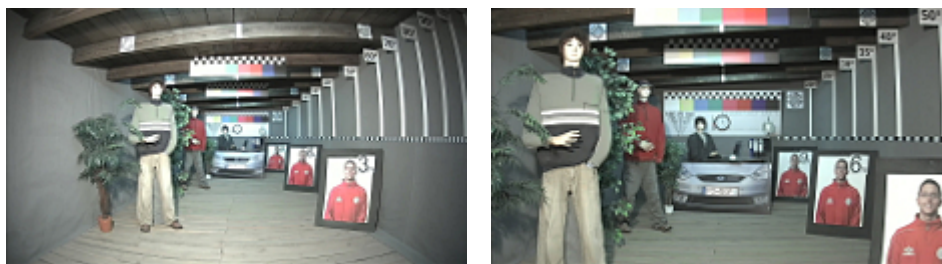

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



## FÖRPACKNING

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------

