

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsvītrots atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

IP videokamera ar platleņķa objektīvu "zivs acs".
PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af
padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.
UZMANĪBU! M12 savienotājs.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4.0 Mpx
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Izšķirtspēja:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2048 x 1520 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Objektīvs:	1.18 mm - Fish Eye / F2.0
Redzamības leņķis:	180 °
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Interfeiss RS-485:	—
Attēla kompresijas metode:	H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	• Iebūvēts mikrofons
Bitu pārraide:	20 ... 8192 kbps H.264
Galvenās straumes pārraides ātrums:	15 kadru nomaiņas ātrums @ 4.0 Mpx 20 kadru nomaiņas ātrums @ 3.0 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T - Līdzda M12, 4-pin
Tīkla protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Atmiņas kartes līdzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 64GB (iespējams lokālais ieraksts)



Lietošanas instrukcija

Kods: DH-IPC-EB5400P-M12

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DH-IPC-EB5400P-M12** - 4.0 Mpx 1.18 mm - Fish Eye DAHUA

Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS , Android: Bezmaksas aplikācija IMOU • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS , iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija IMOU
Noklusēts lietotājsvārds / administratora parole:	admin / admin
Default adrese IP:	192.168.1.108
Pārlūka piekļuves porti:	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	2.41
Izvēlētās funkcijas:	• Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Laika atzīme un attēla apraksts • Attēla rotācija un spoguļattēls • Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums • Privātuma zona • Kustības atklāšana
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af)
Patērētā jauda:	≤ 6 W
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Balts
Pretvandālisma:	IK10
Aizsardzības klase:	IP66
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.25 kg
Izmērs:	Ø 110 x 54 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

Kamera pēc vāka noņemšanas:




Skats no stiprināmās puses:




Kameras savienotāji:



Darba režīms:

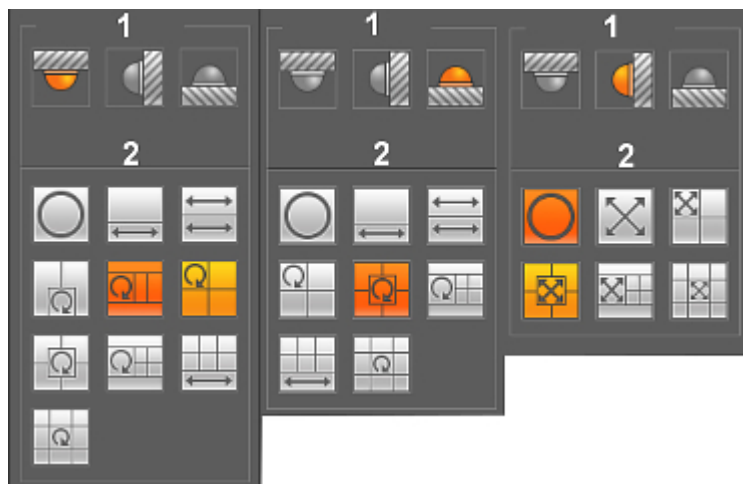

1. Instalācijas veids
2. Attēlošanas režīmi
Komplektā:

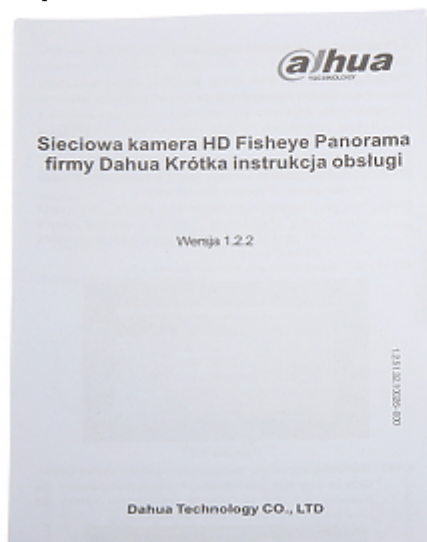

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm

Bruto svars: 0 kg