

Kód: DS-2CD2141G1-IDW1(2.8mm)

IP KAMERA **DS-2CD2141G1-IDW1(2.8mm)** Wi-Fi - 4.0 Mpx Hikvision

Nettó: **143.16 EUR** Bruttó: **181.81 EUR**

IP kamera hatékony H.265 / H.264 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 4 MPx maximális felbontásban.

Az alkalmazott Wi-Fi modul lehetővé teszi a kamerával való távoli kommunikációt maximum 50 m-es távolságig.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	4.1 Mpx
Scan rendszer:	Progresszív
Felbontás:	2560 x 1440 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.8 mm
Látószög:	• 100 ° (gyártó adatai) • 92 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
Jel-zaj viszony (S/N):	> 50 dB
RS-485 interfész:	—
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	• Beépített mikrofon, • Audio jelátvitel hálózaton keresztül
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 128GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Bitráta:	32 ... 8192 kbps - H.264

Fő adatsugár átviteli sebessége:	20 fps @ 4.0 Mpx 25 fps @ 3.0 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	6
ONVIF:	✓
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás iVMS-4500 vagy Hik-Connect • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás iVMS-4500 vagy Hik-Connect
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / -
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.64
www hozzáférési portok:	80
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	Port: 8000 vagy "cloud" hozzáférés - iVMS-4200 applikáció
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	8000
ONVIF port:	80
RTSP URL:	• Fő adatfolyam rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - autorizáció nélkül rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - autorizációval • Segéd adatfolyam rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - autorizáció nélkül rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - autorizációval
Kiválasztott funkciók:	• Wi-Fi modul - 802.11n/g/b, Hatótáv : 50 m (nyílt tér) • D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC - háttérvilágítás kompenzáció (háttér) • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • RESET gomb • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák • Vízjel • Mirror - Kép tükörképe • Sharpness - Kép kontúr élesítés
Táplálás:	12 V DC / 500 mA
Energiafogyasztás:	≤ 6 W
Borítás:	Dome, Műanyag
Vandálbiztos:	—
Védelmi osztály:	IP66
Szín:	Fehér
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.46 kg
Méret:	Ø 121 x 92 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, francia, spanyol, portugál, orosz, török, olasz
Gyártó / Márka:	Hikvision
SAP Code:	311303647
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kamera a fedél levétele után:



Memória kártya bemenet:




Nézet a rögzítési oldalról:



Készlet tartalma:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

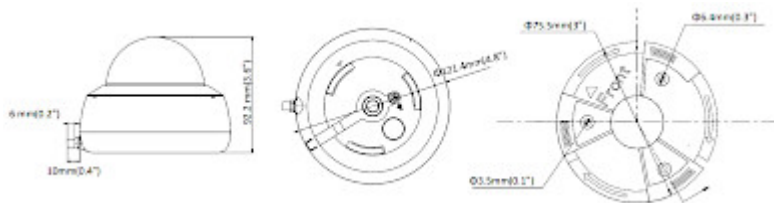

TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------