

Codul: ETI-D02/50A

SIGURANȚĂ FUZIBILĂ **ETI-D02/50A** 50 A 400 V gL/gG E18 ETI

Net: 1.09 EUR Brut: 1.30 EUR

Siguranțele fuzibile sunt considerate a oferi cea mai fiabilă protecție împotriva cureților de suprasarcină și scurtcircuit. Toate acestea au indicator de siguranță arsă vizibil dinspre capătul larg, în momentul instalării.



SPECIFICAȚII


Curent nominal:	50 A
Tensiune nominală:	250 V DC, 400 V AC
Clasa de aplicabilitate:	gL/gG
Montură:	E18
Tip:	D0
Dimensiune:	D02
Capacitatea de rupere:	50 kA AC, 8 kA DC
Caracteristici principale:	• Pierderi minime de putere • Variație mică de temperatură • Capabilitate ridicată de limitare a curentului de scurtcircuit • Stabilizate a caracteristicii curent-timp • Compatibilitate cu disjunctoarele cu protecție la supracurent
Carcasă:	Ceramică
Greutate:	0.013 kg
Dimensiuni:	Ø 15 x 36 mm Ø 14.5 mm (A)
Producător:	ETI
Garanție:	2 ani

PREZENTARE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Dimensiuni:

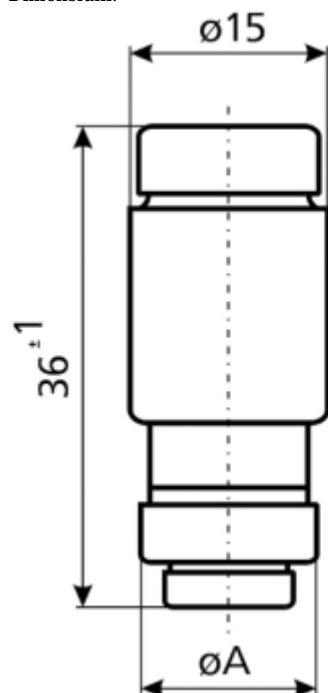

I_n [A]	ØA
20	10,9
25	12,1
32	13,3
35	13,3
40	13,3
50	14,5
63	15,9

Curbe timp-curent de caracterizare:

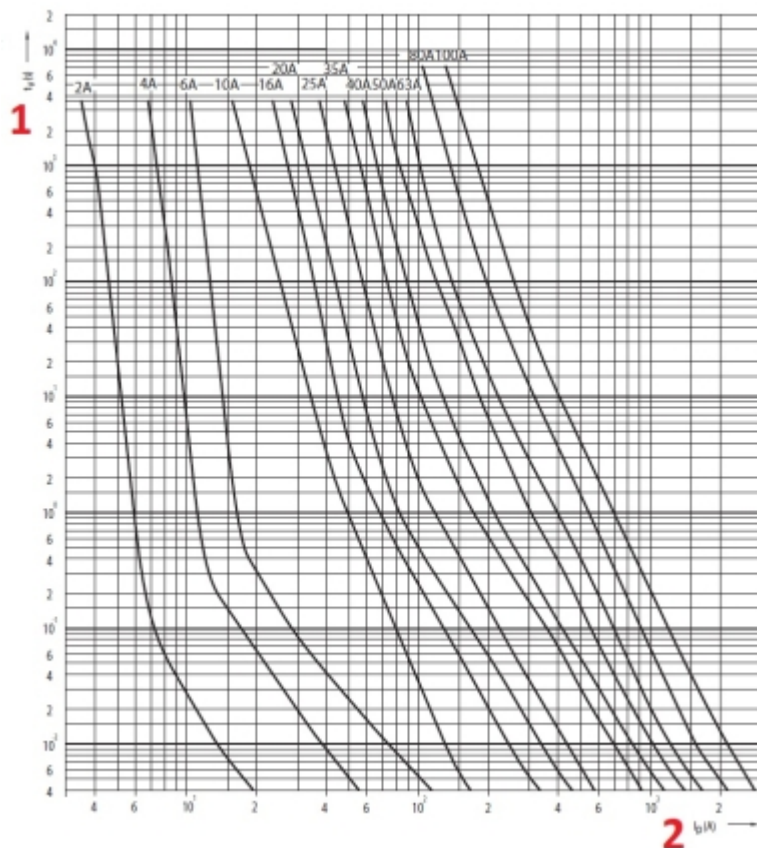

1. Valoare timp de prearcing (s)
2. Valoare curent prospective

AMBALAJ

Dimensiuni (lăţ. x înălţ. x adânc.): 0x0x0 mm

Greutate brută: 0 kg