

Figyelmeztetés!

Kérjük, olvassa el az alábbi dokumentáció részét képező használati utasítást, mely fontos biztonsági információkat tartalmaz a készülék telepítésével és használatával kapcsolatban.

A készülék üzemeltetését nem ajánlott olyan emberekre bízni, akik nem ismerkedtek meg a használati utasításokkal.

A használati utasítást őrizze meg, mert a jövőben még szüksége lehet rá. A készüléket kizárólag az alábbi használati utasításban meghatározott célokra szabad használni.

A készüléket használat előtt ki kell csomagolni. A csomagolás eltávolítása után győződjön meg arról, hogy a készülék jó állapotban van.

Ha a termék hibás, nem szabad használni, míg nincs megjavítva.

A termék háztartási és kereskedelmi célokra egyaránt alkalmas, és nem használható rendeltetésével ellentétes módon.

A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyvben meghatározott szabályok megszegéséből fakadó károkért, ezért javasoljuk a fenti biztonsági szabályok, üzemeltetési és karbantartási utasítások betartását. Ily módon nem kockáztatja sem a saját biztonságát, és egyszersmind elkerüli a készülék károsodását.

A gyártó és forgalmazó nem vállalnak felelősséget a termékkel kapcsolatos károkért és veszteségekért, beleértve a gazdasági, vagy szellemi veszteségeket, az elmaradt haszon, bevétel, adatok, továbbá a termék vagy bármely más, kapcsolódó termékek használatából fakadó élvezet miatt - akár közvetett, véletlenszerű vagy tartós veszteségről, károsodásról van szó. A fent említett rendelkezések függetlenül attól érvényesek, hogy a veszteség vagy a kár az alábbiakra vonatkozik-e:

1. A készülék vagy a vele kapcsolatos egyéb készülékek hibásodásából fakadó minőség romlására illetve működésére, a szervizbe leadott készülék elérhetetlenségéből fakadó leállásra, idővesztésre, üzleti tevékenység megszakítására;

2. A termék vagy a hozzá kapcsolódó termékek nem megfelelő teljesítményére;

3. Ugyanez vonatkozik bármely jog szerinti veszteségre és kárra, beleértve a gondatlanságot és egyéb károkat, szerződés felmondását, kifejezett vagy hallgatólagos garanciát és objektív felelősséget (akkor is, ha a gyártó vagy szolgáltató értesítve voltak az ilyen jellegű károk lehetséges fellépéséről).

Biztonsági óvintézkedések:

Tervezésnél különös figyelmet fordítottak a termék minőségi követelményeire, ahol a legfontosabb tényező a készülék biztonságos használata.

A készüléket védeni kell a maró hatású, foltokat hagyó és ragacsos folyadékoktól.

Ezt a készüléket úgy tervezték, hogy áramszünet után kíséreljen meg újra működésbe lépni.

Figyelem! A készülék további védelmének érdekében az installációkban fellépő túlfeszültség következményeivel szemben védelmi eszközök használatát ajánljuk. A túlfeszültség elleni védelem hatékony védelmet nyújt a készülékbe jutó névleges feszültségnél nagyobb feszültség ellen. Az utasításban meghatározott feszültségnél magasabb feszültség következtében fellépő károsodásokra nem vonatkozik garancia.

Szállítás után kapcsolja ki a készüléket.

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, győződjön meg arról, hogy a feszültség összhangban van-e a kézikönyvben meghatározott névleges feszültséggel.

A termék megfelelő ártalmatlanítása:

Az áthúzott szeméttároló jelzés azt jelenti, hogy a terméket az egész EU területén nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem megfelelő hulladékgazdálkodásból fakadó környezeti- és egészségre károsan ható kockázati tényezők elkerülése érdekében, a készüléket vigye be a legközelebbi újrahasznosító telepre, ezáltal is támogatva a fenntartható természeti erőforrások hasznosítását.

Az elhasznált készülék leadása érdekében vegye igénybe az ilyen típusú berendezések átvételére és tárolására szolgáló pontokat, vagy forduljon a forgalmazóhoz, akinél a készülék vásárolva volt. Így a készüléke környezetbarát újrahasznosításnak van alávetve.

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 4 MPx maximális felbontásban. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas monitoring rendszerekhez, ahol szükség van a személyek vagy járművek azonosítására. A rendelkezésre álló Motozoom objektív 2.7 ... 13.5 mm fókusztávolsággal lehetővé teszi a látószög távolról történő szabályozását.

A megvilágító, gyártó által megadott hatótávja a környezeti körülményektől függ (levegő és környezet átlátszósága, falak színe, azaz az ún. tárgy visszaverődési együtthatója).

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető. Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon.



Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	4 Mpx
Felbontás:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Látószög:	• 104 ° ... 27 ° (gyártó adatai) • 101 ° ... 27 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	40 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	—
Bitráta:	3 ... 8192 kbps
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, Bonjour



Használati utasítás

Kód: IPC-HDW3441T-ZAS-27135

IP KAMERA **IPC-HDW3441T-ZAS-27135** - 4 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

WEB Server:	Beépített, Web Viewer
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	18.06
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 4 Mpx
Kiválasztott funkciók:	• Motozoom objektív - Bőngészőn, NVR-n vagy szoftveren keresztüli vezénylés. • WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • BLC - konfigurálható háttérfény kompenzáció • HLC - Érős fény kompenzáció (spot) • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás, Intelligens mozgásérzékelés (személy- és jármű felismeréssel) • D-ZOOM - Digitális zoom • Nappal/éjszaka mód (color/b&w/auto) • Konfigurálható privát zónák
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 690 mA
Energiafogyasztás:	< 8.3 W
Borítás:	Dome - Fém
Szín:	Fehér
Vandálbiztos:	—
Védelmi osztály:	IP67
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.7 kg
Méret:	Ø 122 x 105 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, olasz
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év


Rögzítőgyűrűből kivett kamera:



Memória kártya bemenet:



Nézet a rögzítési oldalról:

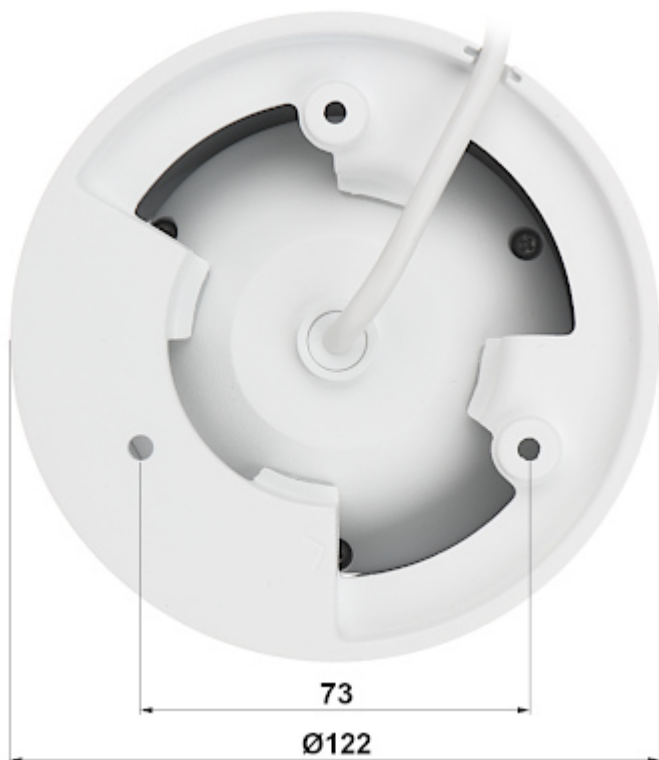

Tekintse meg a DAHUA kamerák inicializálásának módját:

:

Készlet tartalma:



CSOMAGOLÁS

Méreték (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------