

Kods: DH-IPC-EB5500P-M12

IP PRETVANDĀLISMA KAMERA **DH-IPC-EB5500P-M12** - 5.0 Mpx 1.42 mm - Fish Eye DAHUA

Neto: **2 247.90 DKK** Bruto: **2 719.96 DKK**

IP videokamera ar platleņķa objektīvu "zivs acs".
PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af
padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.
Uzmanību! M12 savienotājs.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	5.0 Mpx
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Izšķirtspēja:	2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2048 x 1536 - 3.0 Mpx , 1600 x 1200 - UXGA , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Objektīvs:	1.42 mm - Fish Eye / F2.6
Redzamības leņķis:	185 °
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Interfeiss RS-485:	—
Attēla kompresijas metode:	H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Iebūvēts mikrofons• Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts
Bitu pārraide:	20 ... 8192 kbps H.264
Galvenās straumes pārraides ātrums:	12 kadru nomainās ātrums @ 5 Mpx 20 kadru nomainās ātrums @ 3 Mpx 25 kadru nomainās ātrums @ 1600 x 1200
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T - Līgza M12, 4-pin
Tīkla protokoli:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Atmiņas kartes līgza:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 64GB (iespējams lokālais ieraksts)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Pieklūve mobilajam telefonam:	Ports: 37777 vai pieklūve caur mākoni • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Noklusēts lietotājavārds / administratora parole:	admin / admin
Default adrese IP:	192.168.1.108
Pārlūka pieklūves porti:	80, 37777
Pieklūves porti, izmantojot PC aplikāciju:	37777
Pieklūves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	37777
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	20
ONVIF:	2.41
Izvēlētās funkcijas:	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatūras karte - attēlā ar atbilstošām krāsām tiek atzīmēti laukumi ar atšķirīgu kustības intensitāti • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Laika atzīme un attēla apraksts • Attēla rotācija un spoguļattēls • Konfigurējams: spilgtums, kontrasts, piesātinājums • Privātuma zona • Kustības atklāšana
Energoapgādes avots:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Patērētā jauda:	≤ 6 W
Korpuss:	Dome - Metāla
Krāsa:	Balts
Pretvandālisma:	✓
Aizsardzības klase:	IP66
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.26 kg
Izmērs:	Ø 110 x 54 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Kamera pēc vāka noņemšanas:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no stiprināmās puses:




M12 savienotājs:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Savienotāju apraksts:

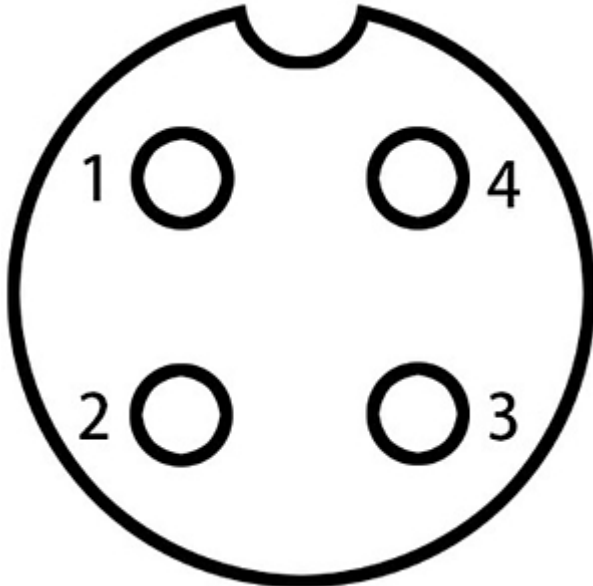

- 1. Tx+: balts/oranžs
 - 2. Rx+: balts/zaļš
 - 3. Tx-: oranžs
 - 4. Rx-: zaļš
- (atbilstoši standartam TIA/EIA568B)

Darba režīms:

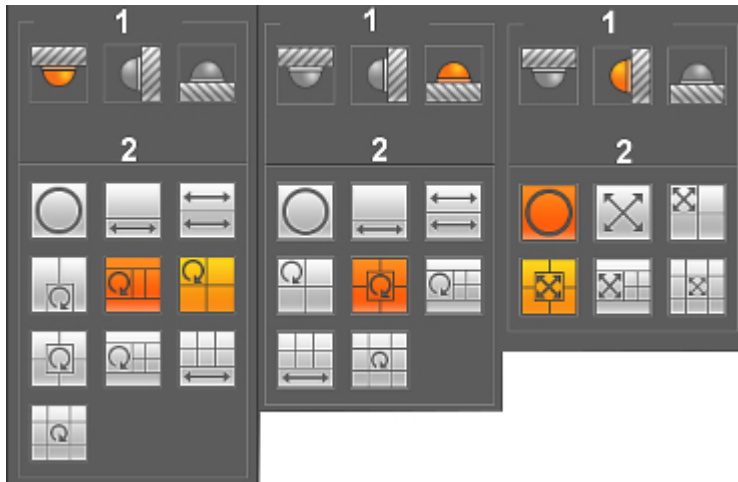

- 1. Instalācijas veids
 - 2. Attēlošanas režīmi
- Komplektā:





IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------