

Advarsel!

Læs venligst betjeningsvejledningen inkluderet i dette arbejde, da den indeholder vigtige oplysninger relateret til sikkerhed for installation og brug af enheden.

Personer, der ikke er bekendt med instruktionerne bør ikke tillades til at betjene enheden.

Bevar betjeningsvejledningen, fordi du kan få brug for den i fremtiden. Enheden bør kun anvendes til de formål angivet i denne vejledning.

Apparatet skal pakkes ud, før opstart. Efter at have fjernet emballagen kontrollér, at enheden er i orden.

Hvis produktet har defekter, bør det ikke bruges, før det er repareret.

Produktet er beregnet til brug i hjemmet og kommerciel brug og må ikke anvendes til andet end tiltænkte brug.

Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af ikke at overholde reglerne i betjeningsvejledningen, derfor anbefaler vi at følge de førnævnte sikkerhedsregler for drift og vedligeholdelse af apparatet. På den måde sikrer du dig selv sikkerheden og undgå at forårsage skader på apparatet.

Producenten og leverandøren er ikke ansvarlige for tab eller skader som følge af produktet, herunder finansielle og immaterielle tab, tab af fortjeneste, indkomst, dato, glæde af brug af produktet eller andre produkter relateret til det - indirekte, tilfældige eller følgeskader tab eller skade. Ovennævnte bestemmelser gælder, uanset om tabet eller skaden vedrører:

1. Forringelse af kvalitet eller mangel på drift af de produkter eller produkter relateret til det på grund af skader, samt manglende adgang til produktet, når det er under reparation, hvilket resulterer i standsning tab af brugerens tid eller en pause i forretningsaktiviteter;

2. Forkerte resultater af driften af produktet eller de produkter relateret til det;

3. Det gælder for tab og skader ifølge ethvert juridisk kategori, herunder uagtsomhed og andre tab, opsigelse af en kontrakt, udtrykt eller underforstået garanti og objektivt ansvar (selvom producenten eller leverandøren blev meddelt om muligheden for forekomst af sådanne skader).

Sikkerhedsforanstaltninger:

Særlig opmærksomhed på at designe var rettet til kvalitetsstandarder for enheden, hvor driftssikkerhed er den vigtigste faktor.

Enheden skal sikres mod berøring med ætsende stoffer, farvestoffer og tyktflydende væsker.

Enheden er designet på en sådan måde, at den genstarter drift, når strømforsyningen er genoprettet efter en pause.

Opmærksomhed! Vi anbefaler at bruge beskyttelse til yderligere at beskytte enheden fra mulige overspændinger i anlæg. Overspændingsbeskyttere er en effektiv beskyttelse mod utilsigtet aflevering til enheden af spændinger højere end den nominelle. Skader forårsaget af spændinger højere end angivet i manualen, er ikke omfattet af garantien.

Sluk for enheden, før den transporteres.

Før du tilslutter enheden til en strømkilde kontroller, om den leverede spænding er i overensstemmelse med mærkespænding angivet i betjeningsmanualen.

Korrekt bortskaffelse af produkter:

En markering af en overstreget affaldsspand angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at undgå eventuel skade på det naturlige miljø eller sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det afleveres til genbrug, ved at formere på denne måde bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne.

For at returnere et brugt produkt, skal du bruge et indsamlings- og bortskaffelsessystem af dette type udstyr eller kontakte en sælger fra hvem det er købt. Produktet vil derefter blive genbrugt på en miljøvenlig måde.

IP kamera med effektiv H.265 / H.264 billedkomprimerings algoritme for klar og jævn video transmission med maksimal opløsning på 1080p. Grundet ovenstående er det perfekt løsning til overvågningssystemer, der kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation. Den anvendte motozoom linse med 2.7 ... 13.5 mm brændvidde gør det muligt at remote view vinkel justering.

Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene reflektans).

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3af standard gør enheden mere universel og nem til at installere. Takket være den anvendte "Starlight" teknologi, behøver kameraet kun meget svag belysning for at opnå et klart farvebillede.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	2.1 Mpx
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Synsvinkel:	• 108 ° ... 30 ° (producentdata) • 103 ° ... 31 ° (vores testresultater)
Rækkevidde af IR reflektor:	40 m
RS-485 interface:	—
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)
Billede komprimeringsmetode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	• Indbygget mikrofon • Audio afsløring • Audiotransmission via netværk
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, Multicast, ICMP, IGMP
WEB Server:	Indbygget, Web Viewer



Betjeningsvejledning

Kode: IPC-HDW2241T-ZS-27135

IP KAMERA **IPC-HDW2241T-ZS-27135** WizSense - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Maks. antal af online brugere:	6
ONVIF:	21.06
Mobiltelefon support:	Port nr.: 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program DMSS • iOS (iPhone): Gratis program DMSS
Standard IP adresse:	192.168.1.108
Standard admin bruger / password:	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start
Web browser adgangsporte:	80, 37777
PC klient adgangsporte:	37777
Mobile klient adgangsporte:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 1080p
Udvalgte funktioner:	• Motozoom objektiv - Styring fra browser, NVR eller software • WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet • ICR - Mekanisk infrarøddysfilter • BLC - konfigurerbar baglys kompensation • HLC - Høj lyskompensation (punkt) • Drift dag/nat • Konfigurerbare Privacy Zones • IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer
Strømforsyning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 530 mA
Strømforbrug:	• ≤ 5.7 W @ 12 V DC • ≤ 6 W @ PoE
Hus:	Dome - Metal
Farve:	Hvid
Hærværkssikret:	—
Tætningsklasse:	IP67
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vægt:	0.69 kg
Dimensioner:	Ø 122 x 108 mm
Understøttede sprog:	polsk, engelsk
Producent / Mærke:	DAHUA
Garanti:	3 år


Kameraet taget ud fra klemmeringen:



Hukommelseskortslot:



Montering sidebillede:

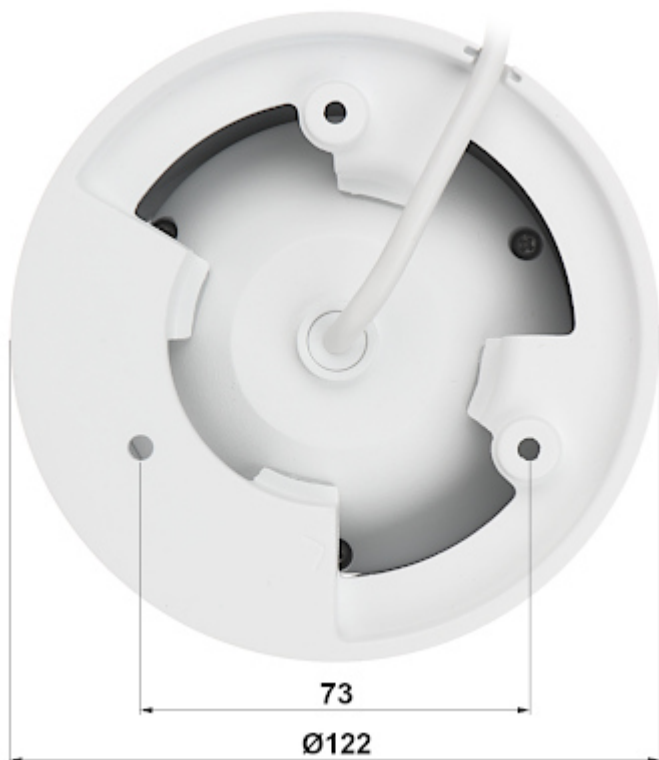

Se, hvordan du initialiserer DAHUA kameraer:

:

I sættet:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------