

Kode: DS-2CD6424FWD-30(2.8MM) (8M)

## IP KAMERA **DS-2CD6424FWD-30(2.8MM) (8M)** - 1080p Hikvision

Netto: **5 788.75 NOK** Brutto: **5 788.75 NOK**

Indendørs micro kamera er udstyret med meget god CMOS kvalitetssensor.

Inkluderet kamera software muliggør styring og integreret overvågning af mange netværkskameraer.



### SPECIFIKATION


Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	2.1 Mpx
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Synsvinkel:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 109.4 ° (producentdata)</li><li>• 111 ° (vores testresultater)</li></ul>
Minimum belysning:	0.01 Lux / F1.2
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ekstern mikrofonindgang</li><li>• Lydudgang</li><li>• Tovejs audio support</li><li>• Audio afsløring</li></ul>
RS-485 interface:	—
RS-232 interface:	✓
Bithastighed (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Data transmissionshastighed:	25 fps @ 1920 x 1080
Netværksprotokoller:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
ONVIF:	16.12
Billede komprimeringsmetode:	H.264+ / H.264 / MJPEG
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarm indgange/udgange:	1 / 1
Mobiltelefon support:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky <ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Gratis program <a href="#">iVMS-4500</a> eller <a href="#">Hik-Connect</a></li><li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">iVMS-4500</a> eller <a href="#">Hik-Connect</a></li></ul>
Standard admin bruger / password:	admin / -
Standard IP adresse:	192.168.1.64
Web browser adgangsporte:	80
PC klient adgangsporte:	Port nr.: 8000 eller adgang til en sky - iVMS-4200 applikation
Mobile klient adgangsporte:	8000

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF port:	80
RTSP URL:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoved strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - uden tilladelse</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med tilladelse</li> <li>• Ekstra strøm rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - uden tilladelse</li> <li>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med tilladelse</li> </ul>
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 128GB support (mulig local optagelse)
Strømforsyning:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 540 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>
Strømforbrug:	< 6.5 W
Udvalgte funktioner:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund)</li> <li>• HLC - Høj lyskompensation (punkt)</li> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger</li> <li>• Objektivfokusforsøg</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• Intelligent billedanalyse - overskridelse af linjen, indbrud, ændring af scene, afsløring ansigt</li> </ul>
Kabellængde:	8 m
Arbejdstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Vægt:	0.26 kg - Netværksmodul 0.28 kg - Kamera
Dimensioner:	105 x 78 x 26 mm - Netværksmodul Ø 26 x 57 mm - Kamera
Understøttede sprog:	engelsk, Bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, spansk, dutch, litauisk, lettisk, tysk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, rumænsk, serbisk, slovensk, slovensk, svensk, tyrkisk, ungarsk, vietnamesisk, italiensk
SAP Code:	300720059
Producent / Mærke:	Hikvision
Garanti:	<b>3 år</b>

## PRÆSENTATION

Netværksmodul:

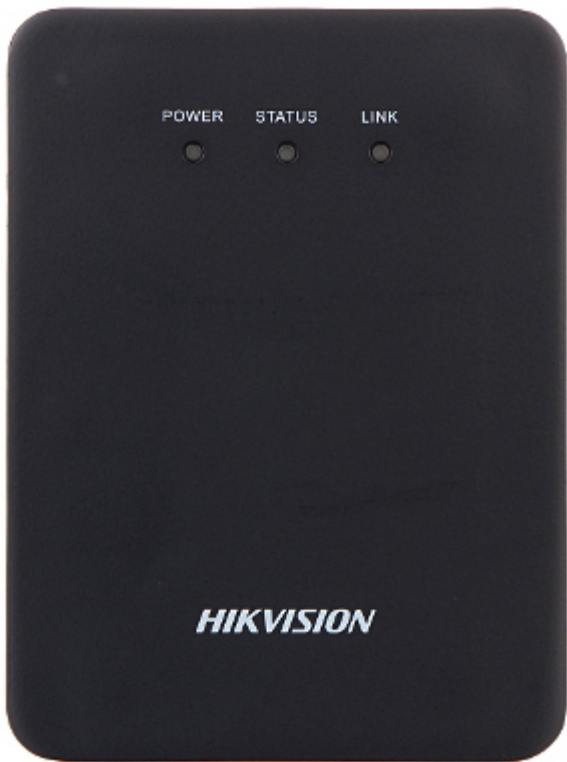

Kamera er meget lille:





Enhedens stikkontakter:



I sættet:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



## VORES TESTER

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



Kamerabillede under natlige forhold ved forskellige belysningsværdier angivet nedenfor:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



## PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------