

Koda: DS-2CD6425G0-30(2.8MM) (8M)

KAMERA IP **DS-2CD6425G0-30(2.8MM) (8M)** - 1080p Hikvision

Neto: **216 981.13 HUF** Bruto: **216 981.13 HUF**

Miniaturna, notranja kamera z zelo dobrim pretvornikom CMOS.




SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	2.1 Mpx
Ločljivost:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 104 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)
Občutljivost:	0.0003 Lux / F2.0
Audio:	• Vhod na zunanji mikrofoni • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio
Vmesnik RS-485:	✓
Vmesnik RS-232:	—
Pretočnost (bitrate):	32 ... 16384 kbps - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 1920 x 1080
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
ONVIF:	16.12
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom

Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije • Pomožni tok rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije • Pomožni tok rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Napajanje:	• 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)
Poraba moči:	< 3.5 W
Izbrane funkcije:	• BLC - kompenzacija povratne svetlobe • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • Sense-UP - (Slow Shutter) - povečanje senzibilnosti pretvornika • Konfiguriranje območja zasebnosti • Anti-Flicker - Tehnologija odpravljanja oči utrujajočih efektov migljanja slike • Inteligentna Analiza Slike - prečkanje linije, vdor, zavrnjen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza
Dolžina vodnika:	8 m
Delovna temperatura:	-10 °C ... 40 °C
Teža:	0.09 kg - Mrežni modul 0.19 kg - Kamera
Dimenzije:	80 x 77 x 26 mm - Mrežni modul Ø 26 x 57 mm - Kamera
Podpirani jeziki:	angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, poljski, portugalsščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	311304262
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Mrežni modul:

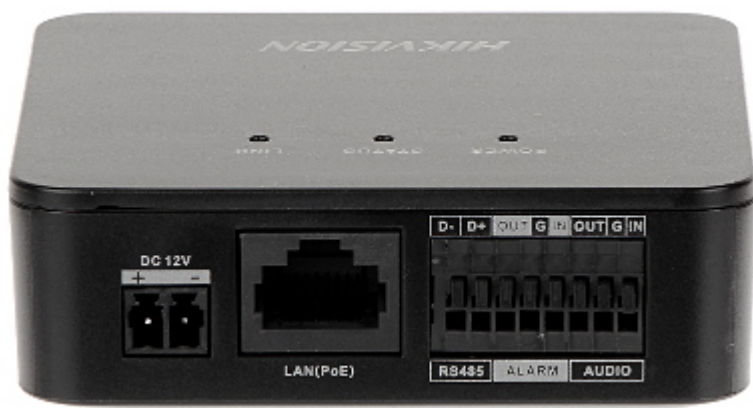


Kamera je zelo majhna:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Konektorji kamere:



Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



10 LUX:



0.01 LUX:



0.001 LUX:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolż. x Śir. x Viś.): 0x0x0 mm	Bruto teŗa: 0 kg
---	------------------

