

Code: KTP02

ENSEMBLE D'INTERPHONE VIDEO **KTP02** DAHUA

Net: 13 323.35 CZK Brut: 15 988.02 CZK

Ensemble d'interphone vidéo IP avec un écran tactile de 7 pouces, la possibilité d'intégrer une alarme, la prise en charge de 2 entrées, et un interphone à distance de l'application mobile. Il peut aussi jouer un rôle d'une centrale d'alarme simplifiée ou d'un module de notification en servant 6 entrées d'alarme.

Le set comprend : un panneau intérieur VTH2421FB-P, un vidéophone VTO2111D-P-S2 et un commutateur PoE PFS3005-4ET-36.

ATTENTION ! Le dispositif ne coopère pas avec un système analogique de Dahua.



SPECIFICATION

Transducteur:	1/4 ", 1 Mpx CMOS
Angle de vue:	107 °
Méthode de compression d'images:	H.264
Illuminateur IR:	✓
Lecteur de proximité intégré :	Cartes de contrôle d'accès - 13.56 MHz S50
Nombre d'abonnés supportés:	1
Catégorie UTP:	UTP de cat. 5e
Caractéristiques principales:	<ul style="list-style-type: none">• Il ne peut fonctionner qu'avec une application mobile, sans moniteur VTH• Un smartphone, une tablette ou un panneau intérieur VTH peuvent remplir la fonction d'un écran avec la possibilité d'ouvrir la porte• Détection de mouvements• WDR - Large éventail de la dynamique d'éclairage• Communication bidirectionnelle,• Microphone intégré,• Haut-parleurs intégrés,• Détection de sabotage - ouverture du boîtier,• Entrées pour le détecteur de l'interrupteur à lame souple ou pour un bouton pour demander la sortie
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none">• Android: Application gratuite DMSS• iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 1000 mA
Consommation d'énergie:	≤ 5 W
Boîtier:	Plastique, Résistant à l'eau
Couleur:	Graphite
Classe d'étanchéité:	IP65 - après le renforcement de l'étanchéité de la connexion du boîtier avec la surface de montage, p.ex. avec du silicone
Température de travail:	-30 °C ... 60 °C
Poids:	0.16 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dimensions:	135 x 71 x 35 mm
-------------	------------------

PANEL INTERNE:

Écran:	7 " Matrice couleur TFT-LCD
Résolution:	1024 x 600
Mémoire interne:	8 GB
Fonctions sélectionnées:	<ul style="list-style-type: none"> • Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 32GB (enregistrement local possible), • Microphone intégré, • Haut-parleurs intégrés, • Communication bidirectionnelle, • Réglage fluide des paramètres de l'écran : luminosité, volume de la sonnerie et de la haut-parleur., • Possibilité de prendre et d'enregistrer automatiquement des photos en cas d'absence de la réponse à la sonnette, • Possibilité d'enregistrer un court message vidéo en cas d'absence de la réponse à la sonnette, • Compatibles avec les cameras IP Dahua, • Réduction du bruit et de l'écho ,
Commande:	écran tactile capacitif
Sortie d'alarme:	6
Sorties d'alerte:	1
Interface RS-485:	—
Alimentation:	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 500 mA, • 48 V PoE (802.3af)
Consommation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ≤ 6 W (en marche) ≤ 4 W (mode Standby)
Température de travail:	-10 °C ... 55 °C
Couleur:	Noir
Poids:	0.35 kg
Dimensions:	222 x 120 x 22 mm

SWITCH PoE:

Standards:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Gestion:	—
Ports LAN:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, • 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Diodes LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Vitesse de la transmission:	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 4 Ports LAN & PoE
Puissance totale maximale:	36 W
Tableau des adresses MAC:	1k
Certificats:	CE
Alimentation:	53 V DC / 1.13 A (chargeur fourni)
Poids:	0.5 kg
Dimensions:	170 x 100 x 35 mm


Données générales:

Langues:	anglais, bulgare, tchèque, finnois, polonais, slovène, slovaque, hongrois
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans


PRESENTATION


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PANEL INTERNE:

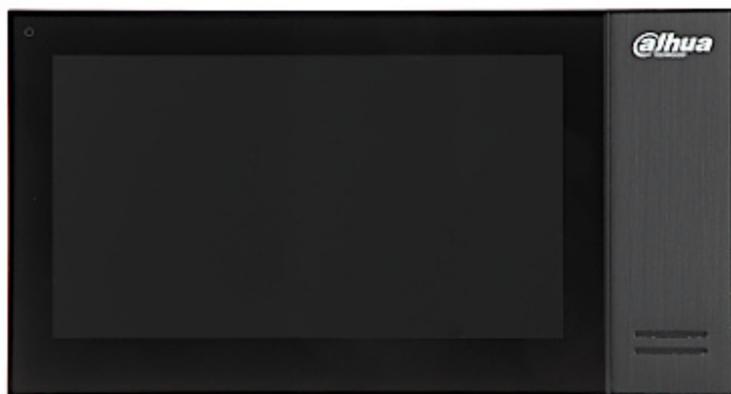


Vue du derrière:

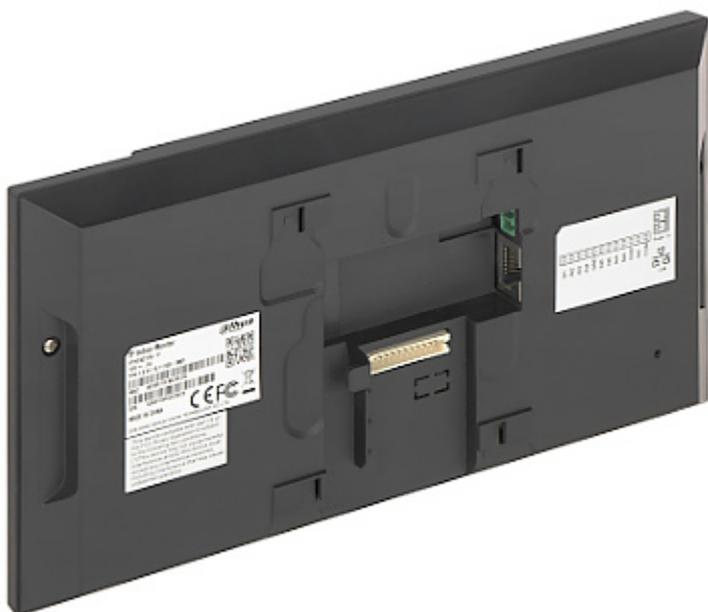

Vue des connecteurs:



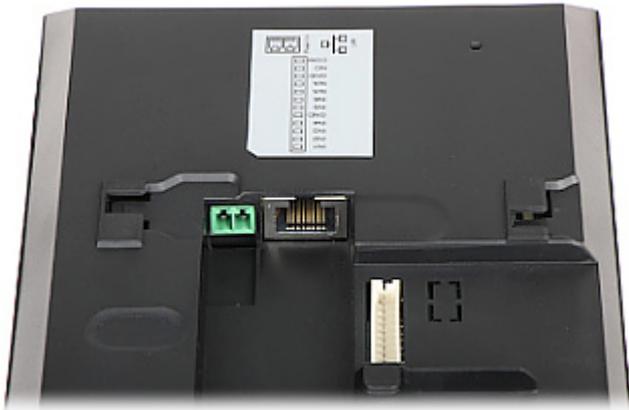

INTERPHONE VIDEO:



Vue du devant:



Vue du derrière:



Vue des connecteurs:



Switch PoE:



Vue du devant:



Vue du derrière (connecteur d'alimentation):



Exemple d'utilisation:



- 1 - Interphone pour portail
 - 2 - Panneau intérieur
 - 3 - Switch PoE
 - 4 - Détecteur de mouvement
 - 5 - CAMERA IP
 - 6 - Client à distance
- Dans le kit:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
------------------------------------------	------------------

