

Postcode: DS-2DE1A400IW-DE3(2.8MM)

SNELDRAAIENDE IP-BUITENCAMERA DS-2DE1A400IW-DE3(2.8MM) -
3.7 Mpx 2.8 Hikvision
Netto: **272.24 EUR** Bruto: **329.41 EUR**

IP-camera met bijzonder goede -sensor met hoge resolutie. Vanwege de gedetailleerdheid van het beeld en de brede beeldhoek, is de camera ideaal voor toepassingen op plaatsen, waar personen- of voertuigidentificatie nodig is, bv. de ingang van gebouwen, hallen, doorgangen, inritten van parkeerplaatsen, etc.

Het bereik van de lamp dat door de producent is opgegeven hangt af van de plaatselijke omstandigheden (doorzichtigheid van de lucht, omgeving, kleuren van de muur, ofwel de zg. reflectantie van de scene).

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	4 Mpx
Resolutie:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Scansysteem:	Progressief
Objectief:	2.8
Beeldhoek:	• 104 ° (gegevens van de producent) • 93 ° (onze tests)
Optische zoom:	—
Digitale zoom:	x 16
Bereik van de IR-lamp:	15 m
Video-output:	—
Draaisnelheid bij presets:	• 100 °/s (horizontaal) • 100 °/s (verticaal)
Draaisnelheid (handmatige besturing):	• 0.1 °/s ... 100 °/s (horizontaal), • 0.1 °/s ... 100 °/s (verticaal)
Bereik van horizontale draaiing:	330 ° - De draaiing van de kop wordt begrensd door een stop
Bereik van verticale draaiing:	0 ° ... 90 °
RS-485-interface:	—

Aantal presets:	300
Horizontaal scannen:	—
Routeinstelling:	—
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate:	32 ... 16384 kbps
Alarmingangen/uitgangen:	—
Audio:	• Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Geluidsdetectie
Transmissiesnelheid main stream:	25 b/s @ 3.7 Mpx
Netwerkkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netwerkprotocollen:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	17.12
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app iVMS-4500 of Hik-Connect • iOS (iPhone): Gratis app iVMS-4500 of Hik-Connect
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Standaard IP-adres:	192.168.1.64
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	8000
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	• Hoofdstream rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - met autorisatie • Hulpstream rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - met autorisatie
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • EIS - Elektronische beeldstabilisatie • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Privacyzones - max. 24 • Bewegingsdetectie • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Sharpness - Scherpere beelden • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Mirror - Gespiegeld beeld • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Intelligente beeldanalyse : achtergelaten/ontbrekend object, overschrijden van lijnen, binnendringing, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied, gezichtsdetectie
Voeding:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 1 A
Vermogensverbruik:	≤ 12 W
Behuizing:	Speed Dome, Aluminium + Plastic
Kleur:	Wit + Zwart




Dichtheidsklasse:	IP66
Werktemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Gewicht:	0.42 kg
Afmetingen:	Ø 124 x 77 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Vietnamees, Italiaans
Producent / Merk:	Hikvision
SAP Code:	301312967
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES

Camera na verwijdering van de kap:



De Micro SD-aansluiting bevindt zich in de camera:

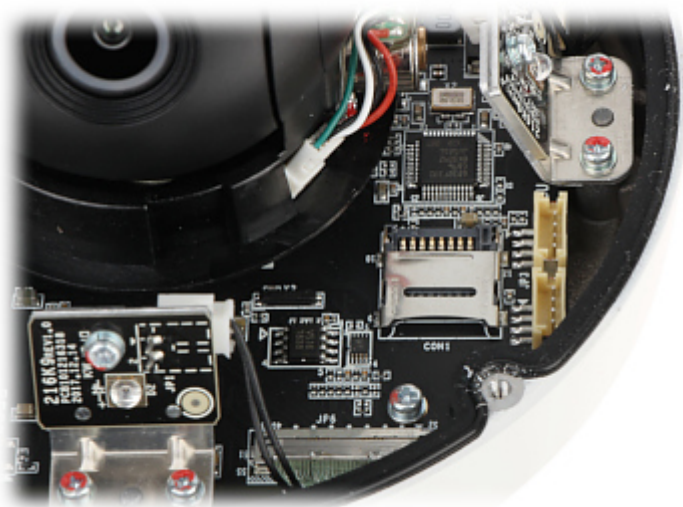

Aanzicht van de kant van de bevestiging:




Connector:



Beschrijving van de aansluiting:



Camera-afmetingen:

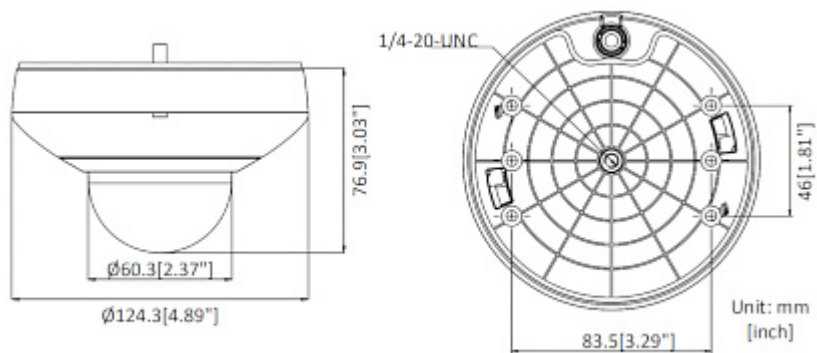

Meegeleverd:



ONZE TESTS

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------