

Koda: IPC6424SR-X25-VF-B

HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP **IPC6424SR-X25-VF-B** - 4 Mpx 4.8 ... 120 mm UNIVIEW

Neto: **1 055.67 CHF** Bruto: **1 055.67 CHF**

Kamera IP z zelo dobrim pretvornikom visoke ločljivosti. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Vgrajeni IR osvetljevalnik omogoča delo ponoči, objektiv s spreminjajočim se goriščem s širokim razponom regulacije vidnega kota pa omogoča optimalno ujetje slike v kakršnihkoli pogojih. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.

V primeru nekaj kamer IP delujočih z ločljivostjo $\geq 1920 \times 1080$ priporočamo uporabo omrežja s prepustnostjo 1Gb/s.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	4.8 ... 120 mm
Vidni kot:	• 52 ° ... 2.7 ° (Podatki proizvajalca) • 52 ° ... 3.1 ° (Naši testi)
Optični zoom:	x 25
Digitalni zoom:	x 16
Zaseg IR osvetljave:	100 m
Izhod video:	1 Vpp / 75 Ω - Vtič BNC
Vrtilna hitrost pri preset-ih:	• 240 °/s (vodoraven) • 200 °/s (navpičen)
Vrtilna hitrost (Ročno krmiljenje):	• 0.1 °/s ... 200 °/s (vodoraven), • 0.1 °/s ... 120 °/s (navpičen)
Razpon vodoravne rotacije:	360 ° - neprekinjen

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Razpon navpične rotacije:	-15 ° ... 90 °
Vmesnik RS-485:	✓
Število preset-ov:	1024
Vodoravno skeniranje:	—
Nastavitev poti gibanja:	16
Metoda kompresije slike:	Ultra H.265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Audio:	• Vhod Audio • Izhod Audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Zmanjšanje šuma
Hitrost prenosa glavnega toka:	1 ... 30 sl./s @ 4 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-TX (RJ-45)
WEB Server:	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line:	32
ONVIF:	✓
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Dostop iz mobilnega telefona:	Dostop prek oblaka (P2P) • Android: Brezplačna aplikacija EZView • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EZView
Privzeti naslov IP:	DHCP ali 192.168.1.13
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / 123456
Porti dostopa prek strani www:	80, 554
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija EZStation
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Avtomatični regulator beline • Konfiguriranje območja zasebnosti - 24 • Detekcija gibanja • Signalizacija sabotaža • Zasuk slike in zrcalna slika • Adaptacijsko prilagajevanje moči IR osvetljevalnika zoomu objektiva in svetlosti zunanje osvetlitve • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil, zaznavanje obraza - podpira 4 vrste pridobivanja atributov obraza, seštevanje ljudi, ki na dano območje vstopajo in iz njega izstopajo, ocenjevanje velikosti zbrane množice • Inteligentno sledenje objektov
Ohišje:	Speed Dome, Kovinska + Plastika
Barva:	Bel + Črn
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	IK10



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Napajanje:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči:	≤ 21 W
Delovna temperatura:	-40 °C ... 70 °C
Teža:	4.02 kg (z nosilcem)
Dimenzije:	Ø 166 x 280 x 378 mm (z nosilcem)
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalščina, slovenščina, madžarski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	UNIVIEW
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spodaj:



Izgled wewnątrz ohiśja:



Vtičnica Micro SD se nahaja znotraj kamere:




Konektorji kamere:




Opis konektorjev:



Dimenzije kamere:

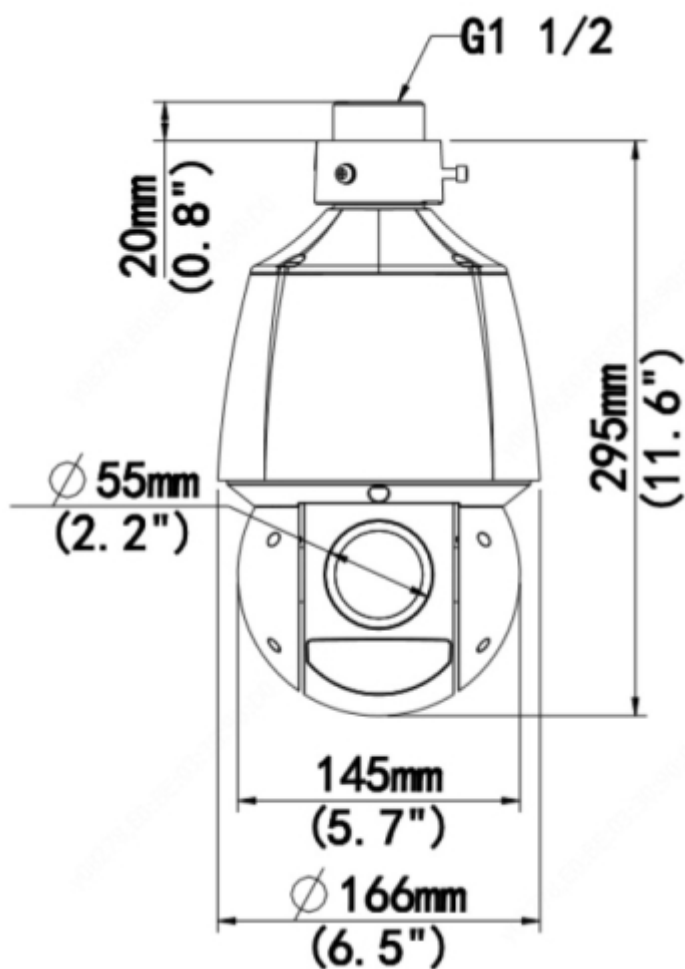

Dimenzije nosilca:

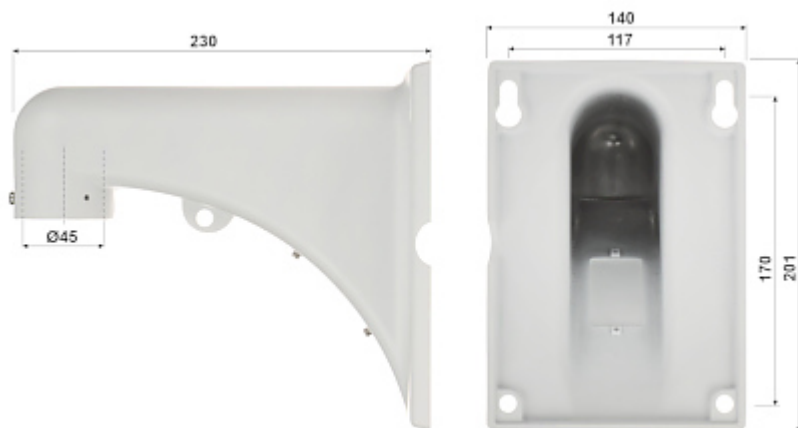

V kompletu:



NAŠI TESTI


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

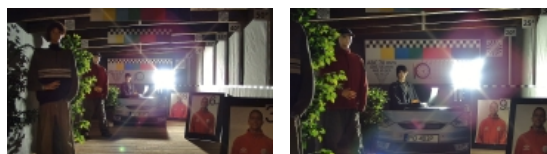

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------

