

Код: DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

IP КАМЕРА ВНЕШНЯЯ БЫСТРООБОРОТНАЯ DS-2SE4C225MWG-E(12F0)

TandemVu ColorVu - 1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision

Нетто: 11 651.30 NOK Брутто: 11 651.30 NOK

Высокоскоростная купольная IP-камера, в дополнение к традиционному модулю PTZ-камеры, также имеет модуль панорамной камеры, установленный в том же корпусе. Серия этих камер может использоваться для наблюдения за большими пространствами на высоком разрешении, таких как реки, дороги, железные дороги, аэропорты, площади, парки, места встреч и др.

Встроенный инфракрасный осветитель делает возможной работу ночью, а объектив с переменным фокусным расстоянием с большим углом регулировки угла обзора дает возможность оптимального кадрирования изображения в любых условиях. Диапазон ИК подсветки в зависимости от производителя, зависит от естественных условий (прозрачности воздуха, окружения, цвета стен, то есть так называемой отражательной способности сцены).

Камера серии ColorVu позволяет получать четкое, красочное изображение даже в очень плохих условиях освещения. Возможность питания PoE, согласно со стандартом 802.3at делает устройство еще более универсальным и простым в установке.

Для нескольких камер IP работающих при разрешении $\geq 1920 \times 1080$ рекомендуем использовать сеть пропускающую 1Gb/s.



НАКЛАДНАЯ

Стандарт:	TCP/IP
Сенсор:	- Камера PTZ : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS, - Камера 2 : 1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер матрицы:	- Камера PTZ : 2.1 Мрх - Камера 2 : 2.1 Мрх
Разрешение:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Объектив:	- Камера PTZ : 4.8 ... 120 mm - Камера 2 : 2.8 mm
Угол обзора:	- Камера PTZ : 55 ° ... 2.8 °, - Камера 2 : 106 °
Оптический зум:	x 25
Цифровой зум:	x 16
Дальность передачи осветительного ИК прибора:	100 m @ Камера PTZ
Дальность осветительного прибора белого света (LED):	30 m @ Камера 2
Оборотная скорость при пресетах:	80 °/s (горизонтальный) 80 °/s (вертикальный)
Скорость вращения (ручное управление):	0.1 °/s ... 80 °/s (горизонтальный) 0.1 °/s ... 80 °/s (вертикальный)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Вращение по горизонтали:	360 ° - непрерывный
Вращение по вертикали:	-15 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485:	—
Количество пресетов:	300
Сканирование по горизонтали:	✓
Настройки маршрута движения:	8
Метод сжатия изображения:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы:	1 / 1
Аудио:	• Вход на внешний микрофон • Аудиовыход • Обнаружение звука • Цифровое подавление шума • Соответствие стандарту AAC • Подавление шума аудио и устранение эха
Скорость передачи главного потока:	• Камера PTZ : 25 кадров в секунду @ 1080p • Камера 2 : 25 кадров в секунду @ 1080p
Сетевой интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей:	20
ONVIF:	✓
Слот для карты памяти:	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Доступ с мобильного телефона:	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора:	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Адрес по умолчанию IP:	192.168.1.64
Порты доступа через веб-сайт:	80
Порты доступа через приложение на PC:	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	• Камера PTZ - Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Камера 2 - Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/



Выбранные функции:	• WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • EIS - Электронная стабилизация изображения • F-DNR (Defog) - Редукция шумов, связанных с атмосферными осадками • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC/HLC - компенсация света фона / сильного света • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим День / Ночь • Автоматический баланс белого • Sharpness - резкие контуры изображения • Настройка: яркость, контраст, насыщенность • Parking action - эта функция позволяет расположить камеру в определенном положении автоматически, если оператор не управляет контроллером в течение некоторого времени • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Поддержка NAS - Network Attached Storage • Зоны конфиденциальности • Камера оснащена встроенным нагревателем с термостатом • Интеллектуальная система позиционирования 3D • Фильтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района, обнаружение лица
Питание:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 3.33 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность:	≤ 24 W - Включенный обогреватель
Корпус:	Speed Dome, Металлический
Цвет:	Белый + Черный
Рабочая температура:	-30 °C ... 65 °C
Класс плотности:	IP66
Вес:	2.4 kg (без ручки)
Размеры:	Ø 166 x 375 mm (без ручки)
Поддерживаемые языки:	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, украинский, венгерский, вьетнамский, итальянский
Производитель/ Марка:	Hikvision
SAP Code:	327000906
Гарантия:	3 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Вид снизу:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Вид сбоку:



Слот для карты памяти, а также кнопка "Сброс":




Вид после снятия корпуса:

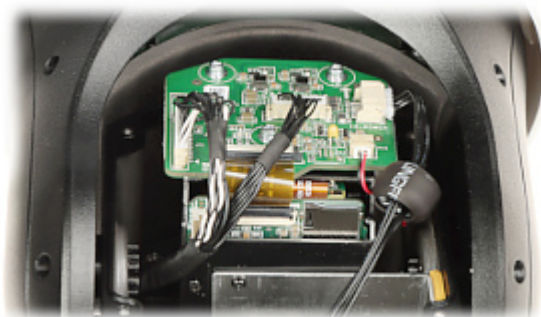

Разъемы камеры:



Размеры камеры:

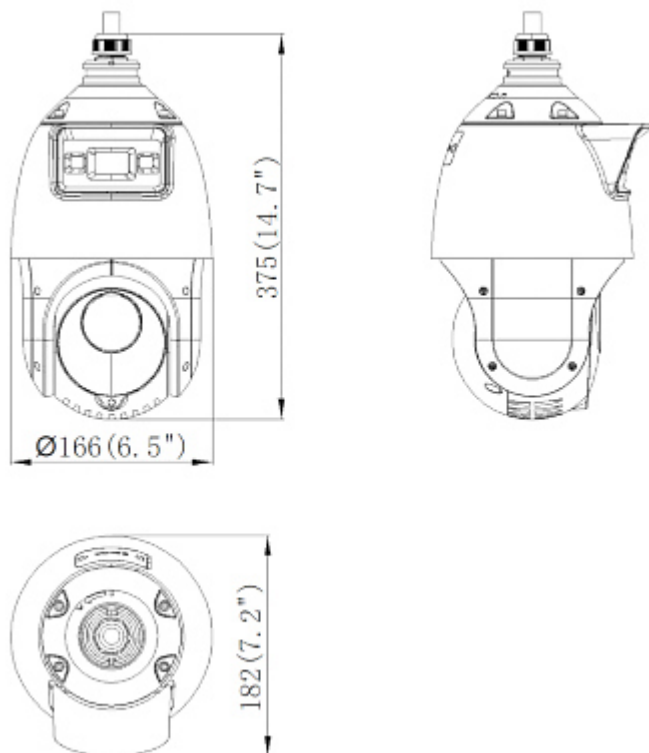

Размеры рукоятки:



В комплекте:



УПАКОВКА

Размеры (д. х ш х в): 0x0x0 mm	Вес брутто: 0 kg
--------------------------------	------------------