

Код: DS-2DE5225IW-AE(B)

ВЪНШНА ВИСОКОСКОРОСТНА IP КАМЕРА DS-2DE5225IW-AE(B) -
1080p 4.8 ... 120 mm Hikvision
Нето: **1 032.12 CAD** Бруто: **1 238.54 CAD**

IP камера с много добра матрица с висока резолюция. Напълно подходяща е за системи за мониторинг, където се изисква идентификация на лица или превозни средства. Вграденият IR осветител, позволява на работа през нощта, а вариофокалният обектив с голям диапазон на регулация на ъгъла на виждане позволява на оптимално изрязване /рамкиране/ на изображението при всякакви условия. Обхватът на осветителя според производителя, зависи от условията на околната среда (прозрачност на въздуха, околната среда, цвета на стените, тоест т. нар. коефициент на отражение на сцената). Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт Hi-PoE прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране. Относно няколко камери IP работещи в резолюция $\geq 1920 \times 1080$ препоръчваме използването на мрежа с честотна лента 1Gb/s.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Размер на матрицата:	2.1 Мрх
Резолюция:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Мрх 1280 x 720 - 720p
Система за сканиране:	Прогресивен
Обектив:	4.8 ... 120 mm
Ъгъл на виждане:	58 ° ... 2.5 ° (данни на производителя) 54 ° ... 3.1 ° (нашите тестове)
Оптично увеличение /Zoom/:	x 25
Цифров zoom:	x 16
Обхват на IR осветителя:	150 m
Отношение сигнал/шум (S/N):	> 52 dB (AGC изключено)
Видео изход:	—
Скорост на оборотите при пресетите:	• 120 °/s (хоризонтал) • 80 °/s (вертикал)
Скорост на въртене (ръчно управление):	0.1 °/s ... 120 °/s (хоризонтал) 0.1 °/s ... 80 °/s (вертикал)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Диапазон на въртене по хоризонтала:	360 ° - непрекъснат
Диапазон на въртене във вертикала:	-15 ° ... 90 °
Интерфейс RS-485:	—
Брой пресети:	300
Хоризонтално сканиране:	✓
Настройка на маршрут:	8
Паркиране (Park action):	Извикване на нагласената функция, (маршрут, сканиране и т.н.) след определен период на бездействие
Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Скорост на трансмисия (битрейт):	32 ... 16384 kbps
Алармени Входи / Изходи:	2 / 1
Аудио:	• Вход за външен микрофон • Аудио изход • Поддръжка на двупосочно аудио • Детекция на звук
Скорост на трансмисията на главния поток:	1 ... 25 кадри/сек (fps) - 1080p 1 ... 50 кадри/сек (fps) - 1.3 Mpx
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Вграден, Съвместимост с NVR
Макс. брой on-line потребители:	20
ONVIF:	16.12
Гнездо на карта памет:	Поддържане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Достъп от мобилен телефон:	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / - Паролата на администратора трябва да бъде зададена при първото стартиране
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.64
Портове за достъп чрез интернет:	80
Портове за достъп чрез приложение на РС:	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	• Основен поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - без оторизация rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с оторизация • Спомагателен поток rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - без оторизация rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с оторизация



Избрани функции:	• WDR - 120 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • EIS - Електронна стабилизация на изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • F-DNR (Defog) - Намаляване на шума в изображението при валежи • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • Parking action - нагласяне на камерата на определена позиция или включване на пътеките в случай на липсата на активност на оператора от определеното предварително време • Интелигентен Анализ на Изображението : пресичане на линията, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната, проникване, изоставен/липсващ обект • Интелигентна система за 3D позициониране. • ICR - Механичен IR филтър • Конфигурируеми зони за секретност - 24 • Детекция на движение • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Mirror - Огледален образ • Режим ден/нощ (color/b&w/auto)
Захранване:	• Hi-PoE, • 24 V AC / 2.2 A (в комплект с адаптер)
Консумация на мощност:	≤ 30 W
Корпус:	Speed Dome, Метална / Пластмасова
Цвят:	Бял
Работна температура:	-30 °C ... 65 °C
Клас на защита:	IP66
Тегло:	3.3 kg
Размери:	Ø 208 x 345 mm (без стойка)
Поддържани езици:	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, литовски, латвийски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, унгарски, виетнамски, италиански
Производител / Марка:	Hikvision
SAP Code:	301313368
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изглед отдолу:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Гнездото Micro SD се намира вътре в камерата:




Конектори за камерата:



Описание на конекторите:



Размери на камерата:

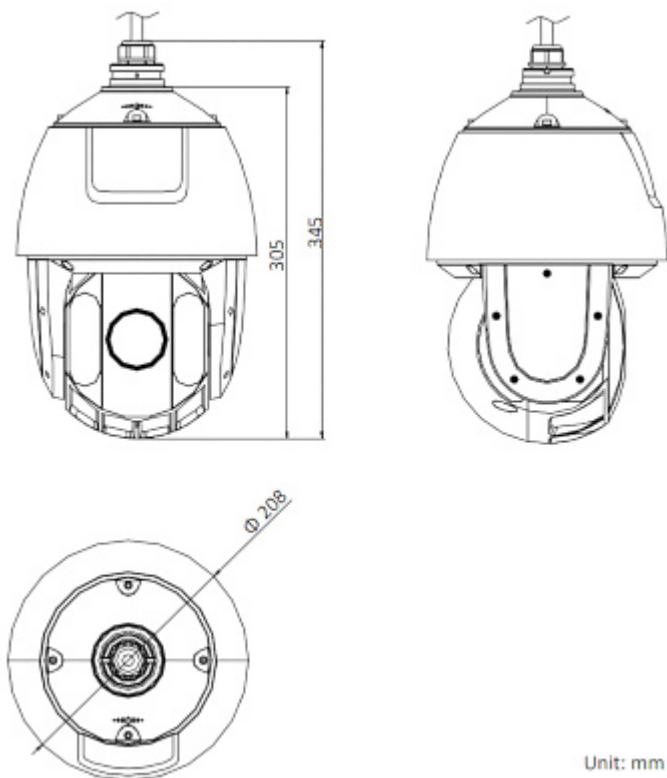

В комплект:



НАШИТЕ ТЕСТОВЕ


Изображение от камерата при изкуствено осветление (около 30 Lux):



Изображение от камерата при работа през нощта с включен, вграден IR осветител:



Изображение от камерата при силна насрещна светлина:

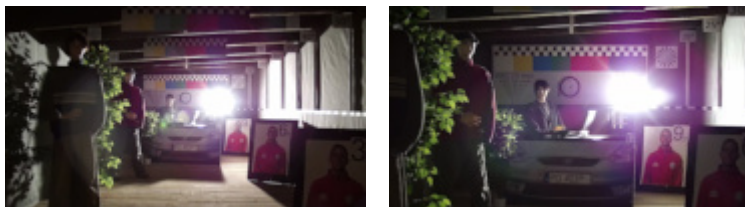

ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------