

Kod: DS-2DE7232IW-AE(B)

UTOMHUS SNABBROTTERANDE IP-KAMERA **DS-2DE7232IW-AE(B)** - 1080p 4.8 ... 153 mm Hikvision

Netto: **1 236.06 EUR** Brutto: **1 236.06 EUR**

IP kamera med mycket bra omvandlare med stor upplösning. Inbyggd IR-belysning möjliggör arbete på natten och objektiv med variabel brännvidd med stort vidvinkelns justeringsområde tillåter optimal beskära bilden i alla förhållanden. IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans). PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med. Hi-PoE standarden gör enheten mer universell och enklare att installera. I fallet då några IP kameror arbetar på $\geq 1920 \times 1080$ upplösning rekommenderar vi att använda i nätverk med 1Gb/s bandbredd.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Scannsystem:	Progressiv
Objektiv:	4.8 ... 153 mm
Vidvinkel:	• 56 ° ... 2 ° (tillverkarens data) • 56 ° ... 2.7 ° (våra tester)
Optisk zoom:	x 32
Digital zoom:	x 16
IR-belysning räckvidd:	150 m
Videoutgång:	—
Vridhastighet vid förinställningar:	• 240 °/s (horisontell) • 200 °/s (vertikal)
Vridhastighet (manuell styrning):	0.1 °/s ... 160 °/s (horisontell) , 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikal)
Horisontell kullad:	360 ° - kontinuerlig

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vertikal kullad:	-15 ° ... 90 °
RS-485-gränssnitt:	—
Antal förinställningar:	300
Scanning i sidled:	✓
Ruttinställningar:	4
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bithastighet:	32 ... 16384 kbps
Larmingångar/utgångar:	2 / 1
Audio:	• Ingång för extern mikrofon • Audioutgång • Ljuddetektion
Huvudström överföringshastighet:	max. 50 bilder/sek @ 1080p
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
Nätverksprotokoll:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Inbyggd, Överensstämmelse med NVR
Max antal användare online:	20
ONVIF:	17.12
Minneskort uttag:	Stöd för Micro SD-kort upp till 256GB (möjlig lokal lagring)
Tillgång från mobilen:	Port: 8000 eller via datamoln • Android: En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect • iOS (iPhone): En gratis app iVMS-4500 eller Hik-Connect
Standard login / adminlösenord:	admin / -
Förvald IP-adress:	192.168.1.64
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	Port: 8000 eller via datamoln - iVMS-4200 app
Tillgångsport via mobil app:	8000
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	• Huvudflöde rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - med auktorisering • Hjälpflöde rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - med auktorisering
Utvalda funktioner:	• Smart objektspårning • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • EIS - Elektronisk Bildstabilisering • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • ICR - Mekanisk IR-filter • Rörelsedetektion • Konfigurationsbara privatzoner - 24 • Dag/nattläge • Parking action - kamerans placering på inställd position eller aktivering av spår om operatören inte reagerar under inställd tid • Smart 3D-positionering system • ANR - inspelning av bild vid ingen uppkoppling med inspelare (fel på nätverk) och senare synkronisering • Smart bildanalys : linjepassering, intrång, detektering av inträde i området / utträde från området, övergivet/saknat föremål, detektering av ansikte
Strömförsörjning:	• Hi-PoE, • 24 V AC (nätadaptern ingår inte)



Effektförbrukning:	≤ 40 W
Hölje:	Speed Dome, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP66
Drifttemperatur:	-30 °C ... 65 °C
Vikt:	4.7 kg (utan hållare)
Dimension:	Ø 220 x 353 mm (utan hållare)
Språk som används:	polska, engelska, brasiliansk portugisiska, bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, spanska, holländska, litauiska, lettiska, tyska, norska, portugisiska, ryska, rumänska, serbiska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ungerska, vietnamesiska, italienska
Tillverkare/Varumärke:	Hikvision
SAP Code:	301314627
Garanti:	3 år

PRESENTATION

Vy nerifrån:



Vy med demonterad kåpa:




Minneskort uttag:




Kamerans anslutningar:



Anslutningarnas beskrivning:

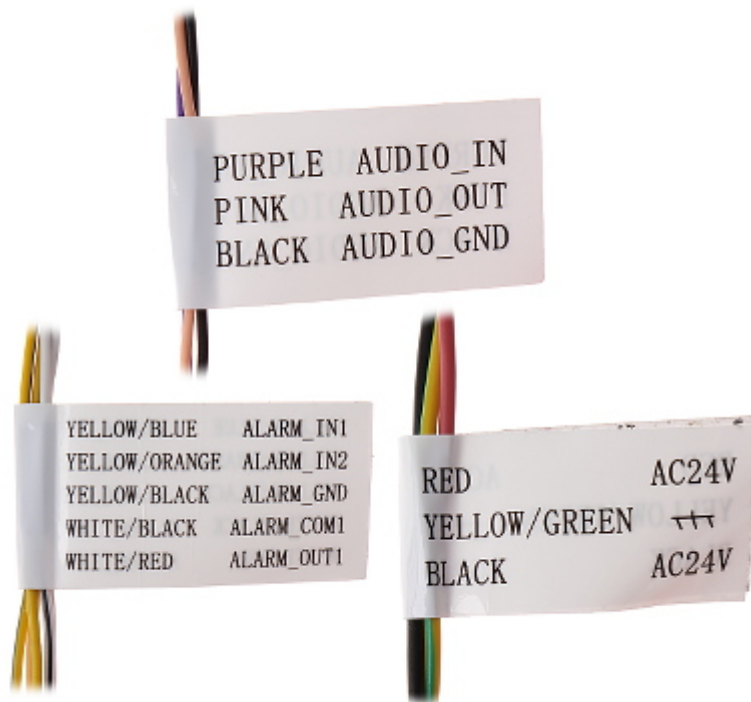

Dimension:

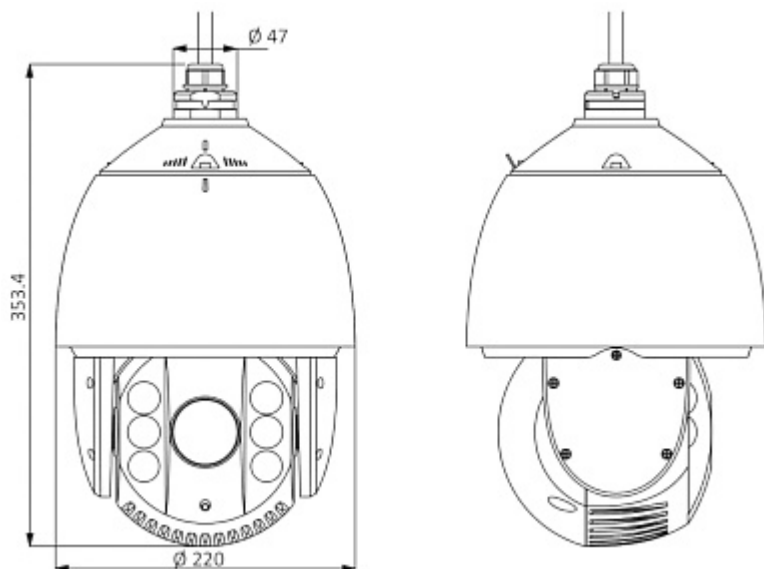

Ingår:



VÅRA TESTER


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

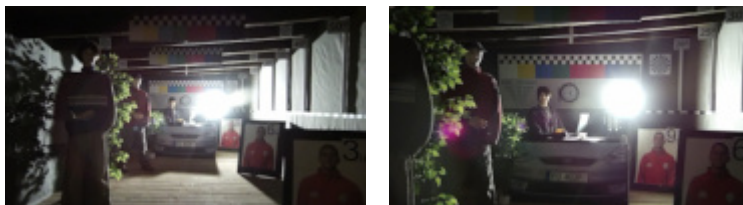

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------