

Kode: AB600

DREV TIL EN GLIDENDE PORT **AB600** VIDOS

Netto: 2 640.36 SEK Brutto: 2 640.36 SEK

AB600 elektromekaniske drev er designet til samarbejde med glidende porte, der vejer op til 500 kg. Apparatet er sikker og behagelig at bruge på grund af mange teknologiske faciliteter.

Hvis en portkollision med en forhindring registreres under lukning, stopper drevet straks og åbner derefter porten. Takket være den indbyggede overbelastningsbeskyttelse. Den automatiske lukkefunktion gør det muligt at indstille tiden fra den samlede åbning, hvorefter porten lukker automatisk. Drevet låses automatisk, når bevægelsen er færdig, hvilket forhindrer manuel åbning af porten. På grund af dette er der ikke behov for at bruge ekstra enheder, der beskytter porten mod åbning. I tilfælde af drevsvigt eller strømsvigt er det muligt manuelt at frigøre låsen ved hjælp af en nøgle. Let start-og stopfunktionen justerer hastigheden på drevet, når du starter og stopper porten. Denne funktion giver mulighed for at reducere overbelastningerne betydeligt som følge af en pludselig ændring i portens hastighed, hvilket betyder længere liv af de mekaniske elementer i drevet og en reduktion i støjniveauet.

Sættet indeholder: fotocelle, magnetisk grænseafbryder og 2 fjernbetjeninger.



SPECIFIKATION

Port drevtype:	Til glidende porte
Motorkraft:	280 W
Portens maksimale vægt:	500 kg
Lineær hastighed:	11 ... 13 m/min
Automatisk lukning af porten:	✓
Automatisk låsning af drevet:	✓
Grænseafbryder:	Fjeder / Magnetisk
Støjniveau under drift:	≤ 58 dB
Mulighed for at forbinde fotocellen:	✓
Mulighed for at forbinde signallampen:	✓
Maksimalt antal programmerede fjernbetjeninger:	25
Trådløs transmissionsafstand:	≥ 30 m
Frekvens båndbredde af -system:	433.92 MHz
Antal cykler pr. time:	≤ 15

Udvalgte funktioner:	• Jævn momentstyring tillader præcist at indstille den kraft, hvormed drevet vil fungere • Den indbyggede overlastningsbeskyttelse - hvis porten støder på en forhindring, vil drevet stoppe straks og derefter ændre retningen af portens bevægelse • Blød start og stop funktion - reducerer hastigheden af drevet jævnt ved start og stop af porten • Lille port-funktion - giver mulighed for at åbne porten delvist og kun bruge den som en lille port til fodgængere eller cyklister • Den automatiske lukkefunktion gør det muligt at indstille tiden fra den samlede åbning, hvorefter porten lukker automatisk
Strømforsyning:	220 ... 240 V AC
Hus:	Kunststof
Farve:	Grå
Arbejdstemperatur:	-20 °C ... 70 °C
Vægt:	7.26 kg
Dimensioner:	260 x 250 x 220 mm
Producent / Mærke:	VIDOS
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION




I tilfælde af drevsvigt eller strømsvigt er det muligt manuelt at frigøre låsen ved hjælp af en nøgle:



Intern visning af kamerahuset:



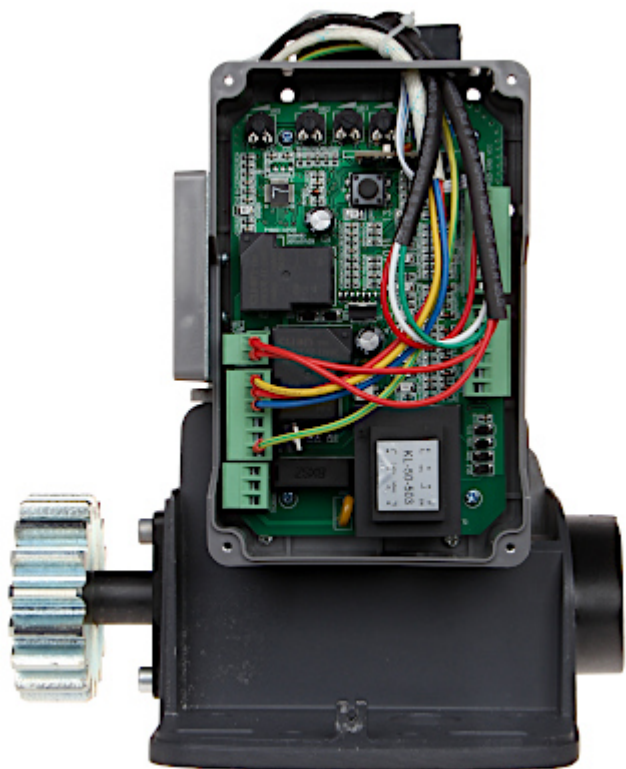


Indeholder blandt andet fotoceller:



Udsigt efter fjernelse af dækslet:



Sætindhold:

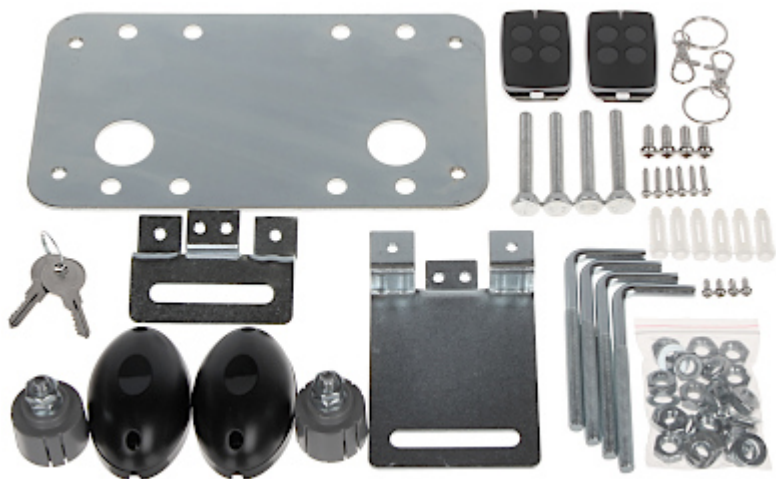

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------