

Kodas: DS-2CE56H0T-VPITF(2.8MM)

ANTIVANDALINĖ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA DS-2CE56H0T-VPITF(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision

Neto: 613.83 DKK Bruto: 742.73 DKK

Migapikselių kamera su siūstuvu Progressive scan CMOS ir sąsaja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

AHD / HD-CVI / HD-TVI sąsaja suteikia analoginio vaizdo signalo transmisiją su koaksialinio laido pagalba 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Siuntimo metu nėra vėlavimų ir išlaikoma yra originali, aukšta vaizdo kokybė. Standarto AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL pakeitimas vyksta prilaikant atitinkamą mygtuką per apie 5 sek.

Video transmisijos atveju su suvyta viela ir transformatoriais, pritaikančiais pilnutinę varžą reikia atsižvelgti į signalų atsimušimų galimybę, o taip pat signalų tarp savęs sklaidimo galimybes.

Kamera atitinka IP67 sandarumo klasę.



SPECIFIKACIJA

Standartas:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Jutiklis:	Progressive Scan CMOS
Matricos dydis:	5 Mpx
Rezoliucija:	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
IR apšviestuvo aprėptis:	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas:	Automatinis
Objektyvas:	2.8 mm
Matymo kampas:	• 85 ° (gamintojo duomenys) • 82 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo palaikymas:	ICR - mechaninis IR filtras
Signalu/triukšmo santykis (S/N):	> 62 dB
Video išvestis:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Pasirinktos funkcijos:	• 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • EXIR - didelio efektyvumo infraraudonųjų spindulių diodų technologija, kuri vienodai apšviečia visą sceną, tiek centrinį tašką, tiek kampus • AGC - Automatinis vaizdo stiprinimo reguliavimas • BLC - užpakalinės šviesos (fono) kompensavimas • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • ICR - mechaninis IR filtras • Automatinis baltumos balansas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas
OSD ekrano meniu:	✓

Maitinimas:	12 V DC / 340 mA
Galios suvartojimas:	≤ 4.3 W
Korpusas:	Dome, Metalinė
Sandarumo klasė:	IP67
Antivandalinė:	IK10
Spalva:	Balta
Darbo temperatūra:	-40 °C ... 60 °C
Svoris:	0.48 kg
Matmenys:	Ø 111 x 82 mm
Gamintojas / Markė:	Hikvision
SAP Code:	300611052
Garantija:	3 metai

PREZENTACIJA


Kamera, išimta iš prispaudžiamojo žiedo:



Vaizdas iš tvirtinimo pusės:



Matmenys:

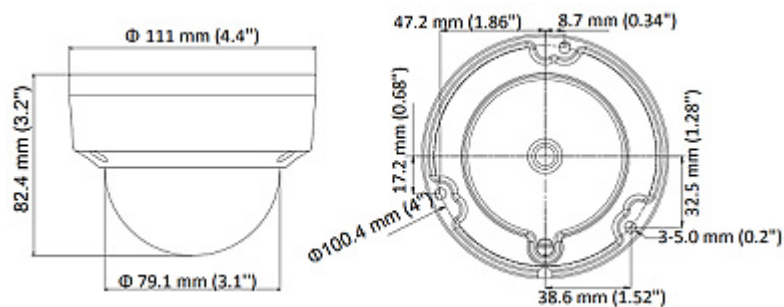

Standarto AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL pakeitimas vyksta prilaikant atitinkamą mygtuką per apie 5 sek:



Komplekte:



MŪŠŲ TESTAI

AHD:


Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:

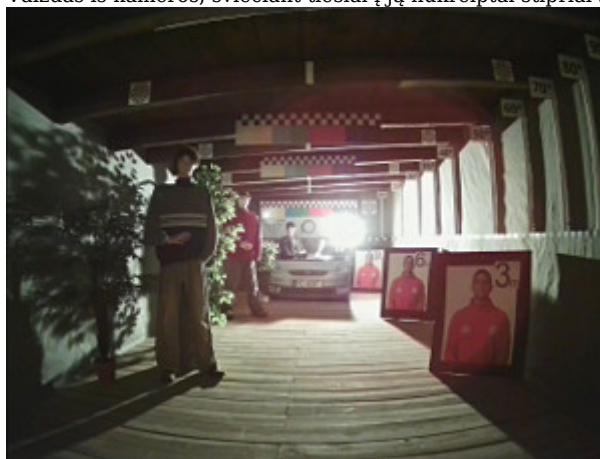

HD-CVI:

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšvietuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



HD-TVI:

Vaizdas iš kameros esant dirbtinam apšvietimui (apie 30 Lux):



Vaizdas iš kameros naktį, veikiant integruotam IR apšviestuvui:



Vaizdas iš kameros, šviečiant tiesiai į ją nukreiptai stipriai šviesai:



PAKUOTĖ

Matmenys (ilg. x pl. x aukšt.): 0x0x0 mm	Svoris bruto: 0 kg
--	--------------------