

Code: DS-2CE56H0T-ITMF(2.8MM)

CAMERA ANTI-VANDALISME AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DS-2CE56H0T-ITMF(2.8MM)** - 5 Mpx Hikvision

Net: **102.25 AUD** Brut: **122.70 AUD**

Camera mégapixels avec convertisseur Progressive scan CMOS et interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

L'interface AHD / HD-CVI / HD-TVI assure la transmission analogique d'un signal vidéo via le câble coaxial à une résolution 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI). Pendant la transmission il n'y a pas de retards et l'image est de haute qualité. Pour changer de standard AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL il faut appuyer durant environ 5 s sur le bouton convenable.

Dans le cas de la transmission vidéo utilisant une paire torsadée et des transformateurs permettant d'ajuster l'impédance, il est possible que les réflexions de signal apparaissent et les signaux pénètrent entre eux.

La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP67.



SPECIFICATION

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Transducteur:	Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	5 Mpx
Résolution:	• 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI • 960 x 576 - 960H @ PAL
Portée de l'illuminateur IR:	20 m
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR:	Automatique
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	• 85 ° (données du fabricant) • 83 ° (nos tests)
Fonctionne avec l'illuminateur IR:	ICR - Filtre mécanique infrarouge
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 62 dB
Sortie vidéo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω

Fonctions sélectionnées:	• D-WDR - Une large dynamique d'éclairage • 2D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • EXIR - une technologie de diodes infrarouges hautement efficaces qui éclairent uniformément toute la scène, tant son point central que ses coins • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • BLC - compensation de la lumière (fond) • ICR - Filtre mécanique infrarouge • Balance automatique des blancs • Mirror - Image en miroir • Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image
Menu écran OSD:	Menu OSD est accessible via l'enregistreur
Alimentation:	12 V DC / 340 mA
Consommation d'énergie:	≤ 4.3 W
Boîtier:	Dome, En métal
Couleur:	Blanc
Classe d'étanchéité:	IP67
Anti-vandalisme:	—
Température de travail:	-40 °C ... 60 °C
Poids:	0.24 kg
Dimensions:	91 x 83 x 68 mm
Fabricant/Marque:	Hikvision
SAP Code:	300611041
Garantie:	3 ans

PRESENTATION

La caméra retirée de la bague de serrage:




Vue de coté de la fixation:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Dimensions:

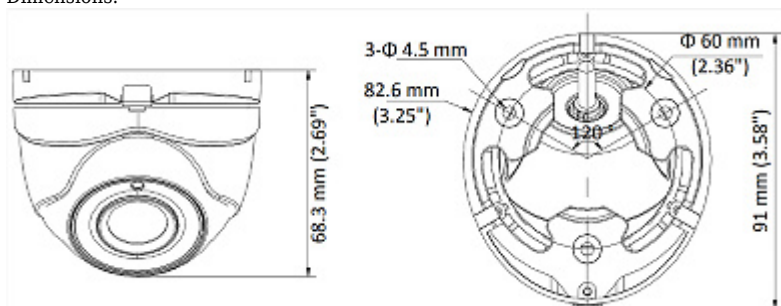

Pour changer de standard AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL il faut appuyer durant environ 5 s sur le bouton convenable:



Dans le kit:



NOS TESTS

AHD:

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



HD-CVI:

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



HD-TVI:

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------