

Código: HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2

CÂMARA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW1500TMQ-A-0280B-S2** - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Líquido: **85.45 EUR** Bruto: **105.10 EUR**

Câmara megapixel com sensor 1/2.7" CMOS e interface AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS.

A interface AHD / HD-CVI / HD-TVI permite a transmissão do sinal de vídeo analógico através de um cabo coaxial na resolução de max. 8 Mpx (4K UHD). Durante a transmissão, não há atrasos e é mantida a imagem original de alta qualidade.

Em caso de transmissão de vídeo através de um cabo de par trançado e transformadores adaptadores de impedância (balun), é necessário ter em consideração a possibilidade de reflexão do sinal e interferência de sinais. O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena).

A câmara atende ao grau de protecção IP67.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	5 Mpx
Resolução:	2880 x 1620 - 5 Mpx - só HD-CVI : Proporção da imagem 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p - só HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Alcance do iluminador IR:	60 m
Ajuste da potência do iluminador IR:	Automático
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	• 111 ° (dados do fabricante) • 107 ° (nossos testes)
Saída de vídeo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Áudio:	• Microfone embutido, • Suporte para áudio através do cabo coaxial - só HD-CVI
Características principais:	• D-WDR - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 2D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Modo dia/noite • AGC - Ajuste automático do ganho da imagem • Balanço de branco automático • Zonas de privacidade • Mirror - Imagem espelhada • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Menu de ecrã OSD:	Menu OSD disponível através do gravador DAHUA
Alimentação:	12 V DC / 440 mA
Consumo de energia:	≤ 5.2 W
Caixa:	Dome, Metal + Plástico
Grau de protecção:	IP67
Cor:	Branco
Antivandálica:	—
Temperatura de operação:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.43 kg
Dimensões:	Ø 122 x 99 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	3 anos

APRESENTAÇÃO


Câmara removida do anel de aperto:



Vista do lado de montagem:

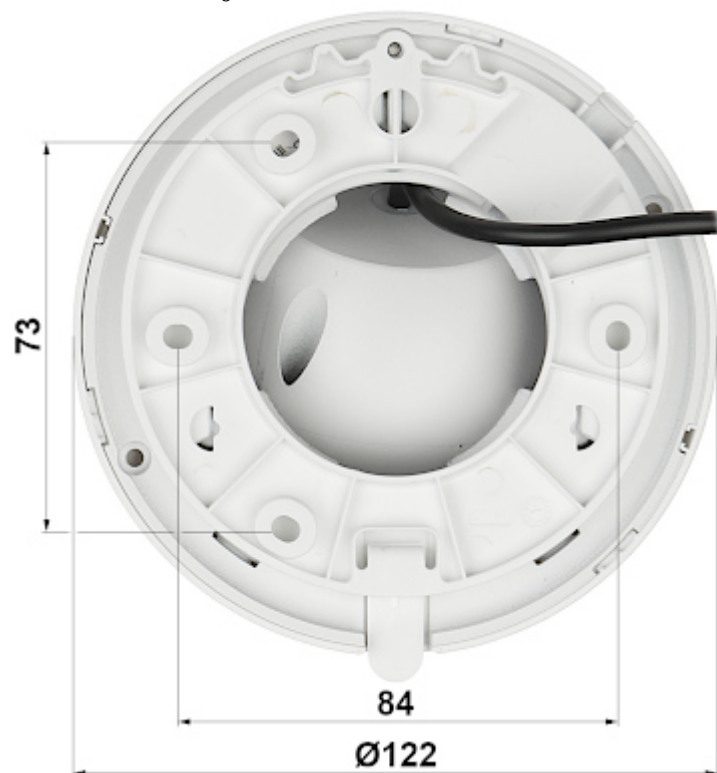

Incluído:

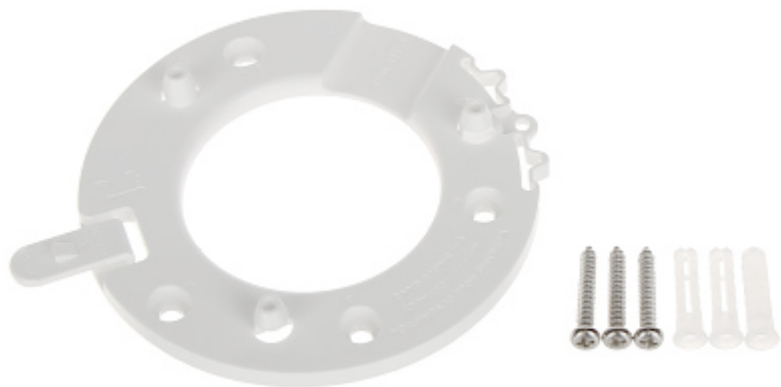

OS NOSSOS TESTES

AHD:

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:



HD-CVI:

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:



HD-TVI:


Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:

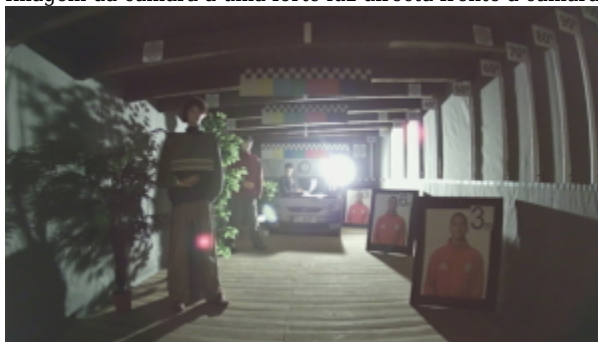

EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60