

Koda: HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S2** - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Neto: **405.00 PLN** Bruto: **405.00 PLN**

Megapikseljska kamera s pretvornikom Progressive scan CMOS ter vmesnikom AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Vmesnik AHD / HD-CVI / HD-TVI omogoča prenos analognega video signala prek koaksialnega kabla z ločljivostjo max. 8 Mpx (4K UHD). Tekom prenosa ne prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka kakovost slike.

Pri video prenosu prek parice in transformatorjev, ki prilagodijo impedanco, je treba upoštevati možnost odbojev signala ter medsebojne interference signalov. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene). Kamera izpolnjuje razred tesnosti IP67.

Naprava je opremljena s tehnologijo Smart Dual Illumination, zahvaljujoč kateri lahko uporabnik izbira med načinom bele svetlobe in IR (infrardečim) načinom. Ko je osvetlitev Smart Dual Illumination aktivna, se bela svetloba samodejno vklopi šele v trenutku zaznave objekta v nadzorovanem območju, kar učinkovito izboljša kakovost slike.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Pretvornik:	Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	5 Mpx
Ločljivost:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 sl./s - Razmerje 16 : 9 , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 sl./s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 sl./s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 sl./s
Objektiv:	2.8 mm
Vidni kot:	• 106 ° (Podatki proizvajalca) • 101 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED):	40 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR:	Avtomatska
Izhod video:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	• Vgrajen mikrofoni, • Avdio podpora po koaksialnem kablu - samo HD-CVI
Zaslonski menu OSD:	✓


Izbrane funkcije:	• Tehnologija Smart Dual Illumination - v nočnem načinu deluje IR ali LED osvetljevalec. Bela svetloba se samodejno vklopi šele po zaznavi objekta v nadzorovanem območju, kar učinkovito izboljša kakovost slike • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • Avtomatični regulator beline • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • ICR - Mehanični IR filter • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • 2D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • Območja zasebnosti - maks. 8 • Mirror - zrcalna slika • Sharpness - izostritev slike
Napajanje:	12 V DC / 380 mA
Poraba moči:	≤ 4.5 W
Ohišje:	Dome, Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	—
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Teža:	0.48 kg
Dimenzije:	Ø 106 x 94 mm
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV


Kamera, sneta s prižemnega obroča:



Dimenzije:

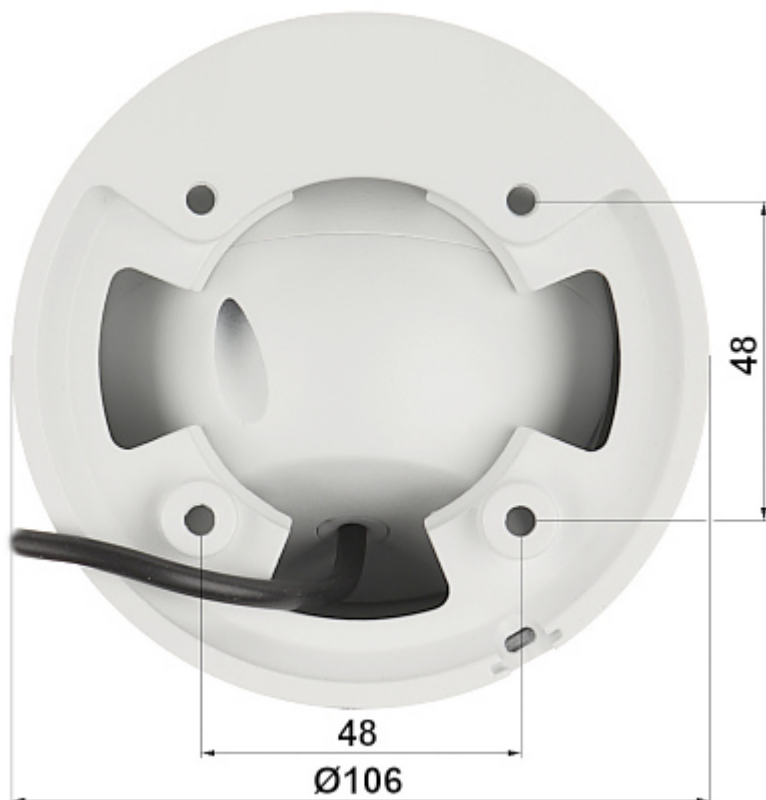

Dimenzije:

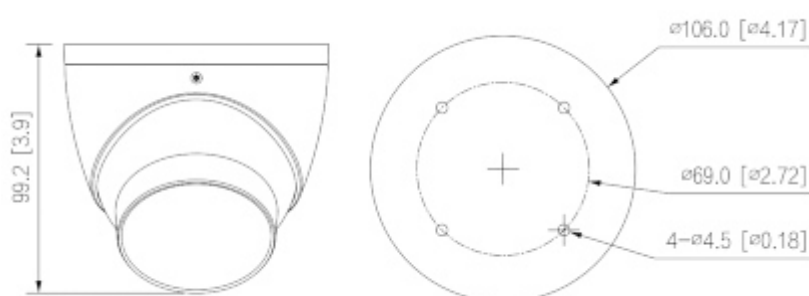

V kompletu:



NAŠI TESTI

HD-CVI:

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):




Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom LED:



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

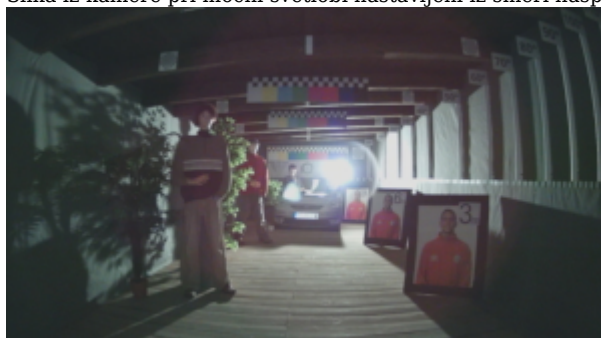

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------