

Kood: HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAAMERA **HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2** - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Neto: **154.92 EUR** Bruto: **154.92 EUR**

Digitaalkaamera 1/2.7" CMOS sensori ja AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Standardi muutmine toimub seadistusnupu abil.

Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-liidese abil on võimalik edastada analoogvideosignaali koaksiaalkaabli abil resolutsiooniga max. 8 Mpx (4K UHD). Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib.

Kaamera vastab kaitseklassile IP67.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	5 Mpx
Resolutsioon:	• HD-CVI : 2880 x 1620 - 5 Mpx - Kuvasuhe 16 : 9 , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Lääts:	3.6 mm
Vaatenurk:	• 92 ° (tootja andmed) • 77 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus:	80 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Videoväljund:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Heli:	—
Signaali-müra suhe:	> 65 dB
Ekraanimenüü:	✓

Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustvalguse / ereda valguse kompenseerimine • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal • Privaatsustsoonid - kuni 8 • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Toitevarustus:	12 V DC / 800 mA
Voolutarve:	≤ 9.6 W
Korpus:	Compact, Alumiinium
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP67
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.75 kg
Mõõtmed:	245 x 90 x 90 mm
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	5 aastat

ESITLUS

Vaade eest:





Külgvaade:



Kaamera kinnituse külgvaade:



Mõõtmed:

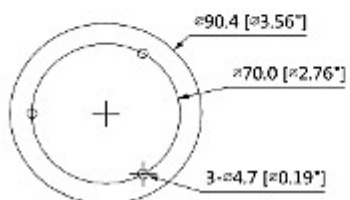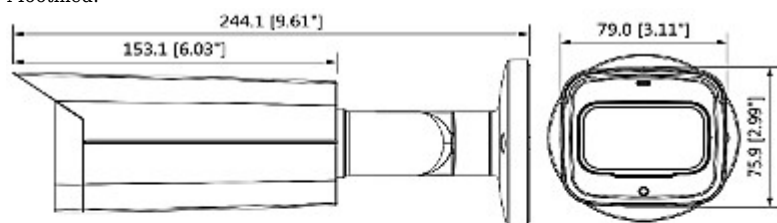

Standardi muutmise toimub seadistusnupu abil:



Komplektis:



MEIE TESTID

AHD:

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luksi):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



HD-CVI:

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



HD-TVI:

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



MEIE ARVAMUS



- Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------