

Koda: DS-KD-DIS

MODUL PRIKAZOVALNEGA ZASLONA **DS-KD-DIS** Hikvision

Neto: **51 509.43 HUF** Bruto: **51 509.43 HUF**

Modul DS-KD-DIS je namenjen za delo z modulom za video domofon DS-KD8003-IME1 ali DS-KD8003-IME2. Naprava omogoča klicanje notranje postaje s seznama kontaktnih števil, prikazanega na zaslonu. DS-KD-DIS omogoča tudi prikaz števil, na katere se lahko kliče z uporabe tipkovnice DS-KD-KP, in informacij v zvezi s samo klicno povezavo.

Module serije DS-KD-xx se namešča v namensko ohišja serij DS-KD-ACF (podometna ohišja) in DS-KD-ACW (nadometna ohišja). Maskirni okvirji, ki so priloženi ohišjem obeh serij, so izdelani iz aluminija.



SPECIFIKACIJA

Kompatibilnost:	DS-KD8003-IME1, DS-KD8003-IME2
Osvetljevalnik:	3.5 " TFT LCD, 320 x 480 px
Izbrane značilnosti:	• V napravo lahko dodate do 500 kontaktov • Klicanje notranje postaje s seznama kontaktov, prikazanega na napravi • Prikaz številke notranje postaje, vnesene z uporabo modula tipkovnice DS-KD-KP • Prikaz informacij o trajanju klicne povezave, o odpiranju vrat, prehodu domofona v način snemanja sporočil po nesprejetem klicu • Osvetljene tipke - 4 kosov • Vmesnik RS-485
Napajanje:	Dobavitelja DS-KD8003-IME1 ali DS-KD8003-IME2
Poraba moči:	≤ 3 W
Dopustna relativna vlažnost okolice:	10 ... 95 % (brez kondenzacije)
Razred tesnosti:	IP65
Ohišje:	Umetni material
Barva:	Črn
Delovna temperatura:	-20 °C ... 60 °C
Teža:	0.24 kg
Dimenzije:	100 x 98 x 34 mm
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	305301210

Garancja:

3 leta

PREDSTAVITEV

Sprednja plošča:



Pogled od zadaj:







Konektorji:



Dimenzije:

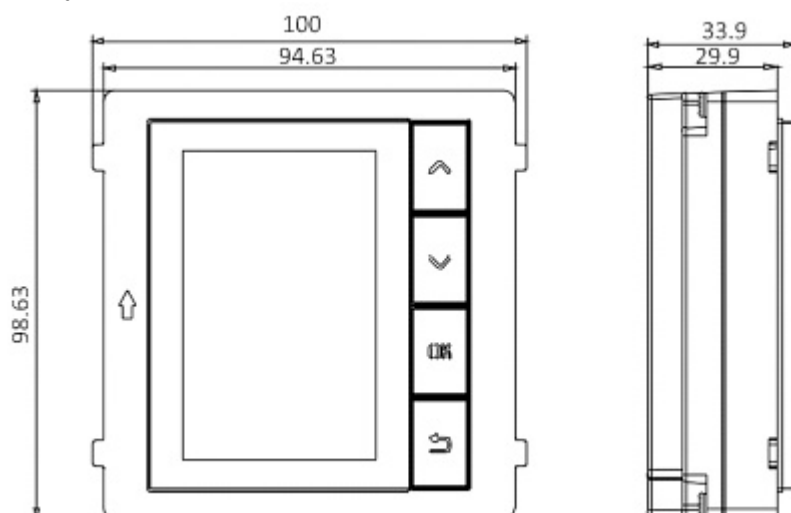

Primer uporabe:

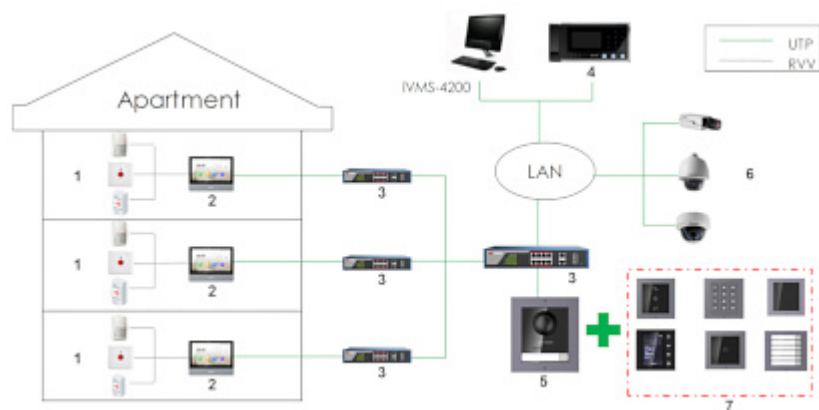

1. Alarmni senzorji
2. Notranja plošča
3. Switch PoE
4. Vratarska postaja
5. Glavna enota, napajana prek stikala PoE
6. Kamere IP
7. Razširitveni moduli

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------