

AHD, HD-CVI, HD-TVI KAMERA APTI-H50V21-28W-L 2Mpx / 5Mpx 2.8 mmNetto: **35.12 CHF** Brutto: **35.12 CHF**

Megapixel kamera med 1/3" CMOS sensor og AHD / HD-CVI / HD-TVI.

AHD / HD-CVI / HD-TVI grænseflade tillader transmission af analog videosignal via koaksialkabel i max. 8 Mpx (4K UHD) opløsning. Under transmission er der ingen forsinkelser og fastholder den oprindelige, høj kvalitetsbillede.

I tilfælde af videotransmission ved hjælp af et parsnoet kabel og matchende transformatorer (balun) skal du være opmærksom på muligheden for signalrefleksioner og interfererende signaler. Den passende signalvalg format gøres ved at vippe og holde joysticket i 5 s uden at indtaste i OSD menuen. Ændring af signalet til NTSC i kameraet medfører tab af billedet i tilsluttet AHD/HD-CVI/HD-TVI optager.

Kameraet har ikke en B/W-tilstand. På grund af, at kameraet passer til en meget følsom sensor og LED - belysningen, der udsender synligt lys i hvidt, giver apparatet mulighed for at opnå et klart og farverigt billede under alle lysforhold.

OBS! Kameraet er fabriksindstillet til opløsningen 2 Mpx (1080p). Dette betyder, at det kan bruges med optagere, der ikke understøtter opløsningen 5 Mpx.

**SPECIFIKATION**

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Sensor:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matrix størrelse:	5 Mpx
Opløsning:	• 2592 x 1944 - 5 Mpx - AHD / HD-TVI, • 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI
Objektiv:	2.8 mm
Synsvinkel:	91 °
Hvid LED belysningsrækkevidde:	25 m
Video udgang:	AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
OSD menu:	✓
Udvalgte funktioner:	• Mulighed for at slukke for LED -lampen • Automatisk LED justering af lysintensitet • D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • 3D-DNR - Digital støjreduktion • BLC - Tilbagelys kompensation (baggrund) • Sharpness - skarpere billedskitserer • AGC - Automatisk forstærkningsstyring • Mirror - Spejlbillede • Automatisk hvid balance • Konfigurerbare Privacy Zones • Bevægelsesdetektering

Tætningsklasse:	IP67
Strømforsyning:	12 V DC / 250 mA
Strømforbrug:	≤ 3 W
Hus:	Dome, Metal
Hærværkssikret:	—
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vægt:	0.42 kg
Dimensioner:	Ø 97 x 91 mm
Producent / Mærke:	APTI
Garanti:	2 år

PRÆSENTATION

Kameraet taget ud fra klemmeringen:



Montering sidebillede:




Konnektorer:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



I sættet:

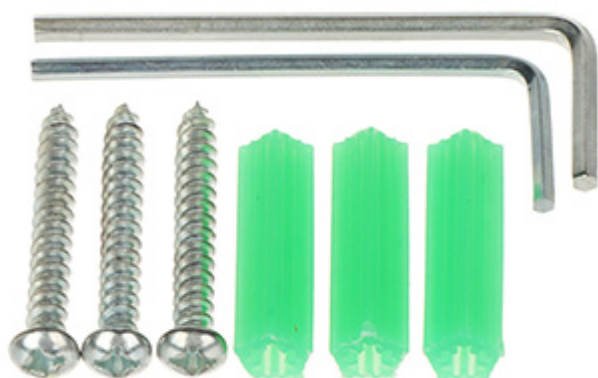

PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60