

Kood: IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B

IP-KAAMERA **IPC-HFW5449T-ASE-LED-0360B** Full-Color - 4 Mpx 3.6 mm DAHUA

Neto: **585.00 EUR** Bruto: **585.00 EUR**

IP-kaamera töötab H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 4 MPx. Kaasasolev kaamera tarkvara võimaldab mitme võrgukaamera haldust ja integreeritud jälgimist.

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Kaamerale on lai valik funktsioone inimeste loendamiseks ja nende voo kontrollimiseks. Seda kasutatakse siis, kui on vaja teavet, kui palju inimesi sisenes näiteks poodi või kontorisse ja kui palju inimesi on veel sees. Samuti on võimalik loendada, mitu inimest ootab teeninduspunkti järjekorras.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	4 Mpx
Resolutsioon:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Skaneerimissüsteem:	Progressiivne
Lääts:	3.6 mm
Vaatenurk:	• 95 ° (tootja andmed) • 90 ° (meie testitulemused)
Valge LED-valgusti võimsus:	60 m
Min. valgustus:	0.0005 Lux / F1.0
RS-485 liides:	—
Mälukaardipesa:	Kuni 256GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Kujutise pakkimisviis:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Häiresisendid/-väljundid:	1 / 1
Heli:	• Sisseehitatud mikrofoni • Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriti tugi • Helituvastus

Põhivoo kaadrisagedus:	25 kaadrit/s @ 4 Mpx
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Võrguprotokollid:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
WEB Server:	Sisseehitatud
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	20.12
Põhiomadused:	• WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Kohandavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Intensiivsuskkaart - eri värvidega erineva liiklutaseme kuvamine kujutisel • IVS-analüüs : Parkimise valvamise režiim, joone ületamise tuvastamine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, sissetungimine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, kiire liikumine - inimeste ja sõidukite klassifitseerimine, ebaseaduslik parkimine, inimeste kogunemise tuvastamine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus, alale sisenevate ja alalt väljuvate inimeste loendamine - kuni 4 loendusreegli seadistamine, inimeste loendamine määratud alal - kuni 4 loendusreegli seadistamine, Statistika raporteerimine
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 320 mA
Voolutarve:	$\leq 8.5 \text{ W @ PoE (802.3af) / ePoE}$ $\leq 7.3 \text{ W @ 12 V DC}$
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
Korpus:	Compact - Metall
Värv:	Valge + Must
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	—
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	0.96 kg
Mõõtmed:	244 x 90 x 90 mm
Saadaolevad keeled:	poola, inglise, tšehhi, prantsuse, hispaania, hollandi, saksa, vene, portugali, itaalia
Tootja / mark:	DAHUA



Garantii:

3 aastat

ESITLUS



Külgvaade:




Mälukaardipesa:



Kaamera kinnituse külgvaade:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

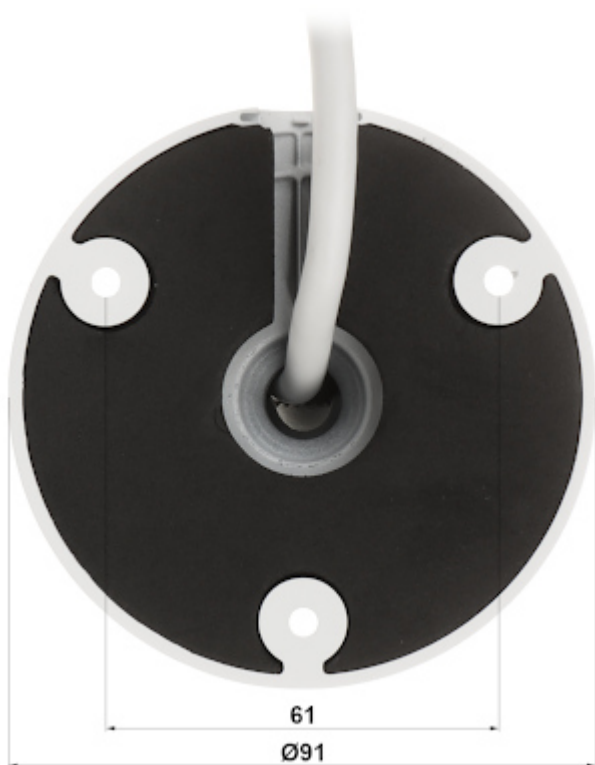

Kaamera konnektorid:



Konnektorite kirjeldus:



Kaameras kasutatava Full Color tehnoloogia tutvustus:

:


Vaadake, kuidas määrata DAHUA kaamerate algväärtused:

:

Komplektis:



Seadme liidese näited:

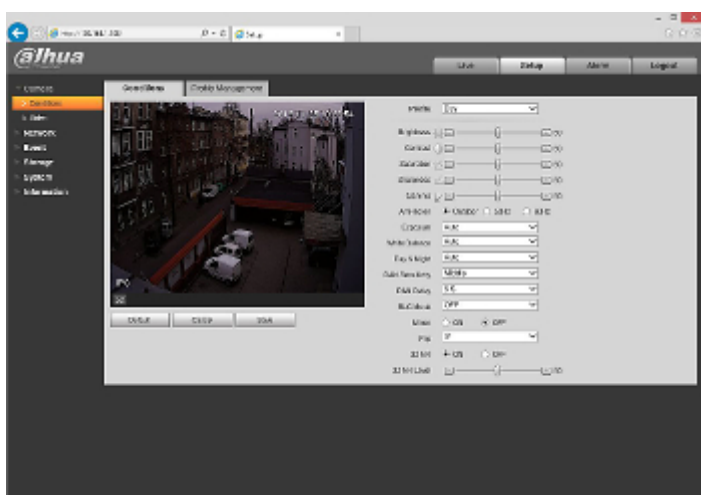

MEIE TESTID

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud LED-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:

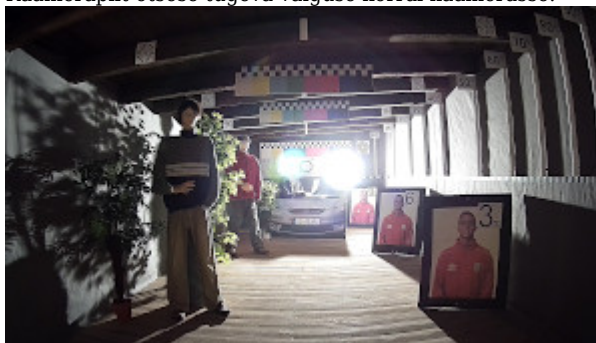

MEIE ARVAMUS



- Tänu kasutusel olevale "Starlight" tehnoloogiale vajab kaamera selge kujutise saavutamiseks väga vähe valgust.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------