

Koodi: IPC2225SE-DF40K-WL-IO

IP-KAMERA **IPC2225SE-DF40K-WL-IO** ColorHunter - 5 Mpx 4.0 mm UNIVIEW

Netto: **249.23 EUR** Brutto: **309.05 EUR**

IP-kamera tehokkaalla Ultra 265 kuvanpuristuksen algorytmillä puhtaan ja tasaisen videovirtauksen saamiseksi enintään 5 Mpx erottelukyvyllä.

PoE virroitusmahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa. IR-valaistuksen kantama valmistajan tietojen mukaisesti, riippuu ulkoisista olosuhteista (näkyvyys - ilman läpinäkyvyys, ympäristö, seinän värit, jne näkymän heijastussuhde).

Huomio! ColorHunter sarjan kameralla ei ole musta-valkoista tilaa. Kiitos kameran sovitukselle hyvin herkkään anturiin ja LED valaisimen päästölle näkyvä valo on valkoinen, laite sallii kirkkaan, värikkään kuvan hankkimisen kaikissa valotusolosuhteissa.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	5.0 Mpx
Skannaus järjestelmä:	Progressiivinen
Resoluutio:	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	4.0 mm
Näkökulma:	• 80 ° (valmistajan tiedot) • 84 ° (testimme tulokset)
Valkoisen valon LED-valaisinkantama:	30 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	> 56 dB
Interfejsi RS-485:	—
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Kuvan tiivistysmenetelmä:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Hälytys tulot/ lähdöt:	1 / 1
Audio:	• Tulo Audio, • Äänen lähtö, • Äänen lähetys verkoston kautta, • Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki

Päävirran kuvannopeus:	25 fps @ 5 Mpx
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
Verkkoyhteyskäytännöt:	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	32
ONVIF:	✓
Matkapuhelin tuki:	Pääsy pilven avulla (P2P) • Android: Ilmainen sovellutus EZView • iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus EZView
Oletus IP osoite:	DHCP tai 192.168.1.13
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / 123456
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 554
PC asiakkaan pääsyportit:	Portti nro.: 80 tai pääsy cloud-palvelun kautta - PC: Ilmainen sovellutus EZStation
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	80
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Päävirta rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Alavirta
Valitut ominaisuudet:	• WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys • F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys • ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua • Käytävätila - hyödyllinen käytävien, sisäänkäyntiporttien ja ahtaiden tilojen valvontaan. • BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus • Mahdollisuus erottelukyvyn, laadun ja bittinopeuden muuttamiseksi • Mirror - Pelin kuva • Yksityiset alueet - max. 4 • Liikkeen tunnistus ihmisen/ajoneuvon siluettin tunnistuksella • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Älykäs Kuvan Analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma, sisäänastumisen havainto alueelle / poistuminen alueelta, kasvon tunnistaminen, ihmiset laskevat, väkijoukon keräämisarvio
Virta:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Virrankulutus:	≤ 9 W
Kuori:	Compact, Metalli
Väri:	Valkoinen
Tiiviysluokka:	IP67
Vandaaliton:	IK10
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Paino:	0.92 kg
Koot:	246 x 86 x 85 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti, Tsekki, Espanja, Hollantilainen, Ranska, Saksa, Portugalilainen, Slovakki, Unkarilainen, Italia
Valmistaja / Merkki:	UNIVIEW
Takuu:	3 vuotta

ESITYS



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Sivunäkymä:




Kameran kiinnityssivun kuva:



Muistikortin aukko:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

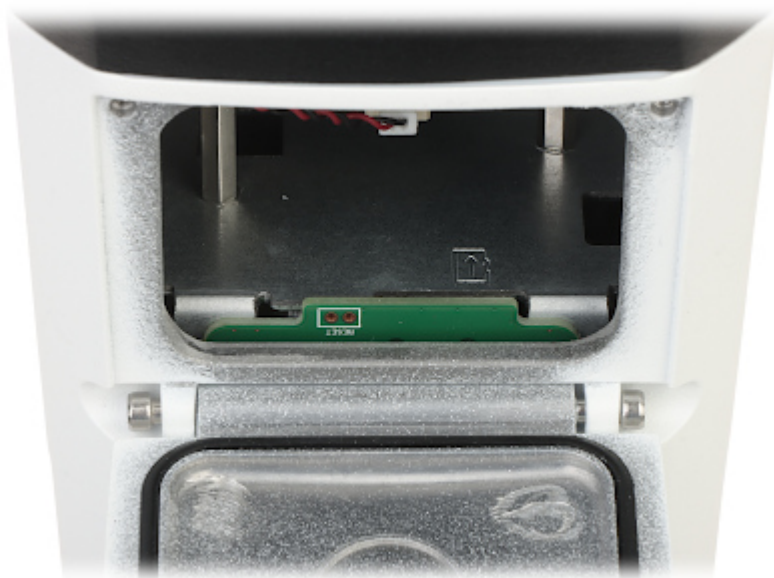

Liittimet:



Kameran mitat:

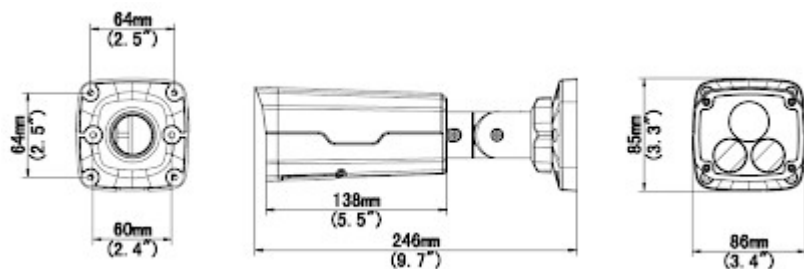

Paketissa:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



TESTIMME

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla LED valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:



PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------