

Código: IPC-HFW2549S-S-IL-0360B

CÂMARA IP **IPC-HFW2549S-S-IL-0360B** WizSense - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Líquido: **6 818.18 CZK** Bruto: **8 386.36 CZK**

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.264 / H.265 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 5 MPx.

O dispositivo conta com a tecnologia Smart Dual Illumination, graças à qual o utilizador pode escolher entre o modo de luz branca e o modo IR (infravermelho). Quando o modo Smart Dual Illumination está activo, a luz branca se acende automaticamente apenas quando um objecto é detectado na área vigiada, melhorando efectivamente a qualidade da imagem.

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Tamanho da matriz:	5 Mpx
Resolução:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Sistema de digitalização:	Progressivo
Lente:	3.6 mm
Ângulo de visão:	• 92 ° (dados do fabricante) • 88 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR:	30 m
Alcance do iluminador de luz branca (LED):	30 m
Sensibilidade:	0.007 Lux / F1.0 (cor)
Interface RS-485:	—
Ranhura para cartão de memória:	Suporta cartões Micro SD até 256GB (possibilidade de gravação local)
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / saídas de alarme:	—

Áudio:	• Microfone embutido • Transmissão de áudio através da rede • Detecção de áudio • Conformidade com o padrão AAC
Taxa de transmissão do fluxo principal:	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de utilizadores on-line:	20
ONVIF:	21.12
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 37777 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita DMSS • iOS (iPhone): Aplicação gratuita DMSS
Endereço IP predefinido:	192.168.1.108
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Portas de acesso através do navegador:	80, 37777
Portas de acesso através da aplicação para PC:	37777
Porta de acesso através da aplicação móvel:	37777
Porta ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fluxo principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Subfluxo
Características principais:	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • BLC/HLC - compensação de contraluz / luz forte • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Detecção de movimento • Zonas de privacidade configuráveis • Mirror - Imagem espelhada • SMD PLUS - pesquisa do objecto classificado como: humano, veículo motorizado • Análise IVS : intrusão, linha cruzada (arame de tropeçar) - classificação de pessoas e veículos sabotagem de vídeo
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Consumo de energia:	• ≤ 4.6 W @ 12 V DC • ≤ 5.5 W @ PoE
Caixa:	Compact - Metal
Cor:	Branco + Preto
Grau de protecção:	IP67
Antivandálica:	—
Temperatura de operação:	-40 °C ... 60 °C
Peso:	0.47 kg
Dimensões:	166 x 70 x 70 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês, checo, francês, espanhol, holandês, alemão, russo, português, romeno, turco, ucraniano, húngaro, italiano
Fabricante / Marca:	DAHUA
Garantia:	3 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

APRESENTAÇÃO



Vista lateral:



Slot para o cartão de memória e botão "Reset":



Vista do lado de montagem da câmara:



Veja como inicializar as câmaras DAHUA:


:

Incluído:



Exemplos de capturas de ecrã da interface do dispositivo:



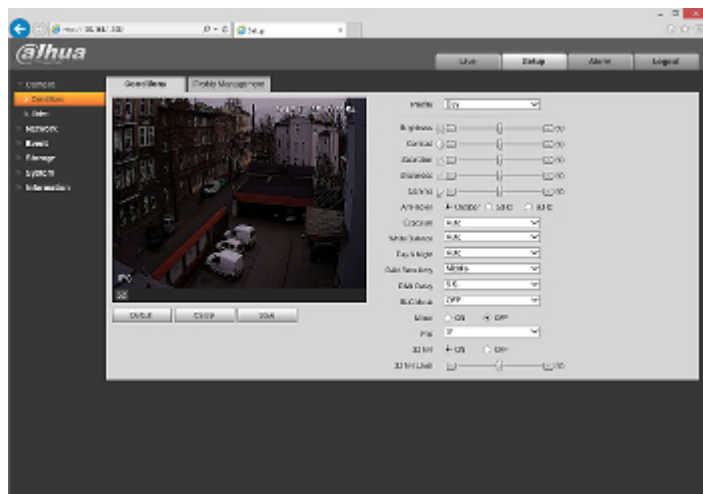

OS NOSSOS TESTES

Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador LED integrado activado:



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:



EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------