

Postcode: DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12MM)(EF)

VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA DS-2CD2647G2HT-LIZS(2.8-12MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx MOTOZOOM Hikvision
Netto: **612.13 CHF** Bruto: **740.68 CHF**

IP-camera met het efficiënte H.265 / H.264-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 4 MPx.

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3at-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.

De camera voldoet aan dichtheidsklasse IP67.

Attentie! Het apparaat is uitgerust met de technologie Smart Hybrid Light / ColorVu, zodat de gebruiker kan kiezen tussen de modus wit licht en de modus IR (infrarood). Als Smart Hybrid Light / ColorVu actief is, wordt het witte licht alleen automatisch ingeschakeld zodra een object wordt gedetecteerd in het bewaakte gebied. Dit verbetert de beeldkwaliteit effectief.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	4 Mpx
Resolutie:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.8 ... 12 mm Motozoom
Beeldhoek:	• 115 ° ... 42 ° (gegevens van de producent) • 105 ° ... 40 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	60 m
Bereik van de witlichtlamp (LED):	60 m
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 512GB (lokale opslag mogelijk)
Beeldcompressiemethode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmingangen/uitgangen:	1 / 1
Audio:	• Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Ruisonderdrukking en echo-eliminatie • Overeenstemming met de standaard AAC
Transmissiesnelheid main stream:	25 b/s @ 4 Mpx
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Ingebouwd

Max. aantal online gebruikers:	6
ONVIF:	✓
Belangrijkste functies:	• Technologie Smart Hybrid Light / ColorVu - in nachtmodus werkt de IR-lamp of ledlamp. Het witte licht wordt alleen automatisch ingeschakeld zodra een object wordt gedetecteerd in het bewaakte gebied. Dit verbetert de beeldkwaliteit effectief • Motozoom objectief • Mogelijkheid om de LED-lamp uit te schakelen • WDR - 130 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond) • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage - hiermee kunt u geheugenbronnen rechtstreeks aansluiten op uw computernetwerk • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Horizontaal gespiegeld beeld • Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen) • Configureerbare privacyzones • Sharpness - Scherpere beeldranden • videosabotage • Intelligente beeldanalyse : overschrijden van lijnen, binnendringing, detecteren van betreden van gebied / vertrekken uit gebied - classificatie van mensen en voertuigen, wijziging scene, gezichtsdetectie
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 8000 of toegang via de cloud • Android: Gratis app Hik-Connect • iOS: Gratis app Hik-Connect
Standaard IP-adres:	192.168.1.64
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	8000
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	• Hoofdstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Hulpstroom : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Voeding:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.2 A
Vermogensverbruik:	• ≤ 18 W @ PoE • ≤ 14.5 W @ 12 V DC
Behuizing:	Compact, Metaal
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Vandalbestendig:	IK10
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	1.53 kg
Afmetingen:	298 x 98 x 96 mm
Ondersteunde talen:	Pools, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Ests, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Litouws, Lets, Duits, Noors, Portugees, Russisch, Roomeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Hongaars, Italiaans
Producent / Merk:	Hikvision
SAP Code:	311323994
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Zijaanzicht:




Onderaanzicht:



Geheugenkaartsleuf en knop "Reset":





Aanzicht van de kant van de bevestiging:

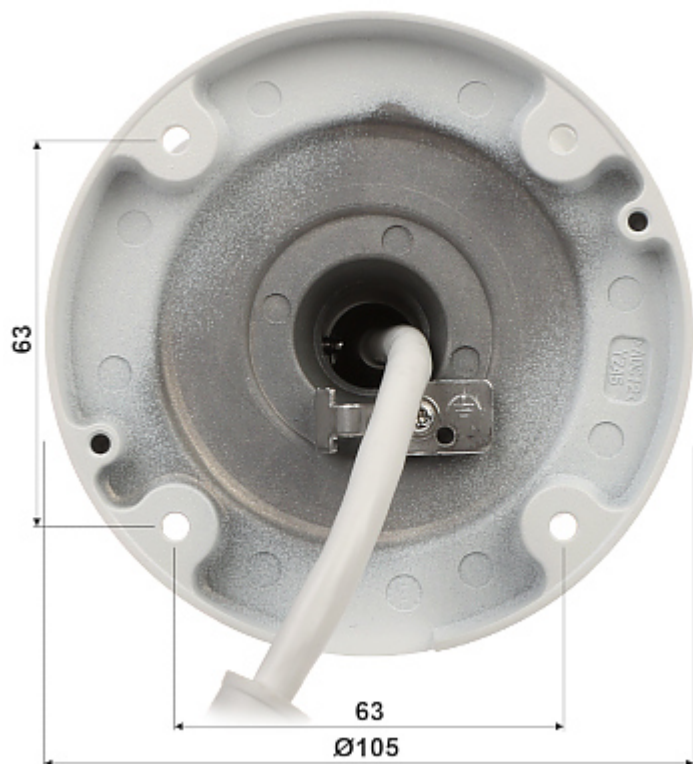

Cameraconnector:



Camera-afmetingen:

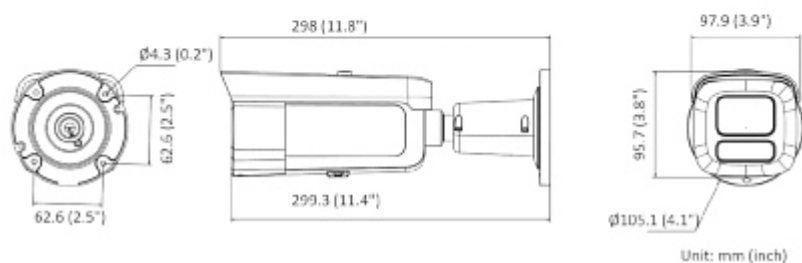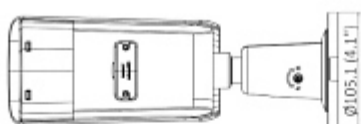

Meegeleverd:



ONZE TESTS

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):




Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde LED-lamp:



Camerabeeld bij nacht met inschakelde externe IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

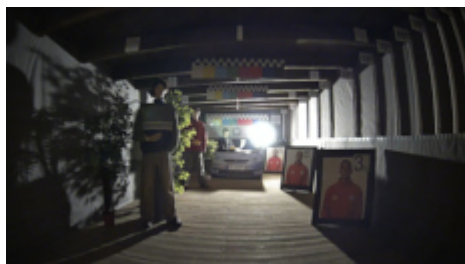

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

