

Code: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B

CAMERA IP **IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B** TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Net: 4 776.46 SEK Brut: 5 731.75 SEK

La série de caméras **DAHUA TiOC** sont des caméras IP modernes qui associent 3 technologies innovantes: **Dahua Full-Color** - image couleur 24/7, **Wiz-Sense** - fonction d'intelligence artificielle AI et **système de dissuasion** audio-visuel.

En outre, la caméra est munie d'une fonction de dissuasion active des intrus au moyen de feux clignotants rouge et bleu et du son de la sirène.

La caméra IP avec un algorithme performant de compression d'image H.264 / H.265, assurant une transmission d'image propre et fluide dans une résolution maximale de 5 MPx. La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3af fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	8.3 Mpx
Résolution:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Système de scanner:	Progressif
Objectif:	2.8 mm
Angle de vue:	• 107 ° (données du fabricant) • 100 ° (nos tests)
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED):	≤ 30 m
Sensibilité:	0.007 Lux / F1.4
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 56 dB
Interface RS-485:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Méthode de compression d'images:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Entrées/Sorties d'alerte:	1 / 1
Audio:	• Entrée du microphone extérieur, • Sortie audio, • Prise en charge d'un audio bidirectionnel, • Détection du son
Vitesse de transmission du flux principal:	20 images/sec. @ 8.3 Mpx (25 ips avec les fonctions Ai désactivées)
Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	20.06
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Adresse IP par défaut:	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées:	• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - adaptation intelligente de la scène par suite de l'ajustage automatique des paramètres d'exposition pour obtenir une meilleure image • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Full Color - mode nuit couleur • Illuminateur intégré de la lumière blanche (LED) • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Mirror - Image en miroir • Détection de mouvements • Zones de vie privée configurables • Alarme lumineuse et sonore • Fonction de dissuasion active • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé • Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, changement de scène
Alimentation:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Consommation d'énergie:	max. 8.2 W @ PoE max. 7.8 W @ 12 V
Boîtier:	Dome - En métal
Couleur:	Blanc + Noir
Classe d'étanchéité:	IP67
Anti-vandalisme:	—
Température de travail:	-40 °C ... 60 °C
Poids:	0.74 kg



Dimensions:	Ø 122 x 111 mm
Langues:	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, roumain, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans

PRESENTATION

La caméra retirée de la bague de serrage:



Prise de carte mémoire:



Vue du côté de la fixation de la caméra:



Connecteurs de la caméra:



Description des connecteurs:




Présentation de la technologie TiOC appliquée dans la caméra:

:
Découvrez comment activer les caméras de la marque DAHUA:

:
Dans le kit:



Les exemples des captures d'écran de l'interface de l'appareil:

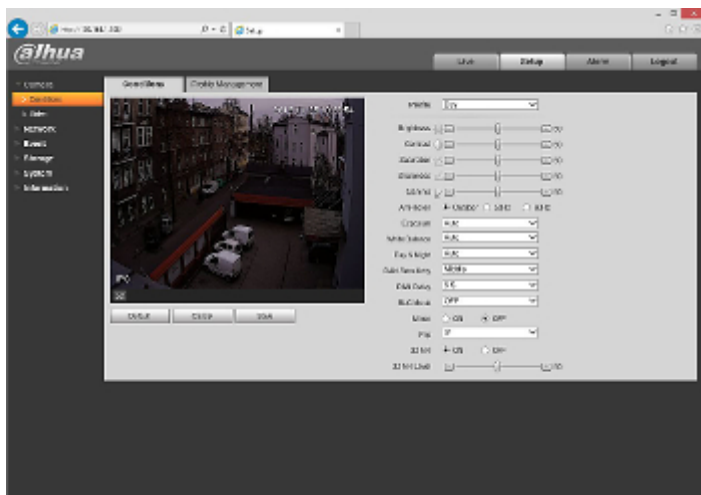

NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur LED intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------