

Kods: DS-2CD1327G0-L(2.8MM)

IP KAMERA DS-2CD1327G0-L(2.8MM) ColorVu - 1080p Hikvision

Neto: 142.43 EUR Bruto: 172.34 EUR

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1080p.

PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.

Uzmanību! ColorVu sērijas kamera nav aprīkota ar melnbaltu režīmu. Pateicoties kameras aprīkojumam ar ļoti jutīgo pārveidotāju un LED prožektoru, kas izstaro redzamo gaismu baltā krāsā, ierīce palīdz iegūt izteiktu un krāsainu attēlu jebkurā apgaismojumā.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 107 ° (ražotāja dati) • 102 ° (mūsu pārbaudes)
LED baltās gaismas diapazons:	30 m
Atmiņas kartes ligzda:	—
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	—
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomaiņas ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	18.12

Izvēlētās funkcijas:	• Iespēja izslēgt LED apgaismojumu • D-WDR - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Mirror - spoguļattēls • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect
Default adrese IP:	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Patērētā jauda:	≤ 4.5 W @ PoE ≤ 3.6 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome, Alumīnijs + Plastmasa
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.35 kg
Izmērs:	Ø 110 x 101 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311308287
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no stiprināmās puses:



Kameras izmēri:

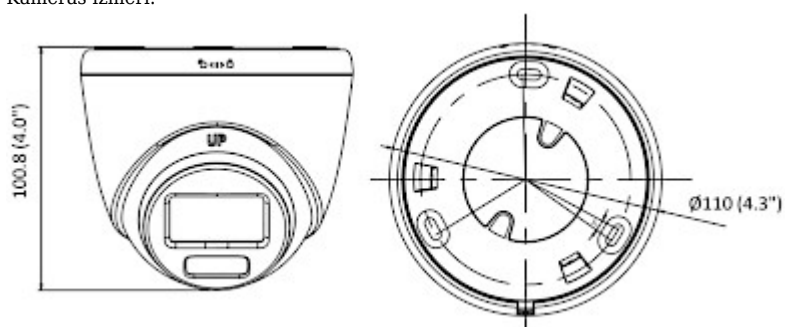

Komplektā:



MŪSU PĀRBAUDES


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu iebūvēto LED prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:

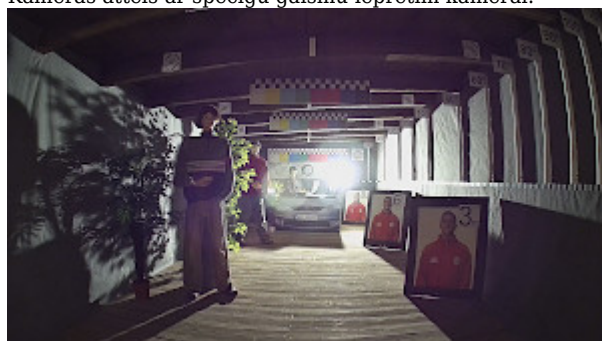

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------