

Codul: IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3

CAMERĂ IP **IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S3** TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Net: **411.54 EUR** Brut: **489.73 EUR**

Seria de camere de luat vederi **DAHUA TiOC** constă în camere moderne de luat vederi în sistem IP care combină 3 tehnologii inovatoare: **Dahua Full-Color** - imagine în culori 24/7, **Wiz-Sense** - funcții de inteligență artificială AI și un **sistem de îndepărtare activă a intrușilor** audio-video.

Adițional, camera are posibilitatea de a îndepărta activ intrușii, prin intermediul lămpii roșii și albastre care luminează intermitent, precum și a sunetului sirenei.

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264 / H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 5 MPx. Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.



SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	5 Mpx
Rezoluție:	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Sistem de scanare:	Progresiv
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	• 97 ° (conform producătorului) • 93 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	≤ 30 m
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED):	≤ 30 m
Sensibilitate:	0.003 Lux / F1.0 (color)
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	AI H.265 / AI H.264 / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	1 / 1

Audio:	• Intrare pentru microfon extern, • Microfon incorporat, • Ieșire audio, • Difuzor integrat, • Suport streaming audio bidirecțional, • Detecție sunet
FPS flux principal:	• 20 cadre/s @ 5 Mpx • 25 cadre/s @ 4 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoale de rețea:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	20
ONVIF:	20.12
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită DMSS • iOS (iPhone): Aplicație gratuită DMSS
Adresă IP implicită:	192.168.1.108
Login/parolă admin implicate:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80, 37777
Porturi de acces prin aplicația PC:	37777
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar
Funcții cheie:	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ROI - Îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • SSA - eng. Smart Scene Adaptive - adaptarea inteligentă a fundalului prin reglarea automată a parametrilor de expunere cu scopul de obținere a unei imagini mai bune • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Full Color - modul de noapte color • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • Alarmă vizuală și sonoră • Funcția de îndepărtare activă a intrușilor • Iluminator alb (LED) inclus • SMD 3.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul • Analiza IVS : depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, schimbare scenariu, Detecție sunet
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 610 mA
Consum:	• max. 8.8 W @ PoE • max. 6.5 W @ 12 V
Carcasă:	Dome - Metalică
Culoare:	Alb + Negru
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-40 °C ... 60 °C



Greutate:	0.76 kg
Dimensiuni:	Ø 122 x 111 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, rusă, portugheză, română, turcă, ucraineană, maghiară, italiană
Producător:	DAHUA
Garanție:	3 ani

PREZENTARE

Camera scoasă din inelul de prindere:




Slot pentru card de memorie:



Vedere din partea camerei:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

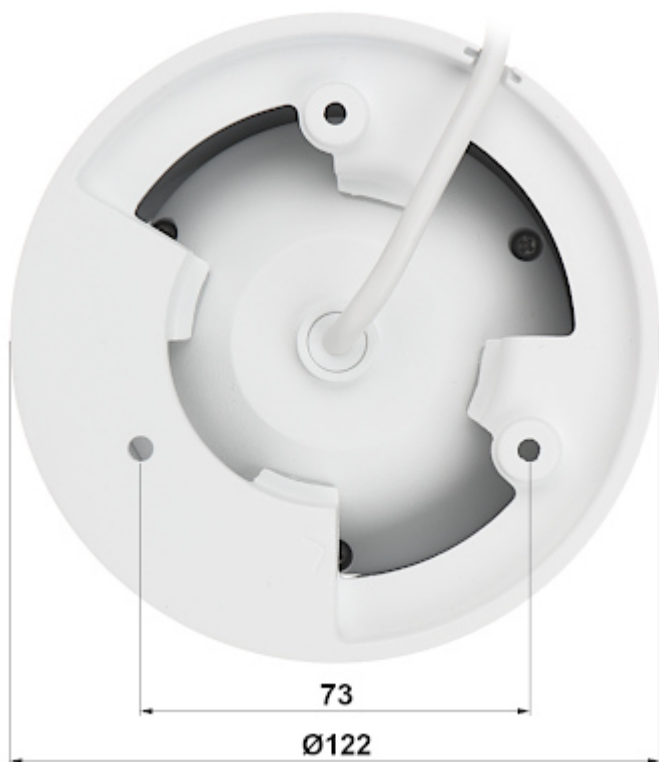

Intrări/ieșiri cameră:



Descrierea conectorilor:




Prezentarea tehnologiei TiOC utilizate în cadrul camerei:

:
Vedeți în ce constă procesul de inițializare a camerelor marca DAHUA:
:
În set:



Exemple de capturi ale interfeței echipamentului:

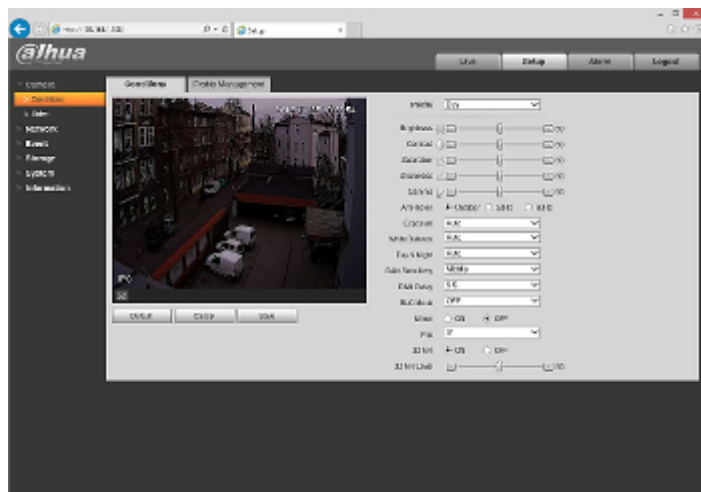

TESTELE EFECTUATE

Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul LED integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------

