

Postcode: APTI-W28S2-TUYA

INTERN DRAAIBARE IP-CAMERA **APTI-W28S2-TUYA** Wi-Fi - 1080p 3.6 mm

Netto: **38.22 EUR** Bruto: **46.25 EUR**

De camera's zijn compatibel met het gebruiksvriendelijke platform Tuya en zorgvuldig ontworpen om het configuratieproces te vereenvoudigen en de gebruiker in staat te stellen een eenvoudig en effectief monitoringsysteem te creëren.

Bijzonder eenvoudige bediening via mobiele (Android / iOS)-apparaten, waardoor gebruikers comfortabel en op afstand de camera kunnen bedienen en beheren. De toegepaste Wi-Fi-module zorgt voor communicatie met de camera over een max. afstand van 30 m.

Attentie! Camera voor buitentoepassingen, gevoed met een spanning van AC 230V met schroefdraad E27. Apparaten uit de serie Tuya hebben geen WEB-interface. De camera werkt alleen samen met een mobiele applicatie (de camera werkt niet samen met recorders). Bediening van het apparaat en instellen van een schema is mogelijk als het apparaat toegang heeft tot het internet.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	Progressive Scan CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p
Objectief:	3.6 mm
Beeldhoek:	• 85 ° (gegevens van de producent) • 70 ° (onze tests)
Bereik van de IR-lamp:	30 m
Bereik van horizontale draaiing:	• 0 ° ... 355 ° - De draaiing van de kop wordt begrensd door een stop
Bereik van verticale draaiing:	• 0 ° ... 90 °
Audio:	• Ingebouwde microfoon, • Ingebouwde luidspreker, • Verzending van audio over het netwerk, • Bidirectionele audio-ondersteuning
Beeldcompressiemethode:	Smart H.264
Netwerkprotocollen:	TCP/IP
Netwerkiterface:	Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
ONVIF:	—
WEB Server:	—

Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Toegang via de cloud (P2P) • Gratis applicatie Tuya Smart voor Android • Gratis applicatie Tuya Smart voor iOS
Standaard IP-adres:	DHCP
Toegangspoorten voor www:	—
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	—
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	—
ONVIF-poort:	—
RTSP URL:	—
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Belangrijkste functies:	• Wi-Fi-module - IEEE 802.11 b/g/n, Bereik : 30 m (open ruimte) • Video PUSH-meldingen • Bewegingsdetectie • Geluidssignaal • ICR - Mechanisch infraroodfilter • RESET-knop
Voeding:	230 V AC - Schroefdraad E27
Vermogensverbruik:	≤ 6 W
Behuizing:	Kunststof
Gewicht:	0.21 kg
Afmetingen:	Ø 70 x 153 mm
Werktemperatuur:	-10 °C ... 55 °C
Ondersteunde talen:	Engels
Producent / Merk:	APTI
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES





Achteraanzicht:



Aansluiting voor micro USB-geheugenkaart en "Reset"-knop:





Aanzicht van de kant van de bevestiging:




Schroefdraad E27:



Meegeleverd:



Voorbeelden van de interface van het apparaat:

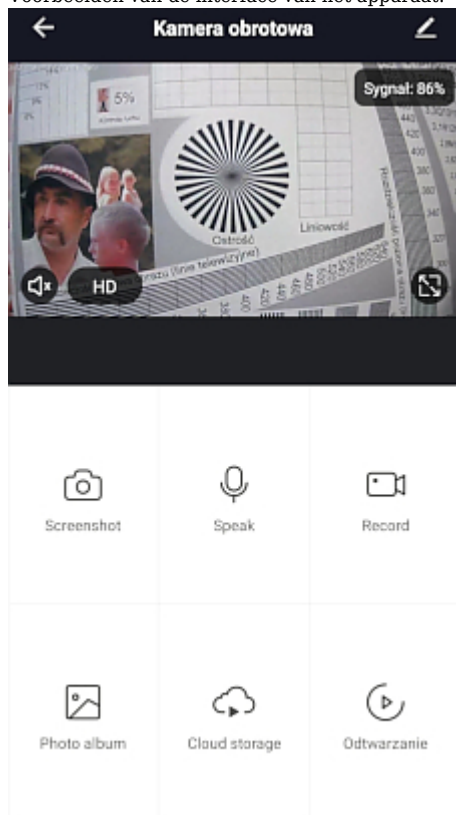

ONZE TESTS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------